



Беседка «Альфа» каркас

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ООО «Тепличный выбор»

2021 г

Мы рады предложить Вам продукцию нашего производства:

Парник Хлебница



Парник Кабачок



Автонавес Ладный



Душевая кабина Лето



Теплицы арочные



Теплица Фазенда Купол





Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку беседки «Альфа», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

Инструкция по установке

Беседка «Альфа» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм, покрывается сотовым поликарбонатом. Размеры каркаса 1920x1730x2000 мм, стол 2000x600x700 мм, скамья 2000x300x420 мм. Собирается с помощью болтов и гаек. Для сборки необходимы инструменты: шуруповёрт, бита крестовая PH2, головка магнитная под шуруповерт 8 мм, гаечный ключ № 10.

Комплектация

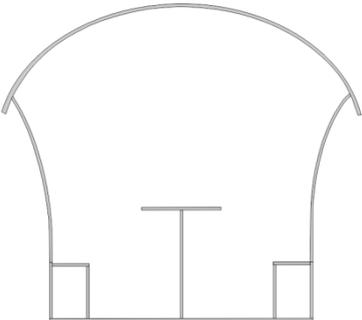	Доска – 10 шт: - на стол – 4 шт; - на скамейку - 4 шт (по две на каждую сторону); - на спинку скамейки - 2 шт (по одной на каждую сторону).
	Соединительная стяжка, длина 1920 мм, количество 5 шт.
	Изогнутая стяжка, количество 1 шт.
	Сварная деталь каркаса, количество 3 шт.
	Грунтозацеп, количество 4 шт.
	Саморез с плоской шляпкой 4,2x32 мм Кол-во: 60 шт. Саморезы - используются для крепления досок к каркасу беседки, по 6 шт. на одну доску.
	Саморез кровельный 5,5x19 мм в количестве 14 шт. для крепления поликарбоната и саморез кровельный 5,5x38 мм в количестве 4 шт. для крепления каркаса к грунтозацепам.
	Винт М6х80 мм, количество 18 шт. для соединения деталей каркаса.

	<p>Гайка М6, количество 18 шт.</p>
	<p>Сотовый поликарбонат, толщина 4 мм размер: 2100 x 3000 мм (на крышу), цвет белый, бронза или зеленый – 1 шт., приобретается дополнительно.</p>

Порядок установки

1. Возьмите две сварные детали каркаса и соедините их изогнутой стяжкой в местах соединения как показано на рис 1.

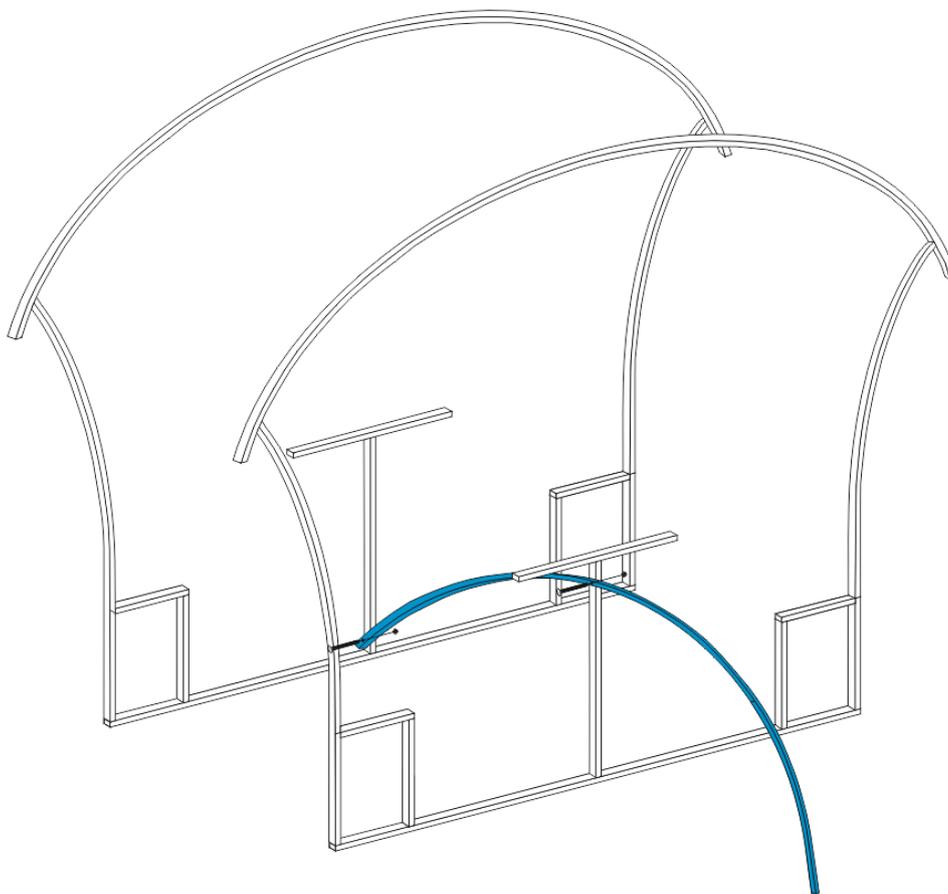


Рис. 1 Соединение сварных деталей

2. Далее соединительной стяжкой зафиксируйте две сварные детали по центру под крышей рис.2.

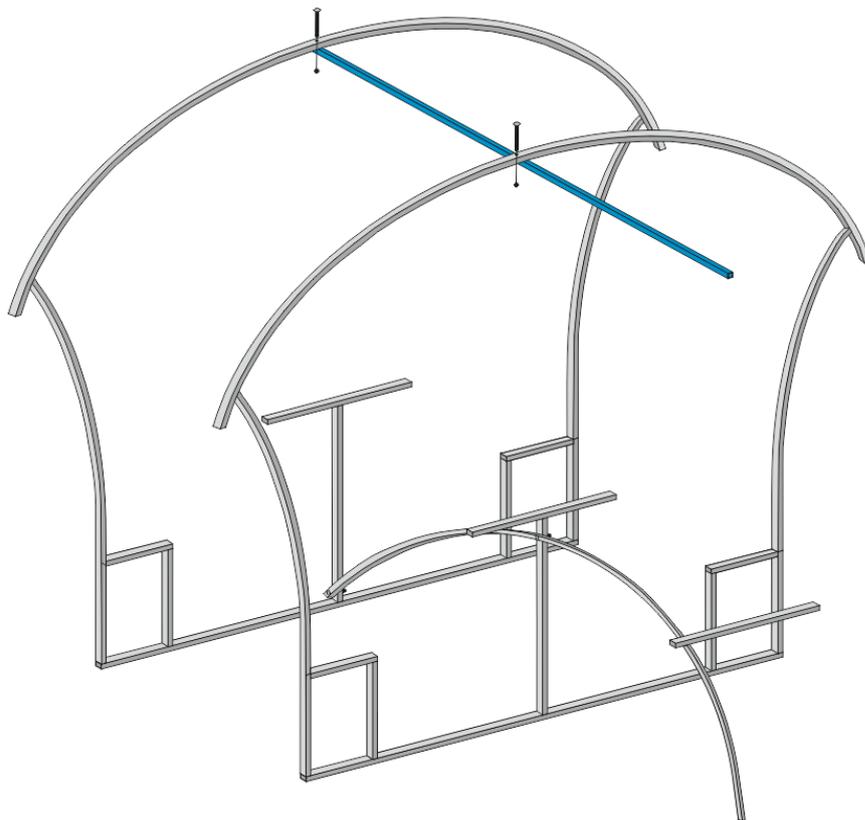


Рис. 2

3. Соедините третью сварную деталь с изогнутой и продольной стяжками как показано на рис. 3.

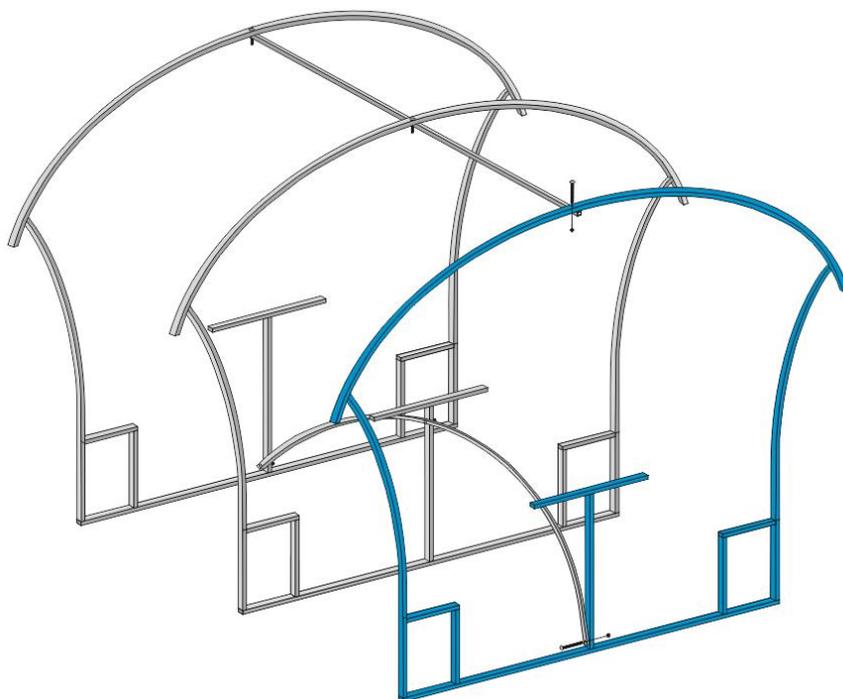


Рис. 3

4. Возьмите четыре продольные стяжки и соедините их внизу и под крышей винтами М6х80 как показано на рис. 4а и 4б.

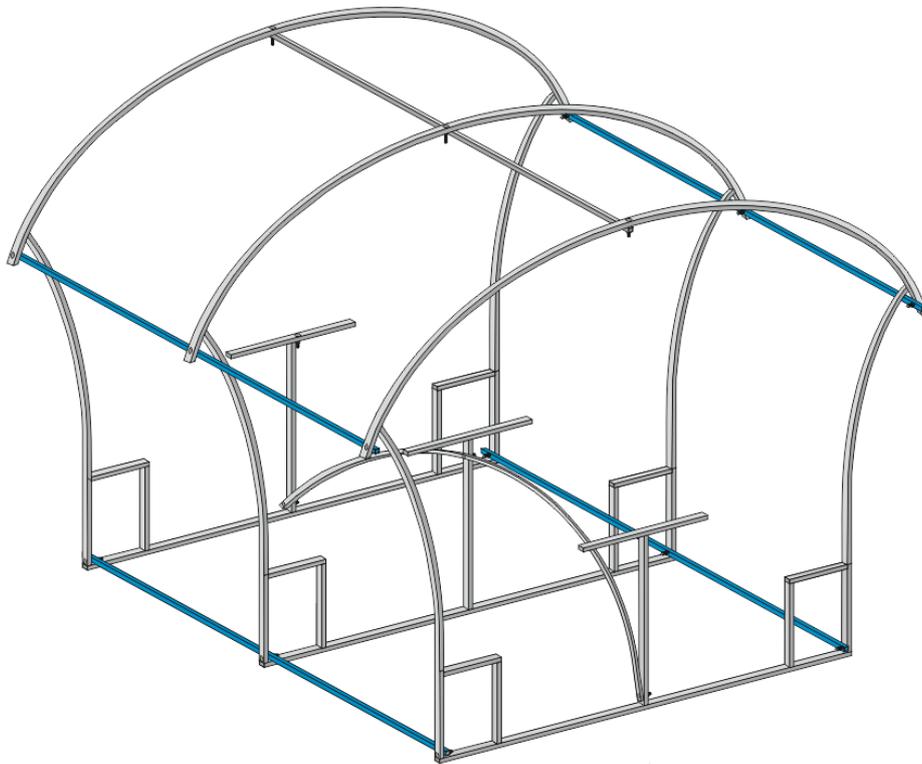


Рис. 4а

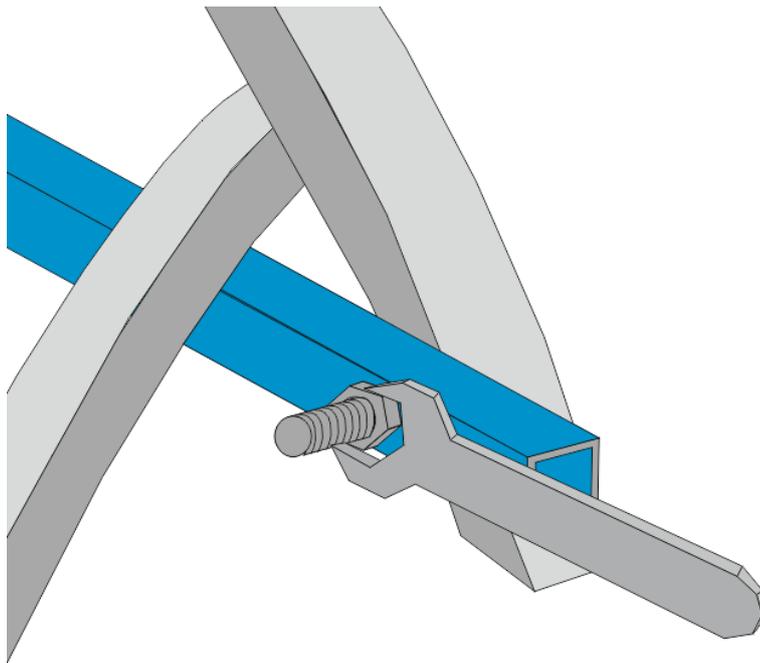


Рис. 4б

5. Протяните все болтовые соединения гаечным ключом №10.
6. Выставьте каркас на ровную площадку и выровняйте по диагоналям, чтобы избежать перекаса основания.
7. При необходимости обработайте доски защитным лаком (лак в комплект не входит).
8. Прикрутите саморезами с плоской шляпкой 4,2x32 мм столешницу, скамейки и спинки по 6 шт. на доску. (Рис. 5). Доски на спинку расположите примерно на высоте 30 см от лавочки по нижнему краю.

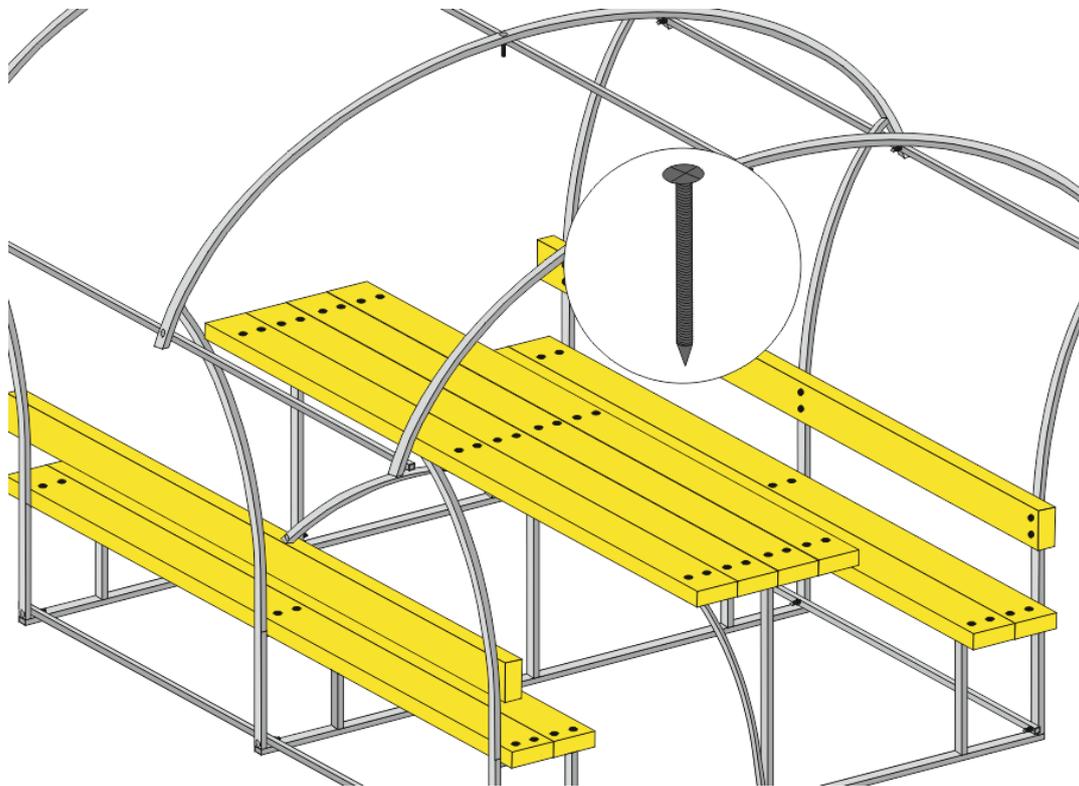


Рис. 5

9. Установите грунтозацепы по краям беседки под скамейками и закрепите их к каркасу кровельными саморезами 5,5x38 мм в количестве 4 шт., если беседка устанавливается на грунт. При установке на другие поверхности предусмотрите надежное крепление к основанию. (Рис. 6).

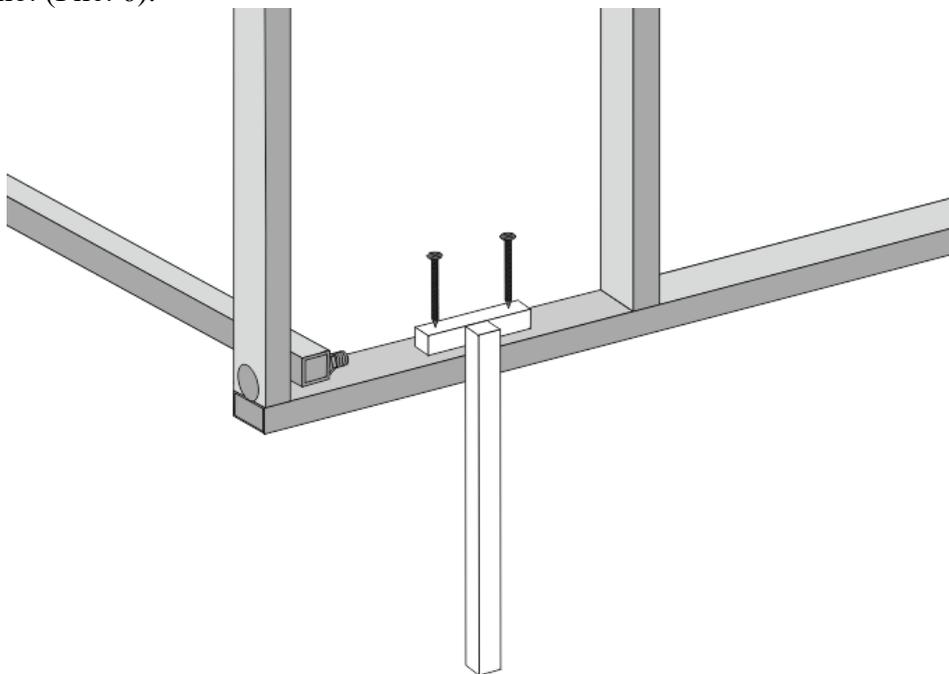


Рис.6

10. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью кровельных саморезов 5,5x19 мм в количестве 14 шт. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 50 см. При закручивании кровельного самореза не допускайте перетягивания, чтобы не нарушать целостность сотового поликарбоната. Поверхность поликарбоната с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа перед монтажом (Рис.7 и 8).

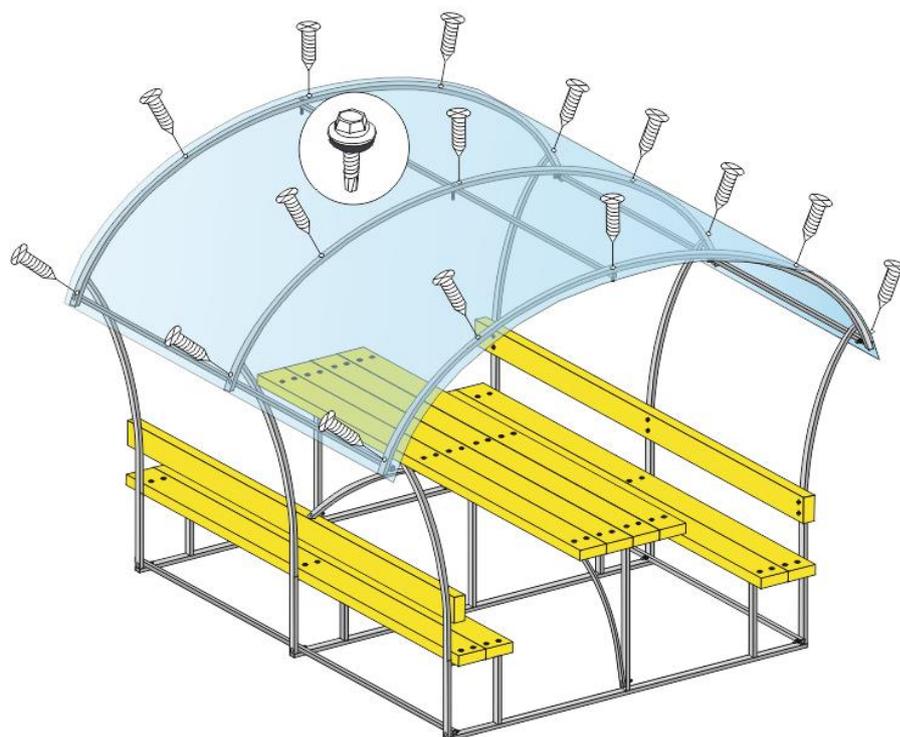


Рис. 7

Рекомендуем закрыть торцевые части поликарбоната перфорированной лентой и торцевым П-образным профилем для чистоты и герметичности сот поликарбоната. Для лучшего крепления поликарбоната к каркасу желательно использовать термошайбы (14 шт., в комплект не входят).



Рис. 8

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации беседки исчисляется от даты фактической передачи товара покупателю. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой более 180 кг/м².
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - при нарушении требований по эксплуатации беседки;
 - при использовании беседки не по назначению;
 - при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - при отсутствии паспорта или документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат.

Изготовитель несет ответственность:

1. За полноту комплектации.
2. За качество изготовления конструкции.
3. За прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Требования по условиям эксплуатации:

1. Перед установкой беседки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к уменьшению эксплуатационных параметров.
2. Не подвергайте каркас беседки механическим повреждениям.

3. На зимний период и период межсезонья необходимо снимать лист поликарбоната с крыши, либо производить очистку после каждого снегопада. Нельзя допускать, чтобы снег слежался и образовался наст на беседке. Это затруднит последующую очистку и увеличит нагрузку на каркас, так как масса слежавшегося и утрамбованного снега в 3-4 раза больше, чем свежеснежавшего.
4. Не устанавливайте беседку в непосредственной близости (менее 2 м) к постройкам, ограждениям и заборам.
5. При установке беседки необходимо жесткое крепление каркаса к поверхности почвы.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. Чтобы увеличить срок эксплуатации сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и мыльного раствора, не содержащего аммиак и растворители. Не допускается использование химических средств, содержащих абразивные частицы.

**Большой срок эксплуатации беседки возможен только при правильной её эксплуатации.
Гарантийный срок – 1 год с даты фактической передачи товара покупателю.**

Полезный срок службы каркаса беседки при условии соблюдения правил эксплуатации – 10 лет.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции беседки, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Производитель: ООО "Завод Тепличный выбор СПб"

г.Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 6 А

тел.: (812) 245-15-45

www.spbparniki.ru

