




# Беседка «Омега»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

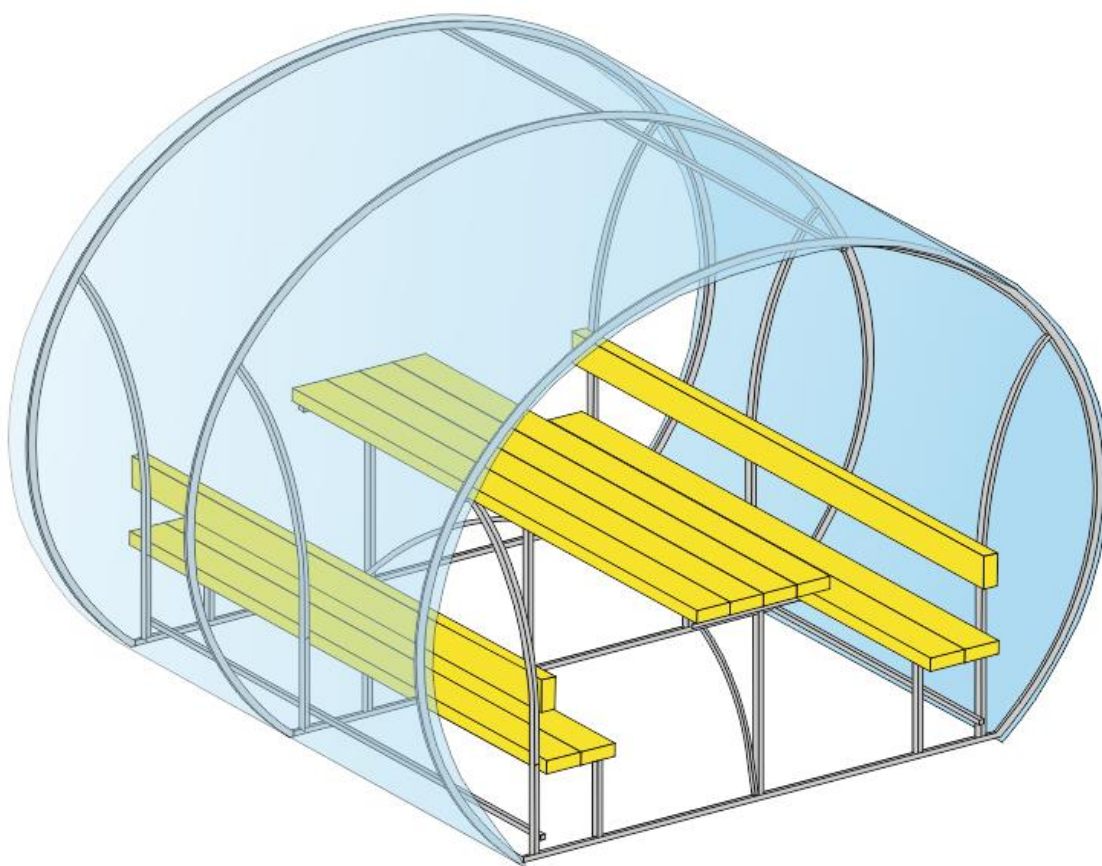

ООО «Тепличный выбор»

2020 г

**Мы рады предложить Вам продукцию нашего производства:**

Парник Хлебница




Парник Кабачок



Автонавес Ладный



Душевая кабина Лето

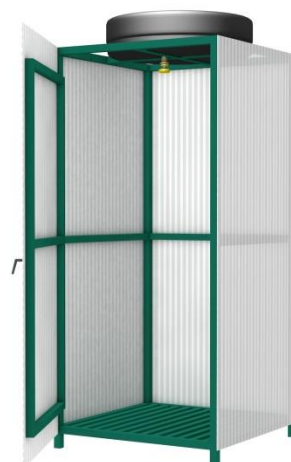

Теплицы арочные



Теплица Фазенда Купол





Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку беседки «Омега», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

## Инструкция по установке

Беседка «Омега» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40х20 мм и 20х20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Размеры каркаса 1920х1730х2000 мм, стол 2000х600х700 мм, скамья 2000х300х420 мм. Собирается с помощью болтов и гаек. Для сборки необходимы инструменты: шуруповерт, бита крестовая PH2, головка магнитная под шуруповерт 8 мм, гаечный ключ №10.

## Комплектация

|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Доска – 10 шт:<br>- на стол – 4 шт;<br>- на скамейку – 4 шт (по две на каждую сторону);<br>- на спинку скамейки – 2 шт (по одной на каждую сторону).                |
|    | Соединительная стяжка,<br>Количество- 3 шт, длина 1920 мм.                                                                                                          |
|   | Изогнутая стяжка<br>количество - 1 шт.                                                                                                                              |
|  | Сварная деталь каркаса,<br>количество - 3 шт.                                                                                                                       |
|  | Грунтозацеп, количество 4 шт.                                                                                                                                       |
|  | Саморез с плоской шляпкой 4,2х32 мм<br>Кол-во: 60 шт<br>Саморезы используются для крепления досок к каркасу беседки, по 6 шт. на одну доску.                        |
|  | Саморез кровельный 5,5х19 мм в количестве 20 шт для крепления поликарбоната и саморез кровельный 5,5х38 мм в количестве 4 шт для крепления каркаса к грунтозацепам. |
|  | Винт М6х80 мм в количестве 3 шт для соединения с изогнутой стяжкой под столом.<br>Винт М6х60 мм в количестве 9 шт для соединения деталей каркаса.                   |
|  | Гайка М6, количество 12 шт.                                                                                                                                         |



Сотовый поликарбонат, толщина 4 мм  
размер: 2100 х 5450 мм (на крышу) -  
1 лист (приобретается дополнительно).

### Порядок установки

1. Соедините сварные детали каркаса изогнутой стяжкой под элементами деталей столешницы согласно отверстиям винтами длиной 80 мм (Рис. 1).

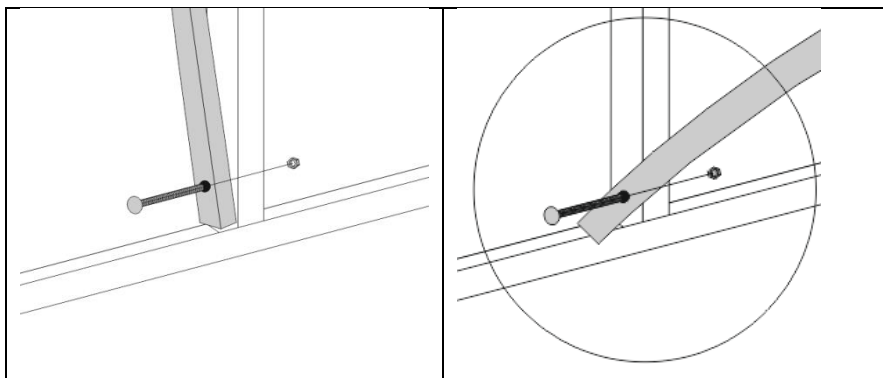


Рис.1

2. Закрепите нижние и верхнюю стяжки винтами длиной 60 мм. Произведите окончательную затяжку гаек (Рис. 2).

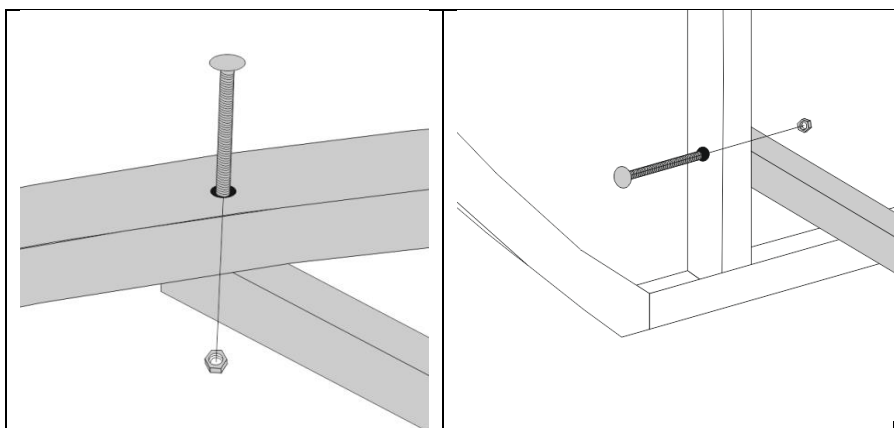


Рис. 2

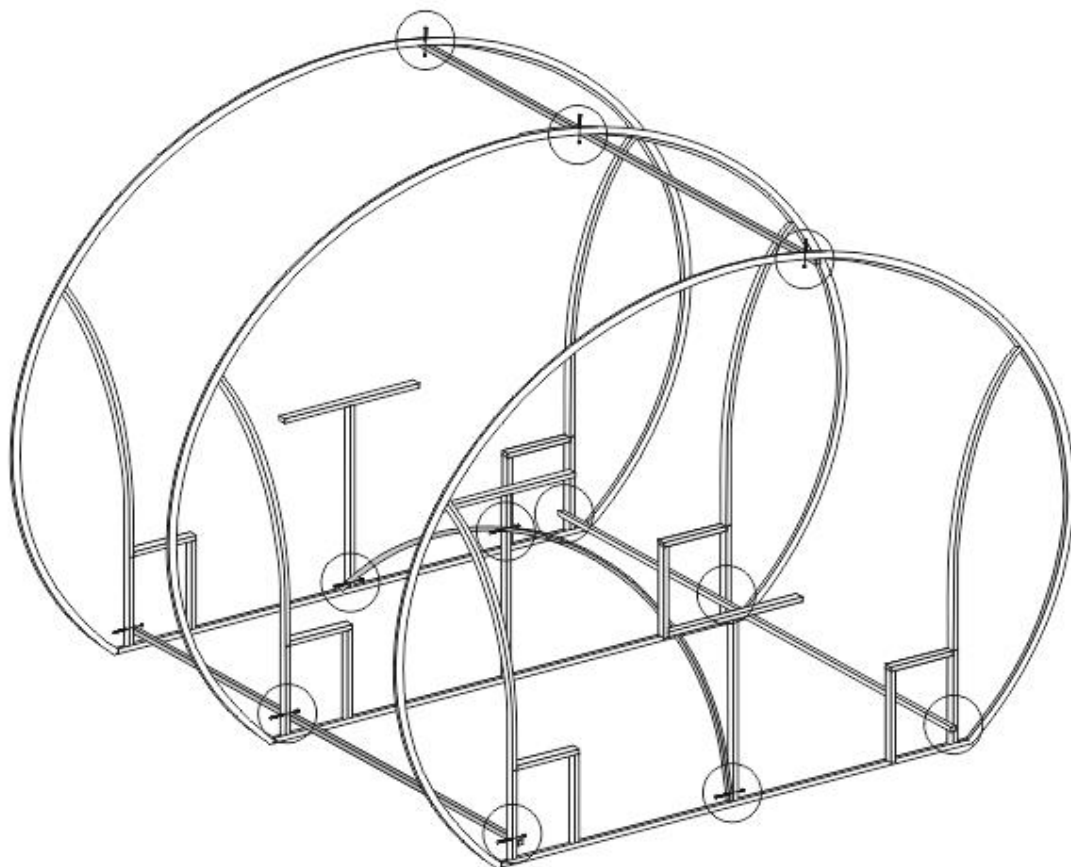


Рис. 3 Общий вид соединений.

3. Подготовьте доски, предварительно покрыв их лаком (лак в комплект не входит).
4. Прикрутите доски к столешнице, скамейкам и спинкам саморезами с плоской шляпкой 4,2x32 мм (по 6 шт на доску) (Рис. 4).

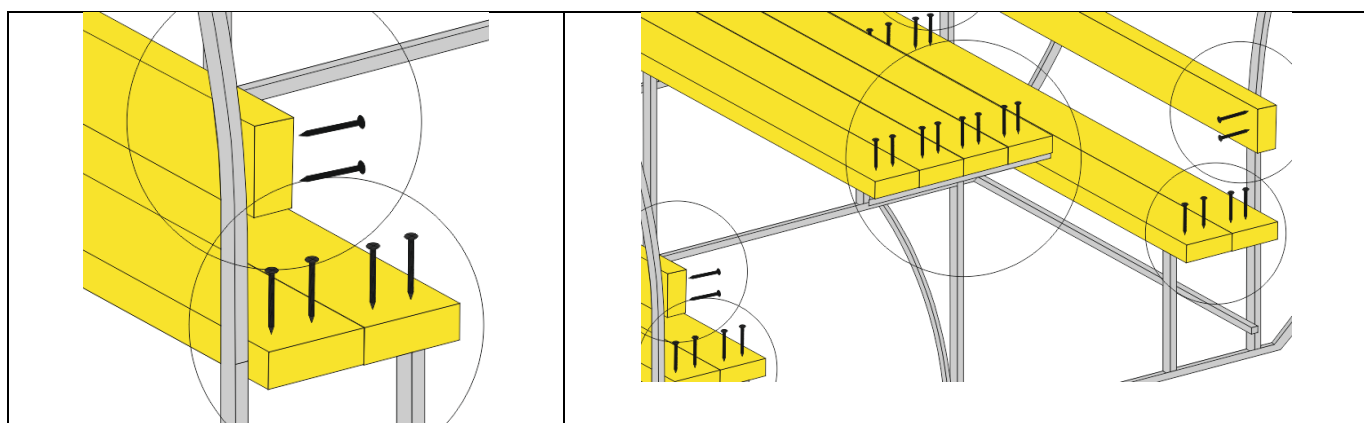


Рис. 4

5. Если беседка устанавливается на грунт, то необходимо установить грунтозацепы по краям основания под скамейками и закрепить их к каркасу кровельными саморезами 5,5x38 мм в количестве 4 шт. При установке беседки на другие поверхности предусмотрите надежное крепление основания (Рис. 5).

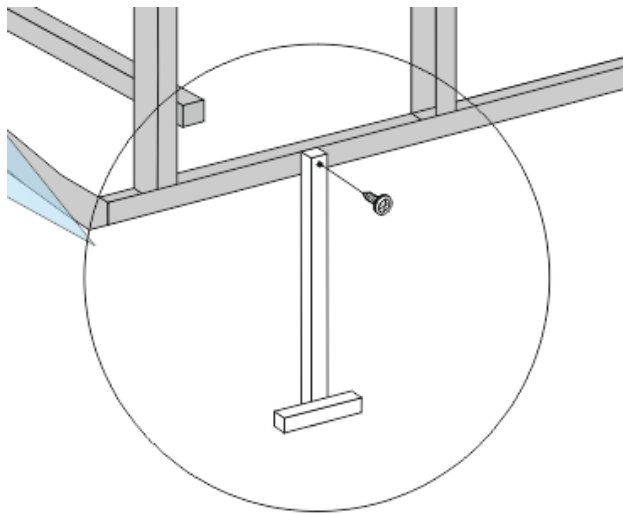


Рис. 5

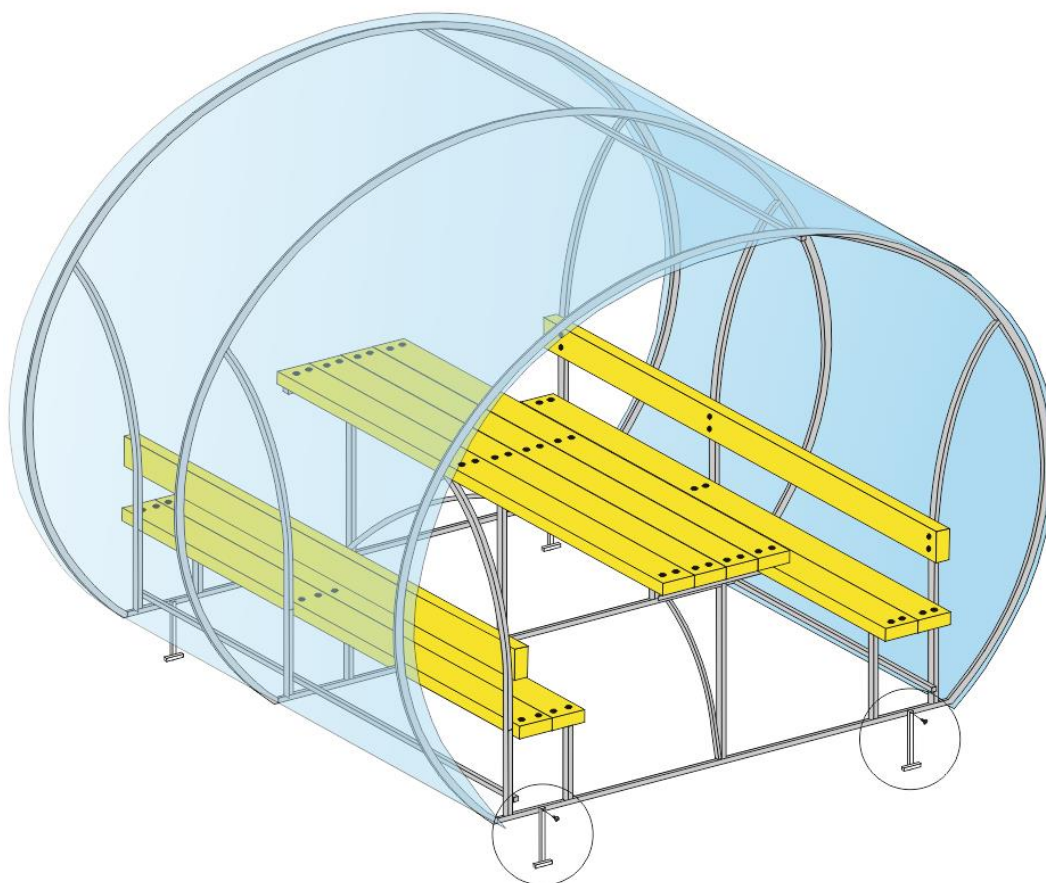


Рис. 6 Общий вид крепления основания беседки к земле.

6. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью кровельных саморезов 5,5х19 мм в количестве 20 шт. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 50 см. При закручивании кровельного самореза не допускайте перетягивания, чтобы не нарушить целостность сотового поликарбоната. Поверхность поликарбоната с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа перед монтажом.

*Рекомендуем закрыть торцевые части поликарбоната перфорированной лентой и торцевым П-образным профилем для чистоты и герметичности сот поликарбоната. Для лучшего крепления поликарбоната к каркасу желательно использовать термошайбы (20 шт., в комплект не входят).*

## **Гарантийные обязательства**

1. Гарантийный срок эксплуатации беседки исчисляется от даты фактической передачи товара покупателю. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой более 180 кг/м<sup>2</sup>.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - При несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - При нарушении требований по эксплуатации беседки;
  - При использовании беседки не по назначению;
  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - При отсутствии паспорта или документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат.

### **Изготовитель несет ответственность**

1. за полноту комплектации;
2. за качество изготовления конструкции;
3. за прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

### **Требования по условиям эксплуатации**

1. Перед установкой беседки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к уменьшению эксплуатационных параметров.
2. Не подвергайте каркас беседки механическим повреждениям.
3. На зимний период и период межсезонья необходимо снимать лист поликарбоната с крыши, либо производить очистку после каждого снегопада. Нельзя допускать, чтобы снег слежался и образовался наст на беседке. Это затруднит последующую очистку и увеличит нагрузку на каркас, так как масса слежавшегося и утрамбованного снега в 3-4 раза больше, чем свежевывавшего.
4. Не устанавливайте беседку в непосредственной близости (менее 2 м.) к постройкам, ограждениям и заборами.
5. При установке беседки необходимо жесткое крепление каркаса к поверхности почвы.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. Чтобы увеличить срок эксплуатации сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и мыльного раствора, не содержащего аммиак и растворители. Не допускается использование химических средств, содержащих абразивные частицы.

**Большой срок эксплуатации беседки возможен только при правильной её эксплуатации.  
Гарантийный срок – 1 год с даты фактической передачи товара покупателю.**

Полезный срок службы каркаса беседки при условии соблюдения правил эксплуатации – 10 лет.

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции беседки, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

**Производитель: ООО "Завод Тепличный выбор СПб"**

**г Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 6 А**

**тел.: (812) 245-15-45**

**[www.spbparniki.ru](http://www.spbparniki.ru)**