

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на комод и виснуть на ящиках.
9. Хранить тяжелые предметы в нижних ящиках.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-РУ.РА01.В.26691/21**
Действительна по 10.06.26 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 2 года.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019(1)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1


Изготовитель: ООО «ТриО», Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск ул. Заводская 7-я, д.52

Набор мебели для спальни «Валери»

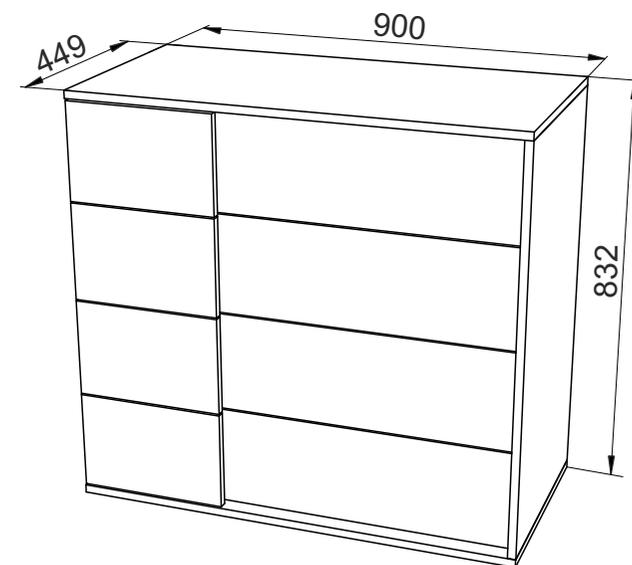

Комод


ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

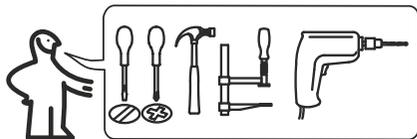


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.
 Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!
 Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Стенка левая внутренняя 800x434	1	1
2	Стенка правая внешняя 800x450	1	
3	Панель горизонтальная нижняя 900x452	1	
4	Панель горизонтальная верхняя 900x452	1	
5	Планка жесткости 868x96	1	
6	Стенка ящика левая 400x128	4	
7	Стенка ящика правая 400x128	4	
8	Стенка ящика задняя 811x128	4	
9	Планка фасада 160x336	4	
10	Фасад ящика 862x196	4	
11	Накладка фасада 372x196	4	
12	Стенка задняя ДВП 447x828	2	
13	Дно ящика ДВП 407x841	4	
	Профиль соединительный L=390	2	
	Фурнитурный пакет	1	



Требуемый дополнительный инструмент

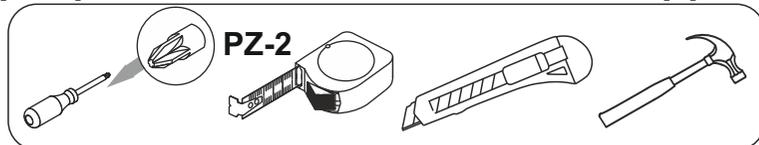


Конструкционные материалы для изготовления изделия
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал дна ящика-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ДВП) ГОСТ 8904-14.

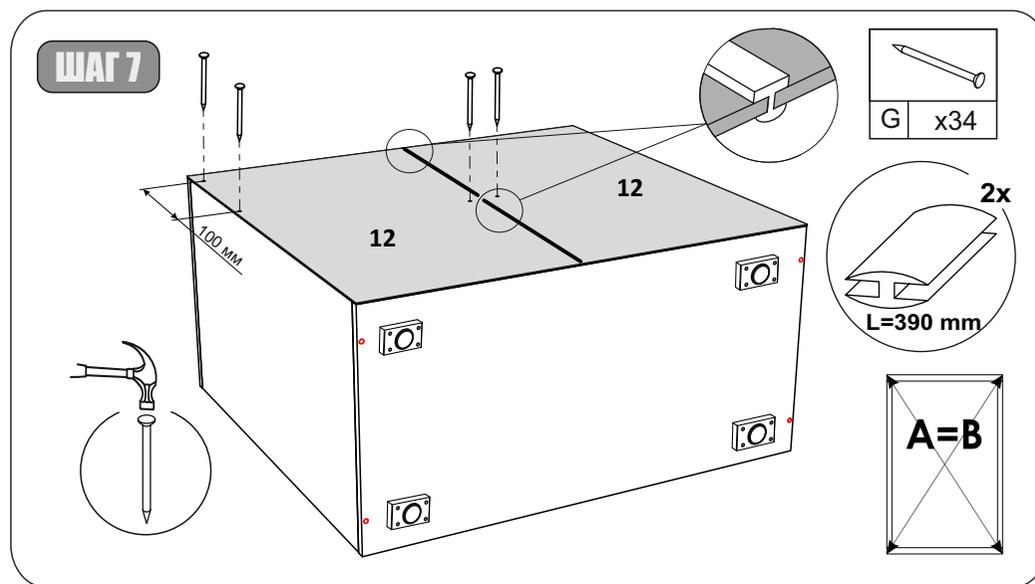


Регулировка фасадов

1. Ослабив передний саморез, отрегулировать по высоте фасад.
2. Затянуть передний саморез, и дополнительно зафиксировать еще одним саморезом.


ШАГ 1

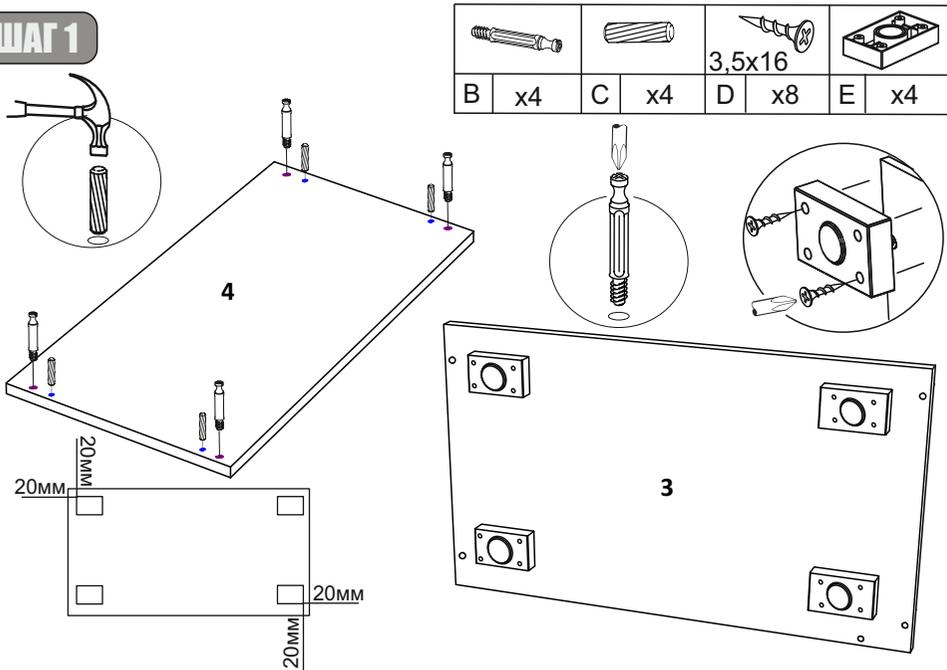

ШАГ 3

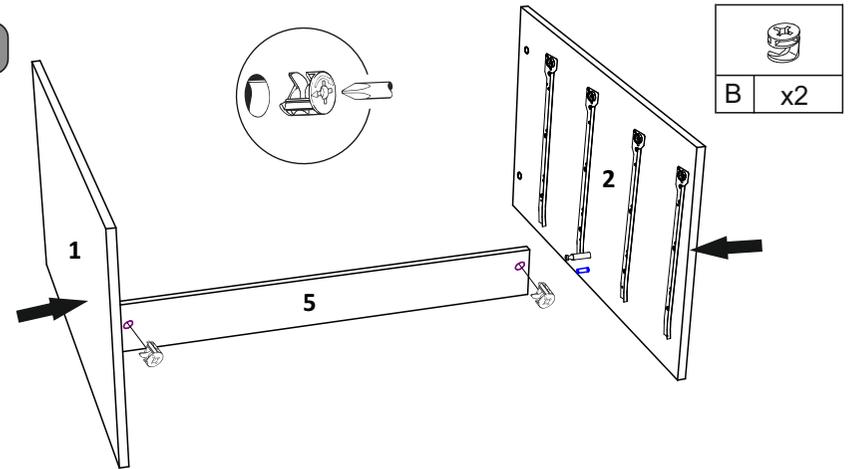

ШАГ 2

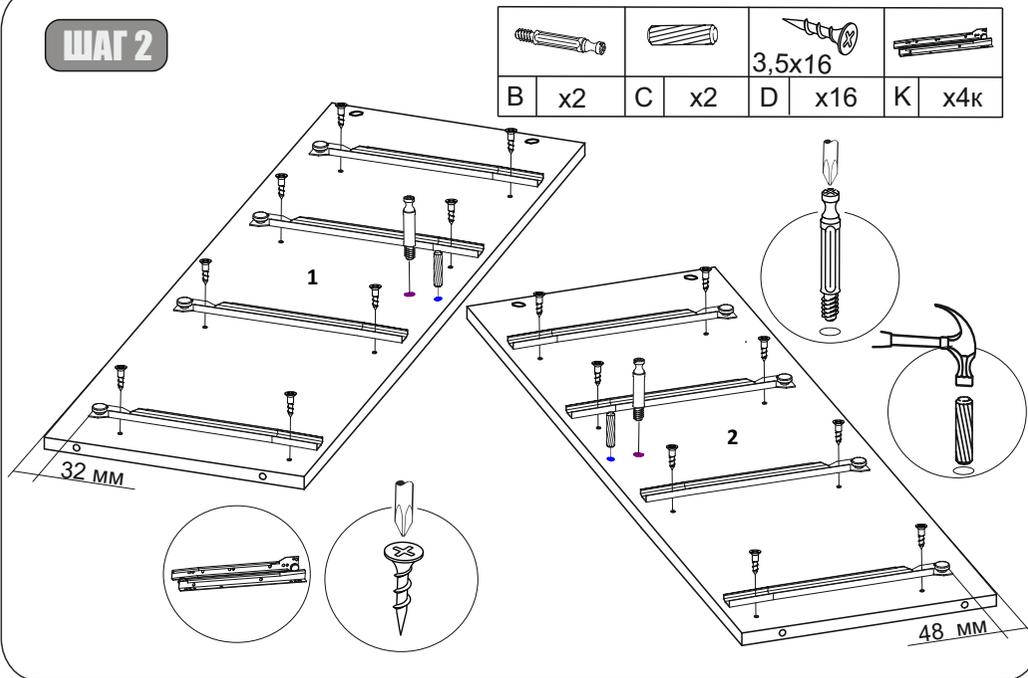

ШАГ 5

