


ПАСПОРТ

## Колпак силиконовый К6

Колпак силиконовый для коннектора К6  
(подходит для клеммника KE10.3 ENSTO и других  
аналогичных изделий)

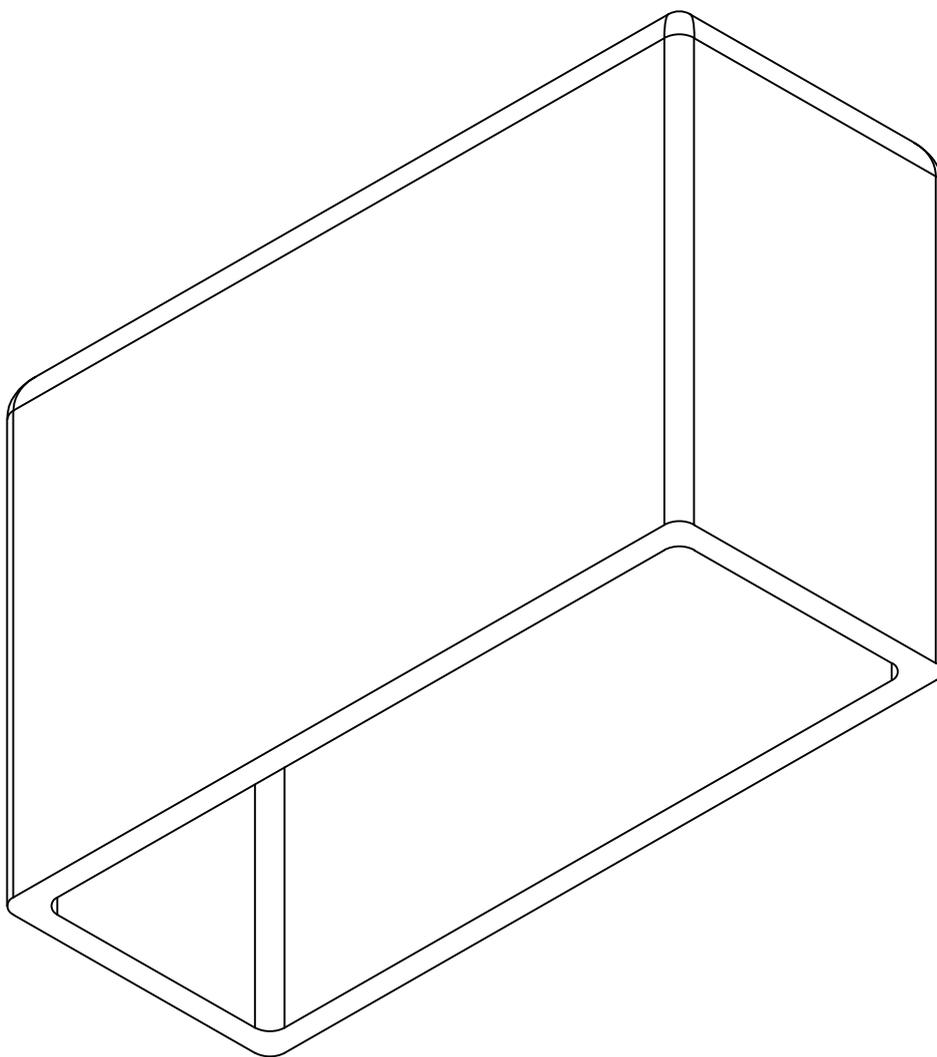

1. Сведения о производителе: ООО "ТД АИПРО", Россия, г.Москва, Новоданиловская наб., д. 6к1, 12.  
www.illumpro.ru

2. Назначение и общие сведения.

"Силиконовый колпак К6" изготовлен из силиконовых каучуков с твердостью по Шор «А» 60–70, стойких к химическим средам, с электрической прочностью 18–22 МВ/м, предназначен для дополнительной защиты «Коннектора К6» (а также клеммника KE10.3 ENSTO и других аналогичных изделий) от механических воздействий и повышения степени защиты «Коннектора К6» (клеммника KE10.3 ENSTO и других аналогичных изделий) по ГОСТ 14254–2015 до степени IP53.

"Силиконовый колпак К6" изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.39-001-84831433-2019.

3. Технические данные и размеры.

Длина:	91 мм
Высота:	63 мм
Ширина:	37 мм
Толщина стенок:	3мм
Масса нетто:	0,07 кг
Климатическое исполнение:	У1
Гарантийный срок эксплуатации:	1 год
Срок службы:	5 лет

4. Комплектность поставки.

"Силиконовый колпак К6" – 1 штука.

5. Транспортировка и хранение.

Условия при транспортировке изделия по ГОСТ 23216–78 относятся к группе «Ж».

Условия хранения изделия по ГОСТ 15150–69 относятся к группе «5».

6. Применение и техника безопасности.

Работы по монтажу (демонтажу) «Силиконового колпака К6» для дополнительной защиты «Коннектора К4» (а также клеммника KE10.3 ENSTO и других аналогичных изделий) в составе действующей установки наружного освещения выполнять в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. Сведения об утилизации.

Изделие после использования подлежит вторичной переработке.

8. Чертеж «Силиконового колпака К6» для «Коннектора К6» » (а также клеммника KE10.3 ENSTO и других аналогичных изделий)

