

МОДУЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ- ТРАНСФОРМЕРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ- ТРАНСФОРМЕРЫ 30 Вт

Презначены для освещения уличных пространств, придомовых территорий, подсветки фасадов домов, витрин и рекламных конструкций



>130 лм/Вт
ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕТА



ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЛАЮТ
ПРОЖЕКТОРЫ AREYRON ELECTRICS МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМИ

4000 К и 6500 К цветовая температура

**ДНЕВНОЙ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ БЛИЗОК К ЕСТЕСТВЕННОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ,
А ХОЛОДНЫЙ СВЕТ УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ, СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ СОНЛИВОСТИ**




Каждая деталь в свете!

ШИРОКИЙ УГОЛ

рассеивания

120°



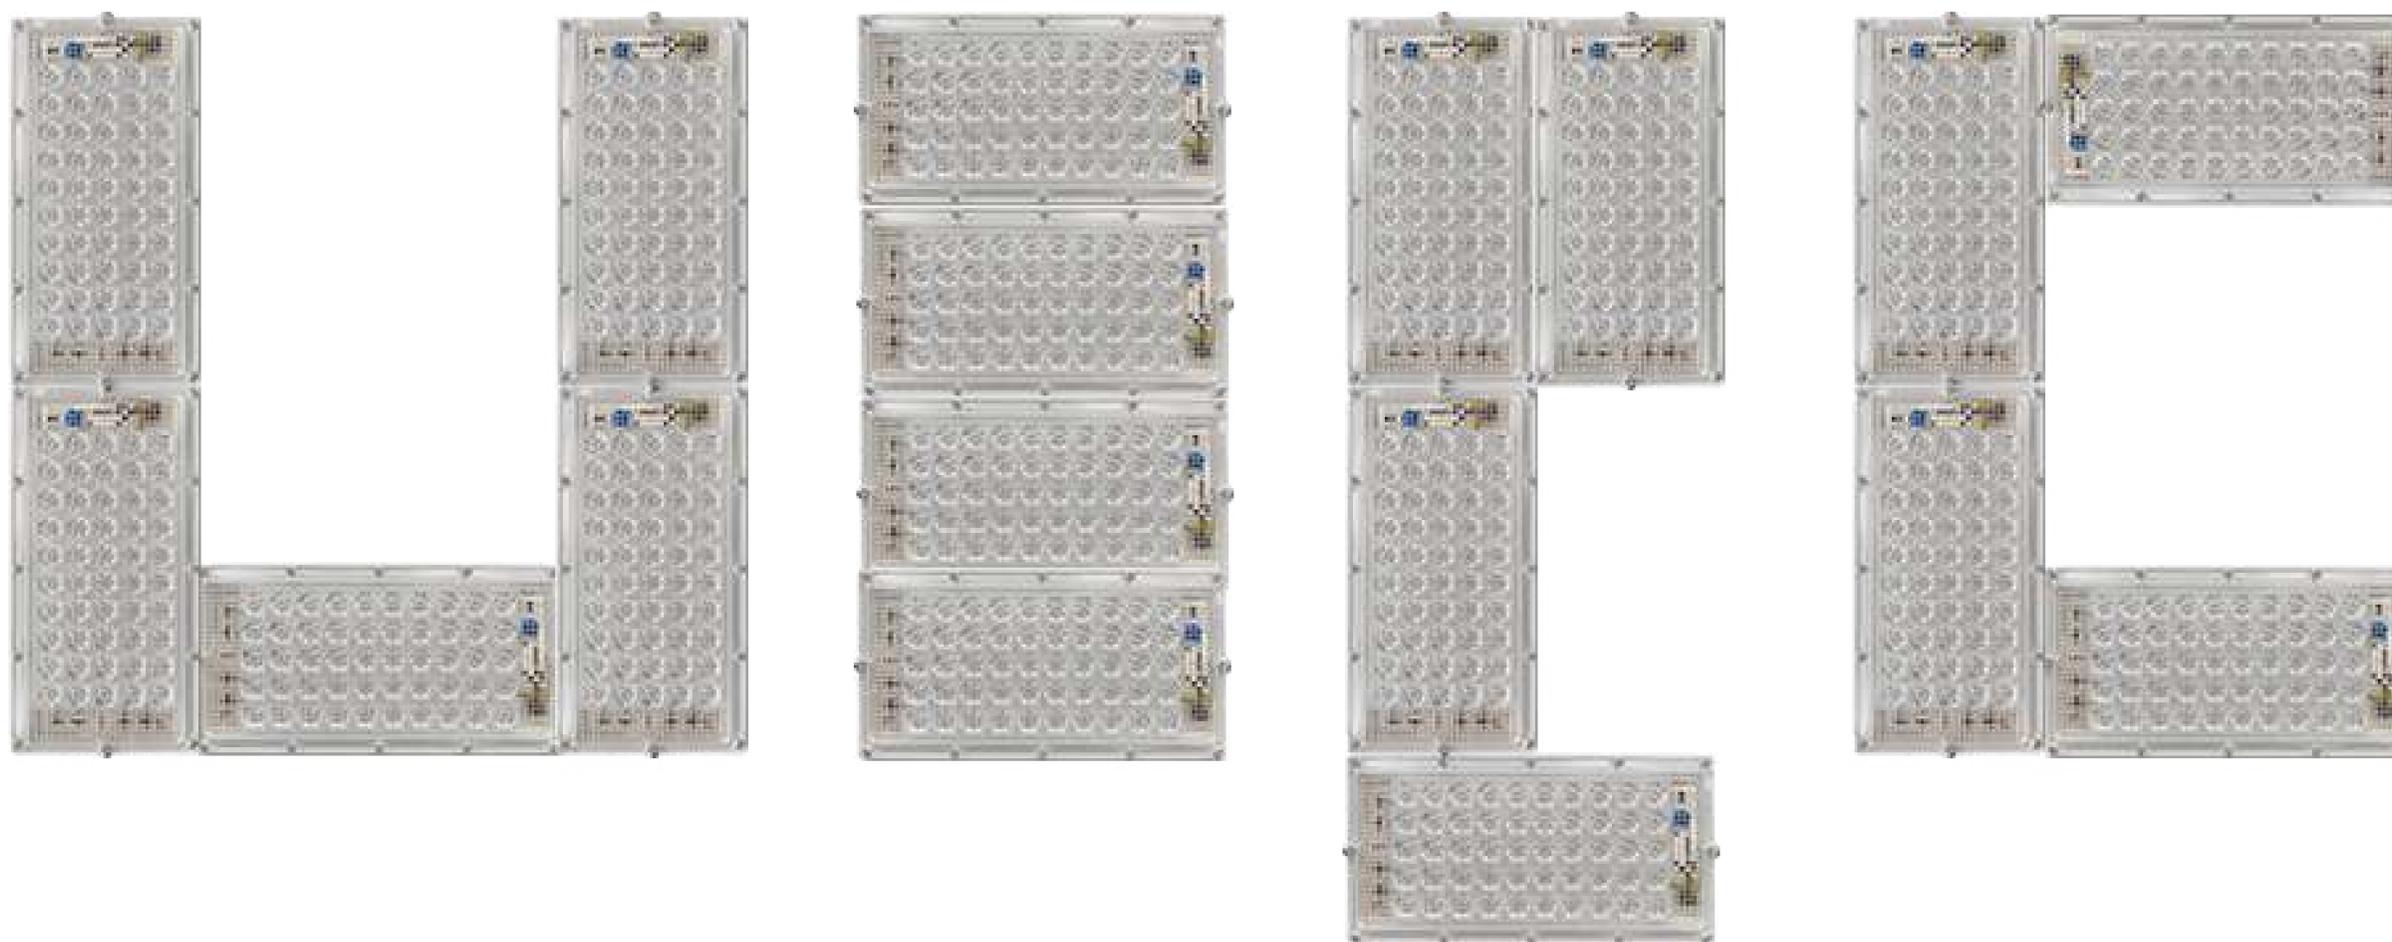

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

УДАРОПРОЧНЫЙ ИК08 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Фрейдзон®
electrics




Срок службы

> 50 000 ЧАСОВ

как можно

дольше!

electrics

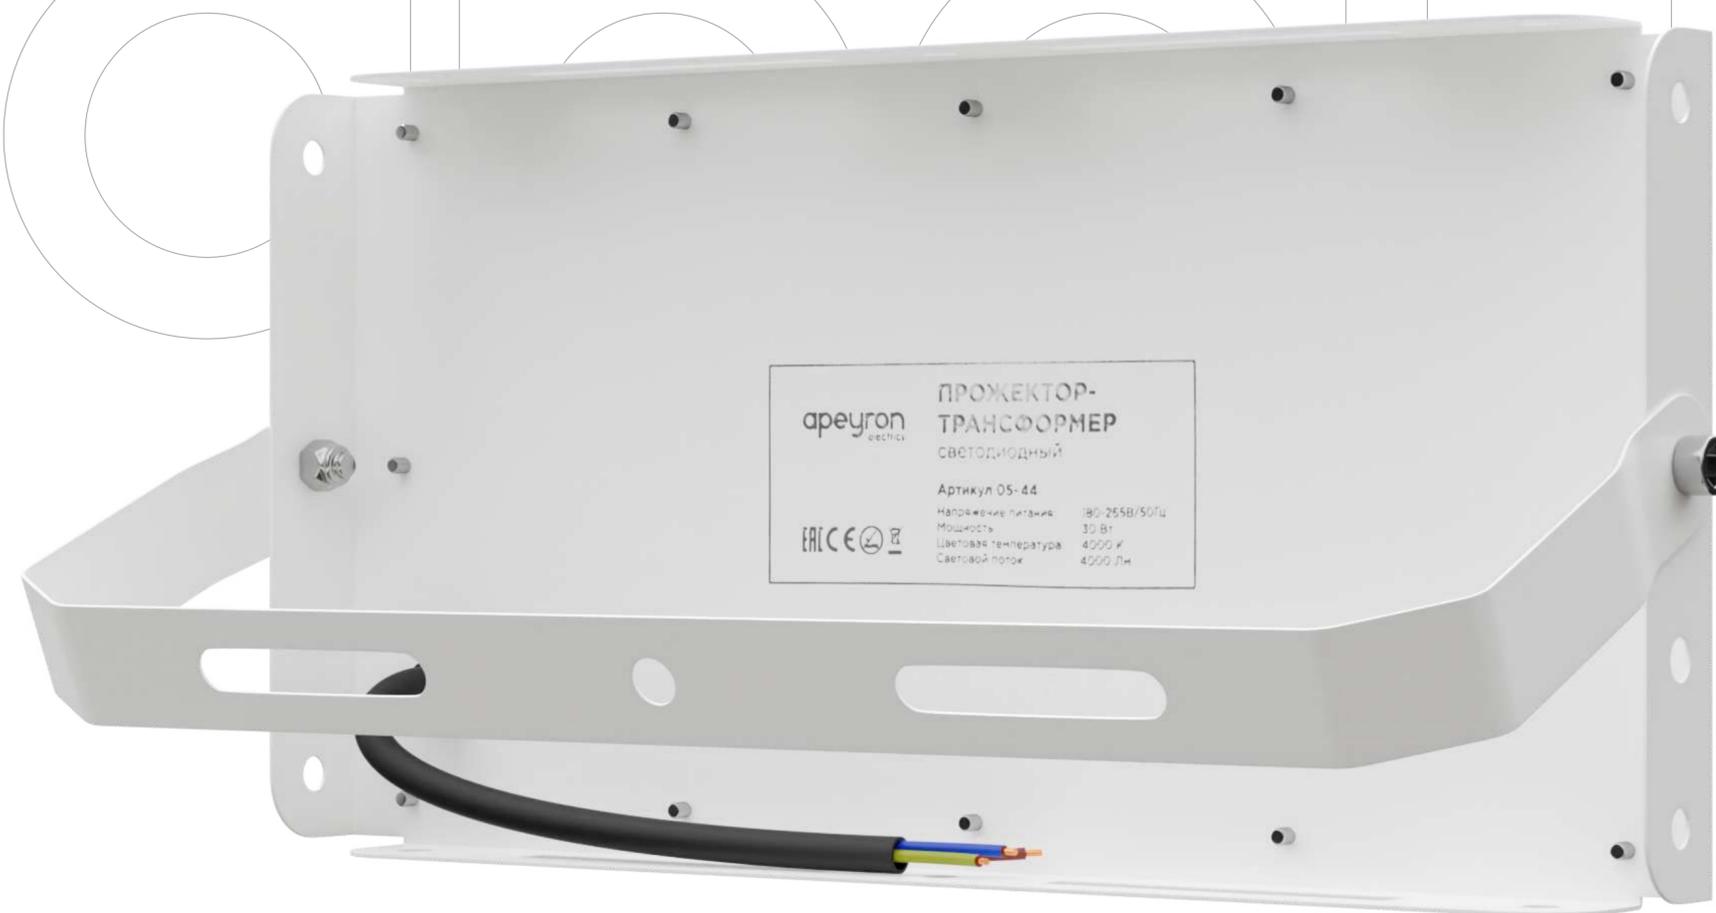

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



БЛАГОДАРЯ КЛИМАТИЧЕСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ УХЛ1,
ПРОЖЕКТОРЫ AREYRON ELECTRICS СПОСОБНЫ
СТАБИЛЬНО РАБОТАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


180—265 В / 50 Гц

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ФРЕ



| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| Артикул | 05-41 | 05-42 | 05-44 | 05-45 |
| Температура свечения, К | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 |
| Мощность, Вт | 30 | | | |
| Световой поток, лм | 4000 | | | |
| Габариты, мм | 212x107x27 | | | |
| Диапазон t° | от -30 °С до +40 °С | | | |
| Входное напряжение, В | ~230 В/50 Гц | | | |
| Гарантия | 2 года | | | |

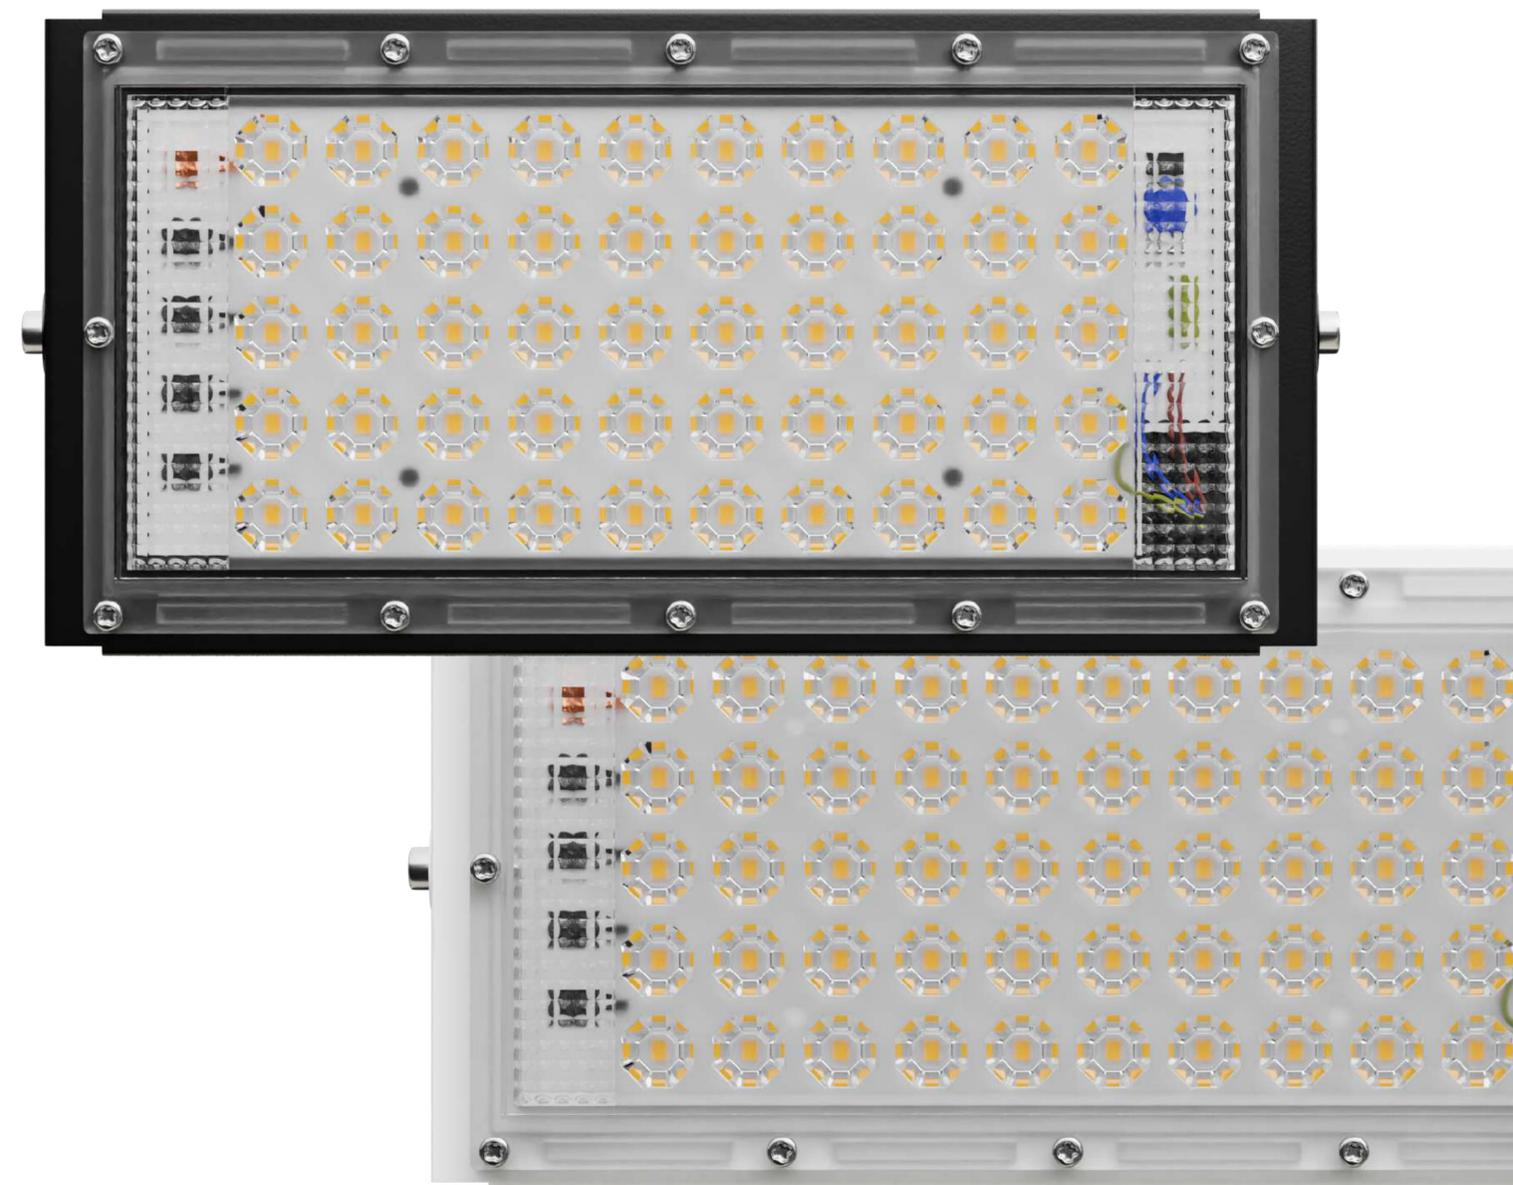

apeyronled.ru