

Указания по эксплуатации каска защитных РОСОМЗ®

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

РОСОМЗ®

www.rosomz.ru



1

Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений корпуса и внутренней оснастки

2

Отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы:

RAPID - нажать на регулировочную ручку, после путем вращения отрегулировать размер отпустить ручку (размер 51-65 см, шаг 2,5 мм)
STANDART - ступенчатая регулировка размера, регулируется перестановкой ленты в пазы (размер 53-65 см, шаг 4 мм)



STANDART - размер 53-65 см
(шаг 4 мм)



RAPID - размер 51-65 см
(шаг 2,5 мм)

нажмите ручку поверните

3

Отрегулировать высоту ношения путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты:

на 2 размера в налобной части,
на 3 размера в затылочной части




в налобной части

в затылочной части

4

Отрегулировать длину подбородочного ремня

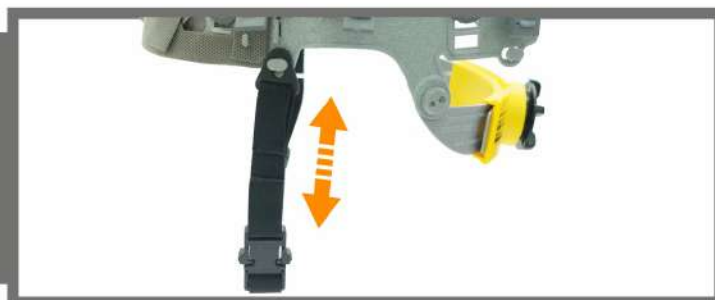

5

После эксплуатации при необходимости провести мойку каски защитной в проточной воде, а также обработку внутренней оснастки дезинфицирующим раствором



Не удаляйте комплектующие элементы при эксплуатации каски.

При загрязнении или износе налобного обтюлятора или подбородочного ремня произведите их замену на фирменные комплектующие.

Применяемые материалы и конструкция корпуса позволяет наносить на наружную поверхность фирменные или именные логотипы без ухудшения защитных свойств каски.