

## Инструкция по подключению по Wi-Fi тепловых насосов

### Reexo NeoLine

Тепловой насос оснащен модулем Wi-Fi. При установке соединения по Wi-Fi, доступно управление тепловым насосом через мобильное приложение или веб-интерфейс.

Для сопряжения теплового насоса по Wi-Fi используйте данное руководство.

Шаг 1. Скачайте и установите мобильное приложение Smart Life в AppStore или Google Play.




Загрузите в  
App Store







ДОСТУПНО В  
Google Play

Шаг 2. Войдите в приложение Smart Life с использованием существующей учетной записью или создайте новую

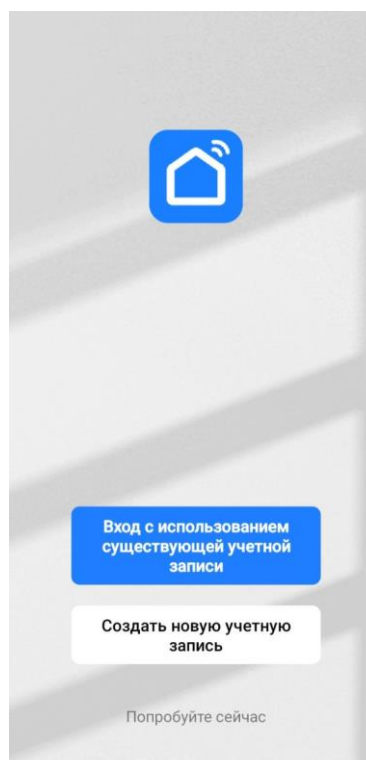






**Примечание:**

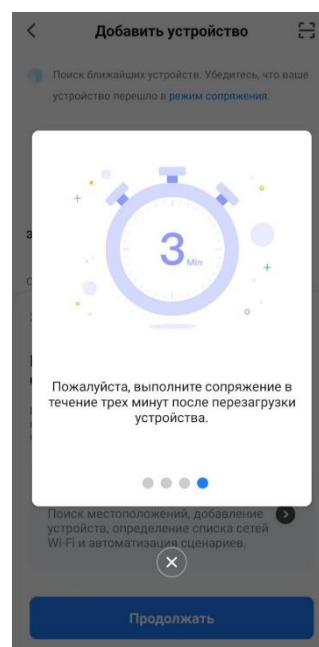
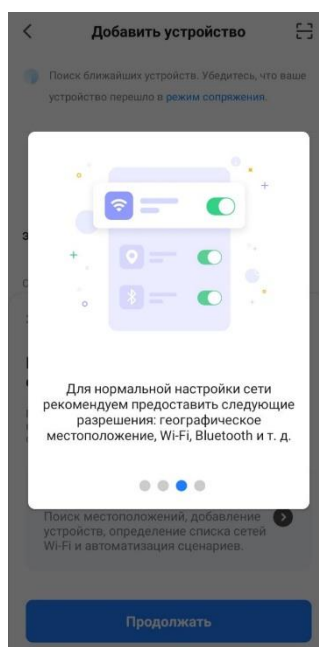
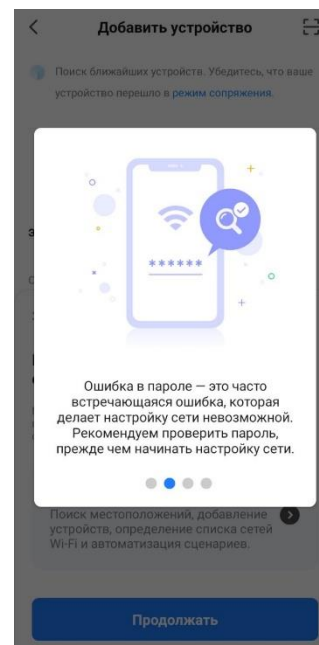
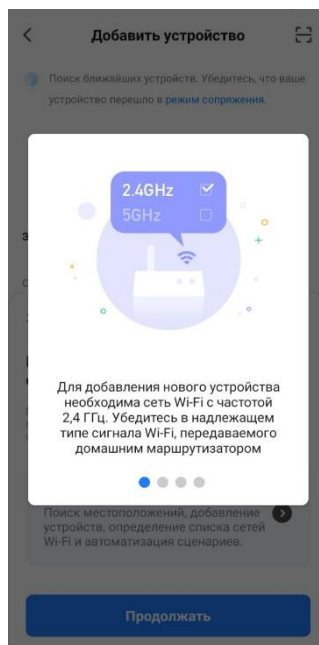
- a. Мобильный телефон должен быть подключен к точке доступа Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц
- b. Тепловой насос должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi (слишком слабый сигнал может повлиять на стабильность подключения)
- c. Для подключения теплового насоса к сети, будет требоваться пароль точки доступа Wi-Fi
- d. Рекомендуется предоставить приложению необходимые разрешения: географическое местоположение, доступ к сети Wi-Fi и Bluetooth и т.д.



### Шаг 3. Добавьте новое устройство

- нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» (вверху экрана),
- в появившемся окне в разделе «другое», выбрать «Другое Wi-Fi»
- убедитесь, что подключаемое устройство находится в режиме сопряжения (индикатор должен быстро мигать – для перехода в режим сопряжения необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопки  и )
- выберите из списка необходимое для подключения устройство

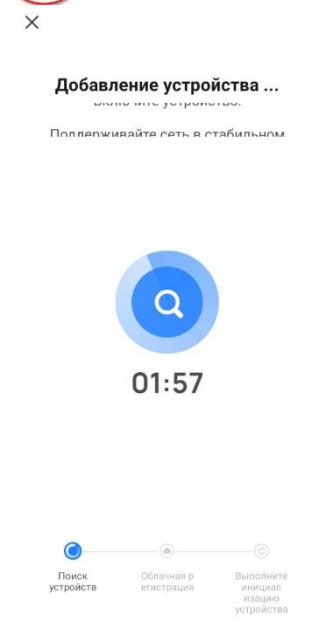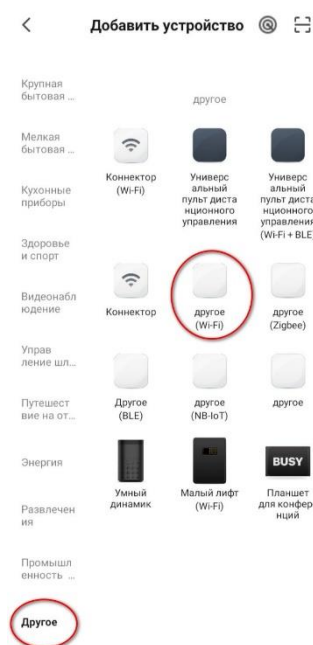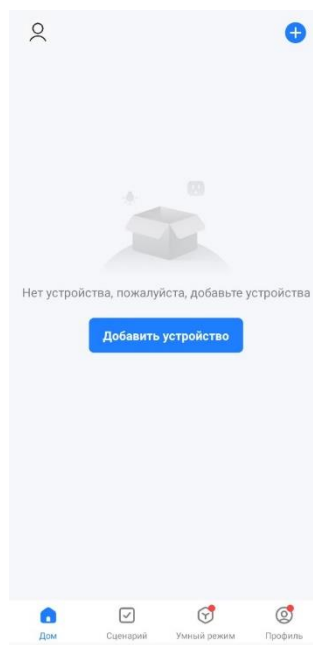

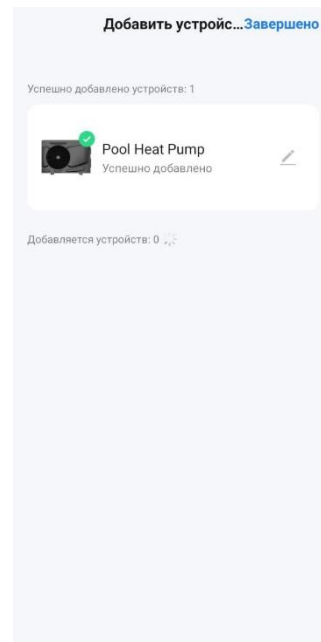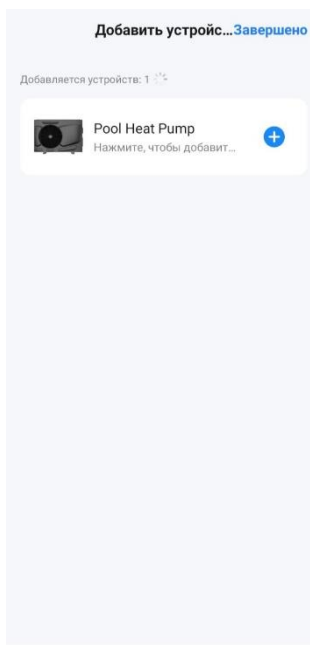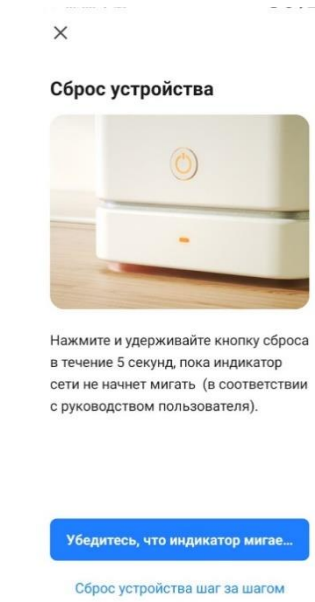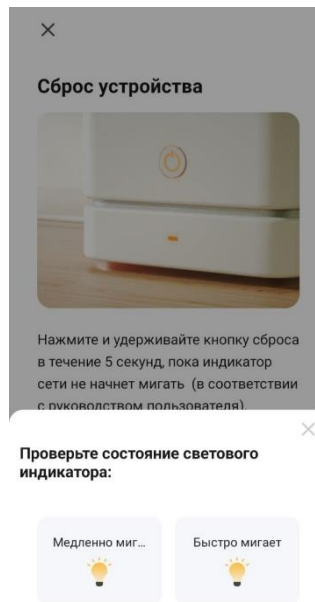

Шаг 4. После успешного подключения на панели загорится индикатор сети Wi-Fi



Шаг 5. В приложение возможно управлять параметрами теплового насоса

