



Инструкция по сборке стеллажей Optimus Hook 2 в 1 со сборными стойками

ДИМАКС



2400 × 1000 × 400 мм
Масса нетто (не более) 47,4 кг
Optimus Hook 2 в 1
240×100×40 см



2400 × 1000 × 600 мм
Масса нетто (не более) 53,9 кг
Optimus Hook 2 в 1
240×100×60 см



2400 × 1500 × 400 мм
Масса нетто (не более) 58 кг
Optimus Hook 2 в 1
240×150×40 см



2400 × 1500 × 600 мм
Масса нетто (не более) 69 кг
Optimus Hook 2 в 1
240×150×60 см


Комплектация стеллажей, шт:

1	Стойка	8
2	Соединитель стоек	4
3	Подпятник пластиковый	4
4	Болт с фланцем	32
5	Гайка М8	32
6	Балка продольная	10
7	Балка поперечная	10
8	Стяжка балок резьбовая	5
9	Гайка колпачковая М6	10
10	Полка яруса (фанера)	5



ПОРЯДОК СБОРКИ

Нижний ярус стеллажа установить не выше 15 см от пола.

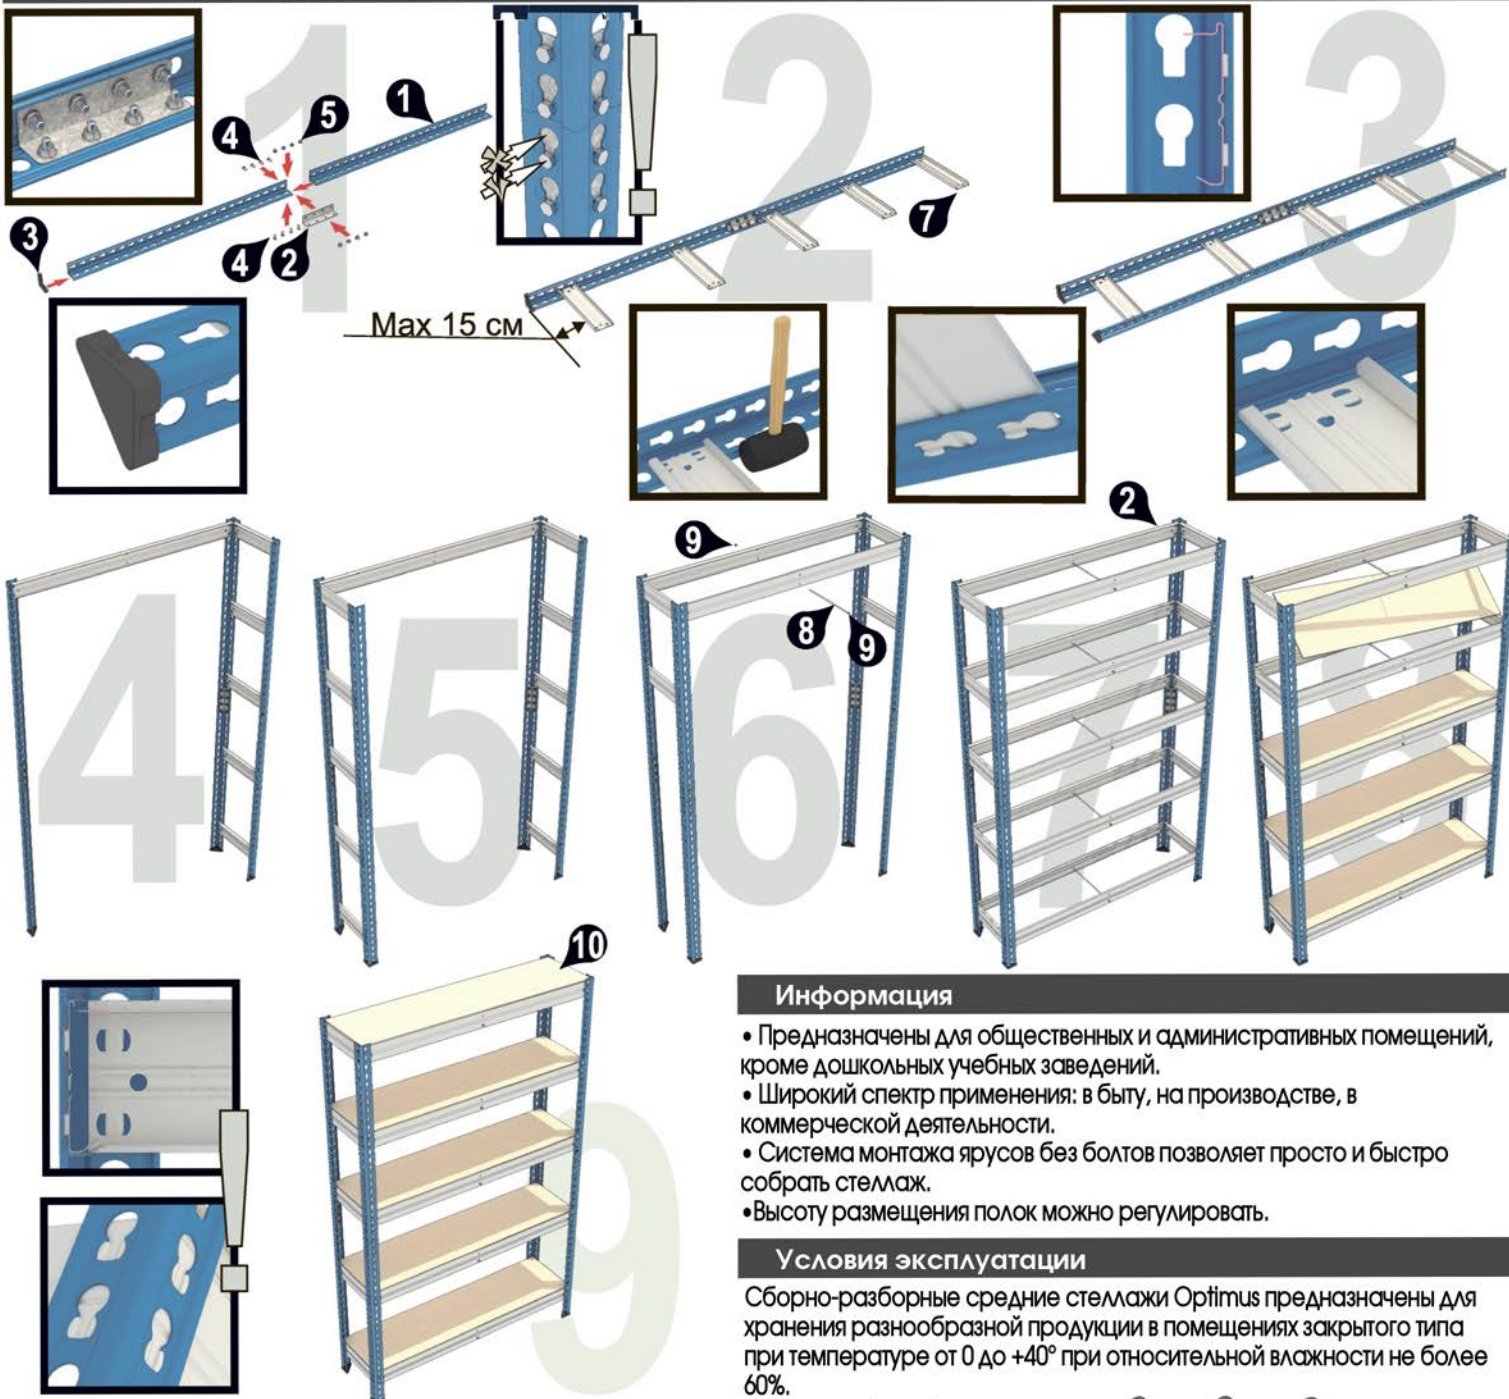

Информация

- Предназначены для общественных и административных помещений, кроме дошкольных учебных заведений.
- Широкий спектр применения: в быту, на производстве, в коммерческой деятельности.
- Система монтажа ярусов без болтов позволяет просто и быстро собрать стеллаж.
- Высоту размещения полок можно регулировать.

Условия эксплуатации

Сборно-разборные средние стеллажи Optimus предназначены для хранения разнообразной продукции в помещениях закрытого типа при температуре от 0 до +40° при относительной влажности не более 60%.



Изделие не содержит веществ, наносящих вред окружающей среде.

Утилизация происходит обычным способом — захоронение на полигоне ТБО или сдача в металлолом.