

## ДВЕРИ ГЛУХИЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Двери глухие одностворчатые предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной до 800 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи петель. Установка фронтальная.

Двери двух типов:


- скрытые петли, с углом открытия 160°
- наружные петли, с углом открытия 180°

### МАТЕРИАЛ:

листовая сталь, толщина 2,0 мм., RAL7035

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- дверь глухая - 1 шт.
- петли 2-4 шт.
- запорные скобы 2-4 шт.
- замок-накладка - 1 шт.
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепёжный набор

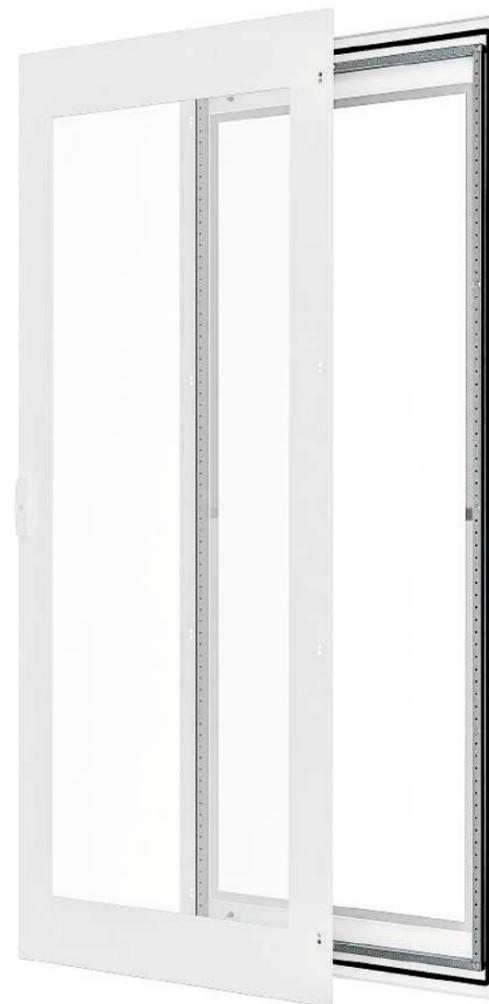

## ДВЕРИ ОБЗОРНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Двери обзорные одностворчатые предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной до 800 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи петель. Установка фронтальная.

Двери двух типов:

- скрытые петли, с углом открытия 160°
- наружные петли, с углом открытия 180°

### МАТЕРИАЛ:

стекло закалённое, толщина 4,0 мм;  
листовая сталь, толщина 2,0 мм., RAL 7035

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- дверь обзорная - 1 шт.
- петли 2-4 шт.
- запорные скобы 2-4 шт.
- замок-накладка - 1 шт.
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг
	Наружные петли	Скрытые петли	Высота, мм	Ширина, мм	
Дверь глухая RS52 120.60	UR88100126000	UR40501120600	1200	600	19,8
Дверь глухая RS52 140.60	UR88101146000	UR40601140600	1400	600	23,0
Дверь глухая RS52 140.80	UR88102148000	UR40602140800	1400	800	28,9
Дверь глухая RS52 160.60	UR88103166000	UR40701160600	1600	600	25,9
Дверь глухая RS52 160.80	UR88104168000	UR40702160800	1600	800	32,5
Дверь глухая RS52 180.40	UR88105184000	UR40800180400	1800	400	21,5
Дверь глухая RS52 180.60	UR88106186000	UR40801180600	1800	600	28,8
Дверь глухая RS52 180.80	UR88107188000	UR40802180800	1800	800	36,1
Дверь глухая RS52 200.40	UR88108204000	UR40900200400	2000	400	23,3
Дверь глухая RS52 200.60	UR88109206000	UR40901200600	2000	600	31,6
Дверь глухая RS52 200.80	UR88110208000	UR40902200800	2000	800	39,7
Дверь глухая RS52 220.60	UR88111226000	UR41001210600	2200	600	34,5
Дверь глухая RS52 220.80	UR88112228000	UR41002210800	2200	800	43,3

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг
	Наружные петли	Скрытые петли	Высота, мм	Ширина, мм	
Дверь обзорная RS52 120.60	UR88200126000	UR24400120604	1200	600	14,0
Дверь обзорная RS52 140.60	UR88201146000	UR24400140604	1400	600	16,0
Дверь обзорная RS52 140.80	UR88202148000	UR24400140804	1400	800	19,8
Дверь обзорная RS52 160.60	UR88203166000	UR24400160604	1600	600	18,1
Дверь обзорная RS52 160.80	UR88204168000	UR24400160804	1600	800	22,2
Дверь обзорная RS52 180.60	UR88205186000	UR24400180604	1800	600	20,2
Дверь обзорная RS52 180.80	UR88206188000	UR24400180804	1800	800	24,6
Дверь обзорная RS52 200.40	UR88207204000	UR24400200406	2000	400	22,3
Дверь обзорная RS52 200.60	UR88208206000	UR24400200606	2000	600	28,7
Дверь обзорная RS52 200.80	UR88209208000	UR24400200806	2000	800	34,9
Дверь обзорная RS52 220.60	UR88210226000	UR24400220606	2200	600	24,3
Дверь обзорная RS52 220.80	UR88211228000	UR24400220806	2200	800	29,5



**ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ ВЕРХНЯЯ**

Панель концевая верхняя/нижняя глухая предназначена для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной до 800 мм включительно. Крепятся к верхним и нижним балкам рамы, в нижнюю панель входит разделитель.

**МАТЕРИАЛ:**  
листовая сталь, толщина 2,0 мм., RAL 7035




**ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ НИЖНЯЯ**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- панель - 1 шт.
- крепежный набор
- разделитель - 1шт.

Наименование	Артикул	Габариты шкафа	
		Высота, мм	Ширина, мм
<b>ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ ВЕРХНЯЯ (ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ГЛУХАЯ 100 ММ RS52 00.XX (1ШТ.))</b>			
Панель концевая верхняя глухая 100 мм RS52 00.40 (1шт.)	UR33600000418	100	400
Панель концевая верхняя глухая 100 мм RS52 00.60 (1шт.)	UR33601000618	100	600
Панель концевая верхняя глухая 100 мм RS52 00.80 (1шт.)	UR33602000818	100	800
<b>ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ НИЖНЯЯ (ПАНЕЛЬ КОНЦЕВАЯ НИЖНЯЯ ГЛУХАЯ 100 ММ RS52 00.XX (1ШТ.))</b>			
Панель концевая нижняя глухая 100 мм RS52 00.40 (1шт.)	UR33500000418	100	400
Панель концевая нижняя глухая 100 мм RS52 00.60 (1шт.)	UR33501000618	100	600
Панель концевая нижняя глухая 100 мм RS52 00.80 (1шт.)	UR33502000818	100	800

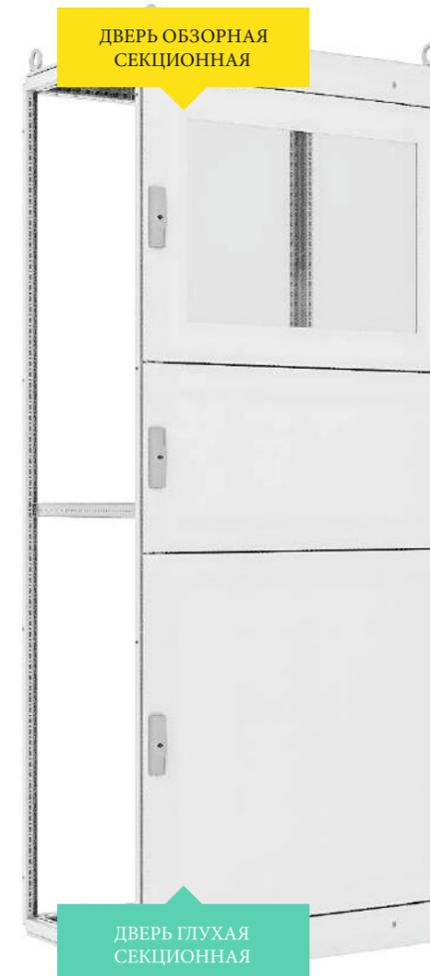

**ДВЕРИ СЕКЦИОННЫЕ**

Двери секционные предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной до 800 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи скрытых петель, входящих в комплект двери. Исполнение дверей может быть глухим или обзорным. Дверь может комбинироваться произвольным образом.

Дополнительно требуется приобрести комплект концевой панели верхней и нижней


50 стр.

**МАТЕРИАЛ:**  
листовая сталь, толщина 2,0 мм., RAL 7035, для обзорной двери - стекло

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- дверь секционная - 1 шт.
- разделитель - 1 шт.
- петли 2-4 шт.
- замок-накладка
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Габариты шкафа		Вес, кг
		Высота, мм	Ширина, мм	
<b>ДВЕРЬ ГЛУХАЯ СЕКЦИОННАЯ</b>				
Дверь глухая секционная 400 мм RS52 00.40	UR35440091400	400	400	5,62
Дверь глухая секционная 400 мм RS52 00.60	UR35441091600	400	600	8,11
Дверь глухая секционная 400 мм RS52 00.80	UR35442091800	400	800	10,61
Дверь глухая секционная 600 мм RS52 00.40	UR35460092400	600	400	7,51
Дверь глухая секционная 600 мм RS52 00.60	UR35461092600	600	600	10,84
Дверь глухая секционная 600 мм RS52 00.80	UR35462092800	600	800	14,17
Дверь глухая секционная 800 мм RS52 00.80	UR35482093800	800	800	19,05
Дверь глухая секционная 1000 мм RS52 00.40	UR35400090400	1000	400	13,33
Дверь глухая секционная 1000 мм RS52 00.60	UR35401090600	1000	600	18,31
Дверь глухая секционная 1000 мм RS52 00.80	UR35402090800	1000	800	23,30
<b>ДВЕРЬ ОБЗОРНАЯ СЕКЦИОННАЯ</b>				
Дверь обзорная секционная 600 мм RS52 00.60	UR31652206000	600	600	8,98
Дверь обзорная секционная 600 мм RS52 00.80	UR31652208000	600	800	10,98

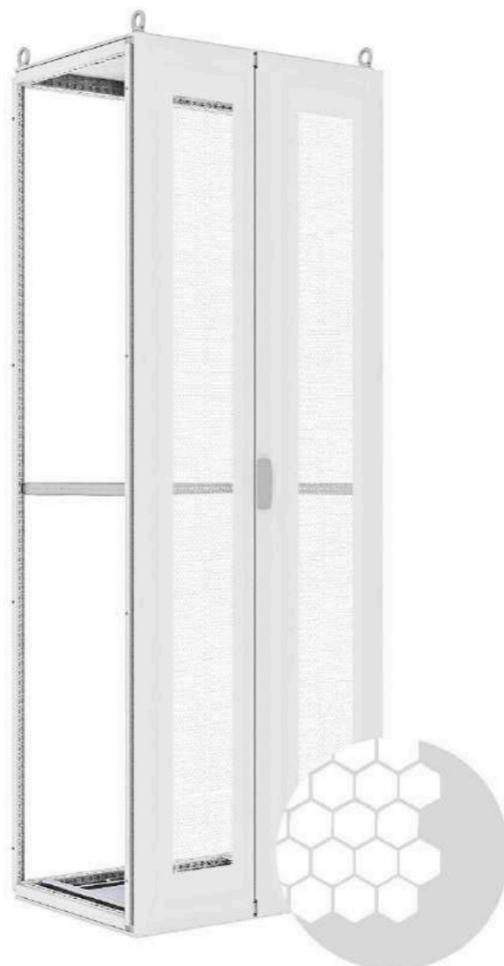

### ДВЕРИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ

Двери перфорированные двухстворчатые предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной 800-1200 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи петель. Установка фронтальная.

Двери двух типов:

- скрытые петли, с углом открытия 160°
- наружные петли, с углом открытия 180°


**МАТЕРИАЛ:**

листовая сталь, толщина 1,2 мм., RAL 7035

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- дверь двухстворчатая - 1 шт.
- петли - 8 шт.
- замок-накладка - 1 шт.
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг
	Наружные петли	Скрытые петли	Высота, мм	Ширина, мм	
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 180.100	UR88400181000	UR54911181000	1800	1000	40,0
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 180.80	UR88401188000	UR54902188000	1800	800	30,0
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 200.80	UR88402208000	UR54900020080	2000	800	34,0
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 220.80	UR88403228000	UR54908228000	2200	800	54,5

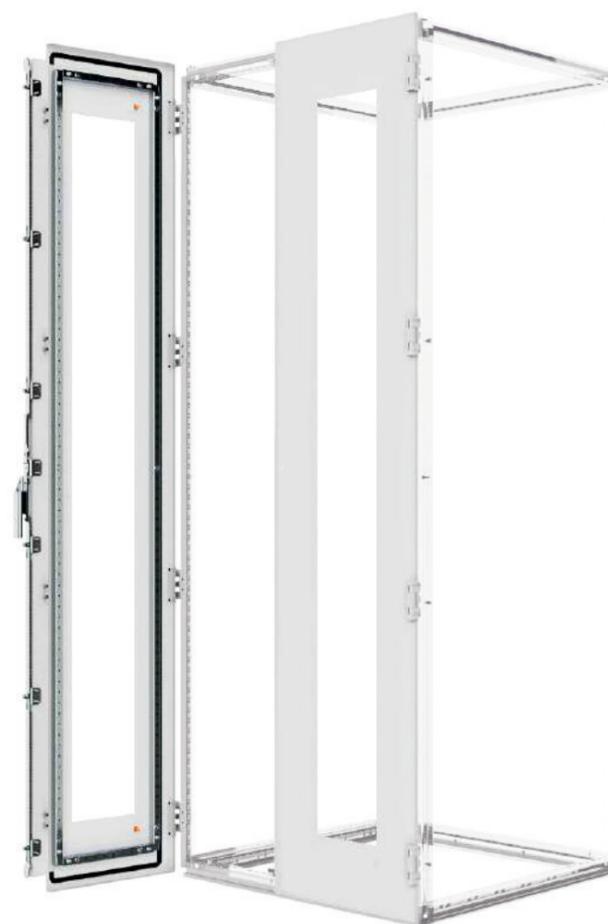

### ДВЕРИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ

Двери перфорированные двухстворчатые предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной 600-1000 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи петель. Установка фронтальная.

Двери двух типов:

- скрытые петли, с углом открытия 160°
- наружные петли, с углом открытия 180°

1



2



**МАТЕРИАЛ:**

листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL 7035

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- дверь двухстворчатая - 1 шт.
- запорный механизм с вытяжной ручкой - 1 шт.
- петли - 8 шт.
- замок-накладка - 1 шт.
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг
	Наружные петли	Скрытые петли	Высота, мм	Ширина, мм	
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 180.100	UR88400180100	UR54900180100	1800	1000	40,0
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 180.80	UR88400018080	UR54900018080	1800	800	30,0
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 200.60	UR88400020060	UR54900020060	2000	600	26
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 200.80	UR88403208000	UR54905208000	2000	800	34,0
Дверь перфорированная двухстворчатая RS52 220.80	UR88400022080	UR55008228000	2200	800	54,5

## ДВЕРИ ГЛУХИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ



Двери глухие двухстворчатые предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной 600-1200 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи петель. Установка фронтальная. Грузоподъемность двери не более 70 кг.

Двери двух типов:

- скрытые петли, с углом открытия 160°
- наружные петли, с углом открытия 180°
- **запорный механизм с вытяжной ручкой** НЗП - Это новый запирающий механизм ручка открывается в бок.



### МАТЕРИАЛ:

листовая сталь, толщина 2,0 мм., RAL 7035

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- дверь двухстворчатая - 1 шт.
- запорный механизм с вытяжной ручкой - 1 шт.
- петли - 8 шт.
- замок-накладка - 1 шт.
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг
	Наружные петли	Скрытые петли	Высота, мм	Ширина, мм	
Дверь глухая двухстворчатая RS52 140.80	UR88307214080	UR78600014080	1400	800	33,5
Дверь глухая двухстворчатая RS52 160.80	UR88307216080	UR78700016080	1600	800	37,7
Дверь глухая двухстворчатая RS52 180.80	UR88307218080	UR78800018080	1800	800	41,8
Дверь глухая двухстворчатая RS52 180.100	UR88307180100	UR78801180100	1800	1000	48,8
Дверь глухая двухстворчатая RS52 180.120	UR88307180120	UR78802180120	1800	1200	55,7
Дверь глухая двухстворчатая RS52 200.60	UR88307220060	UR74307220060	2000	600	56,7
Дверь глухая двухстворчатая RS52 200.80	UR88305208001	UR74307220080	2000	800	46,0
Дверь глухая двухстворчатая RS52 200.100	UR88306201001	UR74307200100	2000	1000	53,7
Дверь глухая двухстворчатая RS52 200.120	UR88307201201	UR74307200120	2000	1200	61,3
Дверь глухая двухстворчатая RS52 220.80	UR88307222080	UR78900022080	2200	800	50,2
Дверь глухая двухстворчатая RS52 220.100	UR88307220100	UR78901220100	2200	1000	58,6
Дверь глухая двухстворчатая RS52 220.120	UR88307220120	UR78902220120	2200	1200	66,9

## ДВЕРИ ГЛУХИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ



Двери глухие двухстворчатые предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной 800-1200 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи петель. Установка фронтальная. Грузоподъемность двери не более 70 кг.

Двери двух типов:

- скрытые петли, с углом открытия 160°
- наружные петли, с углом открытия 180°
- запорный механизм с внутренней поворотной ручкой СЗМ - Это старый запирающий механизм. ручка открывается внутрь шкафа.


### МАТЕРИАЛ:

листовая сталь, толщина 2,0 мм., RAL 7035

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- дверь двухстворчатая - 1 шт.
- внутренняя поворотная ручка - 1 шт.
- петли - 8 шт.
- замок-накладка - 1 шт.
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг
	Наружные петли	Скрытые петли	Высота, мм	Ширина, мм	
Дверь глухая двухстворчатая RS52 140.80	UR88300148000	UR24500140804	1400	800	33,5
Дверь глухая двухстворчатая RS52 160.80	UR88301168000	UR24500160804	1600	800	37,7
Дверь глухая двухстворчатая RS52 180.80	UR88302188000	UR24500180508	1800	800	41,8
Дверь глухая двухстворчатая RS52 180.100	UR88303181000	UR24500181004	1800	1000	48,8
Дверь глухая двухстворчатая RS52 180.120	UR88304181200	UR24500181204	1800	1200	55,7
Дверь глухая двухстворчатая RS52 200.80	UR88305208000	UR24500200804	2000	800	46,0
Дверь глухая двухстворчатая RS52 200.100	UR88306201000	UR24500201004	2000	1000	53,7
Дверь глухая двухстворчатая RS52 200.120	UR88307201200	UR24500201204	2000	1200	61,3
Дверь глухая двухстворчатая RS52 220.80	UR88308228000	UR24500220808	2200	800	50,2
Дверь глухая двухстворчатая RS52 220.100	UR88309221000	UR24500221006	2200	1000	58,6
Дверь глухая двухстворчатая RS52 220.120	UR88310221200	UR24500221206	2200	1200	66,9

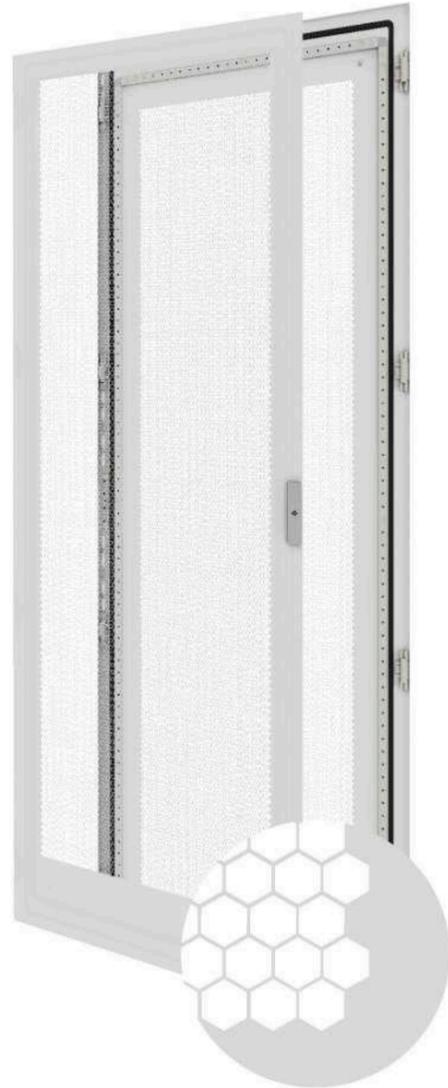

## ДВЕРИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Двери перфорированные одностворчатые предназначены для установки в рамы напольных линейных шкафов RS52 шириной до 800 мм включительно. Крепятся к вертикальным стойкам рамы при помощи петель. Установка фронтальная.

Двери двух типов:

- скрытые петли, с углом открытия 160°
- наружные петли, с углом открытия 180°

### МАТЕРИАЛ:

листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL 7035

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- дверь перфорированная одностворчатая - 1 шт.
- петли - 4 шт.
- замок-накладка - 1 шт.
- ключ с двойной бородкой - 1 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг
	Наружные петли	Скрытые петли	Высота, мм	Ширина, мм	
Дверь перфорированная RS52 180.60	UR88500186000	UR55106186000	1800	600	24,5
Дверь перфорированная RS52 180.80	UR88501188000	UR55107188000	1800	800	26,0
Дверь перфорированная RS52 200.60	UR88502206000	UR55109206000	2000	600	13,4
Дверь перфорированная RS52 200.80	UR88503208000	UR55110208000	2000	800	17,0
Дверь перфорированная RS52 220.60	UR88504226000	UR55111226000	2200	600	14,5
Дверь перфорированная RS52 220.80	UR88505228000	UR55112228000	2200	800	18,0



## СТЕНКА БОКОВАЯ

Стенки боковые для корпусов линейных шкафов RS52 с уплотнением из пенополиуретана, шпильками заземления М6. Крепление на винтах.

### МАТЕРИАЛ:

листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL 7035

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- стенка боковая - 2 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Габариты шкафа			Количество в комплекте, шт.
	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	
Стенка боковая RS52 120.40 (2 шт.)	UR43101130400	1200	400	2
Стенка боковая RS52 120.50 (2 шт.)	UR43102130500	1200	500	2
Стенка боковая RS52 120.60 (2 шт.)	UR43101130600	1200	600	2
Стенка боковая RS52 140.40 (2 шт.)	UR43201150400	1400	400	2
Стенка боковая RS52 140.50 (2 шт.)	UR43202150500	1400	500	2
Стенка боковая RS52 140.60 (2 шт.)	UR43201150600	1400	600	2
Стенка боковая RS52 160.40 (2 шт.)	UR43300170400	1600	400	2
Стенка боковая RS52 160.50 (2 шт.)	UR43301170500	1600	500	2
Стенка боковая RS52 160.60 (2 шт.)	UR43300170600	1600	600	2
Стенка боковая RS52 180.40 (2 шт.)	UR43400180604	1800	400	2
Стенка боковая RS52 180.50 (2 шт.)	UR43401180505	1800	500	2
Стенка боковая RS52 180.60 (2 шт.)	UR43400180406	1800	600	2
Стенка боковая RS52 180.80 (2 шт.)	UR43400180608	1800	800	2
Стенка боковая RS52 180.100 (2 шт.)	UR43400180610	1800	1000	2
Стенка боковая RS52 180.120 (2 шт.)	UR43400180612	1800	1200	2
Стенка боковая RS52 200.40 (2 шт.)	UR43500200604	2000	400	2
Стенка боковая RS52 200.50 (2 шт.)	UR43501200505	2000	500	2
Стенка боковая RS52 200.60 (2 шт.)	UR43500200406	2000	600	2
Стенка боковая RS52 200.80 (2 шт.)	UR43500200608	2000	800	2
Стенка боковая RS52 200.100 (2 шт.)	UR43500200610	2000	1000	2
Стенка боковая RS52 200.120 (2 шт.)	UR43500200612	2000	1200	2
Стенка боковая RS52 220.50 (2 шт.)	UR43501220505	2200	500	2
Стенка боковая RS52 220.60 (2 шт.)	UR43700220606	2200	600	2
Стенка боковая RS52 220.80 (2 шт.)	UR43700220608	2200	800	2
Стенка боковая RS52 220.100 (2 шт.)	UR43700220610	2200	1000	2