



СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ С ПОДВИЖНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



DL-MJ-1006-W-10-WW

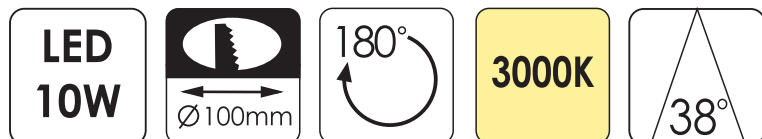


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

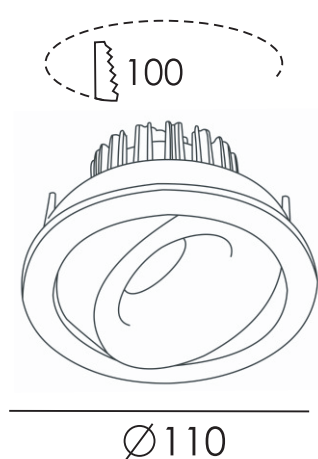

Способ монтажа	потолочный встраиваемый
Размеры	110x71mm
Материал	алюминий
Монтажное отверстие	D100mm
Рабочее напряжение	AC110-220V
Мощность	10W
Рабочая температура	-25...45°C
Влажность	≤95%R.H.
Цвет	белый
Цвет свечения	теплый белый 3000K
Световой поток	721лм

1


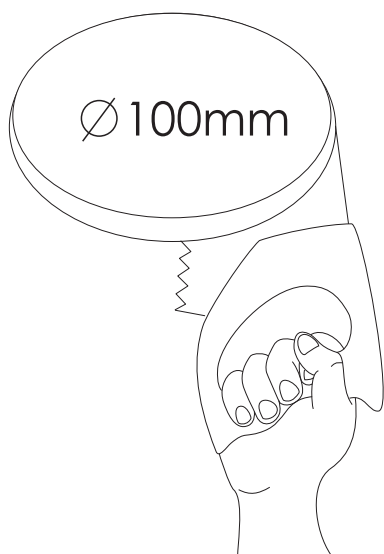


1. Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника

2




Перед установкой отключите электрическую сеть

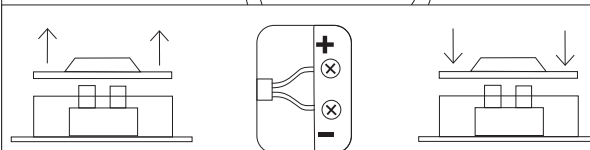


2. Подключите провода питания к драйверу. Подключите светильник к драйверу, строго соблюдая полярность (+-)

3

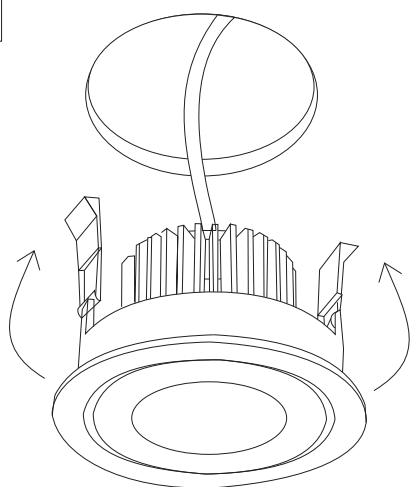

3. Отогните пружинные ушки светильника вверх и установите светильник в монтажное отверстие.

4



4. Пружинные ушки надежно зафиксируют светильник на месте.

Для монтажа в натяжную систему, понадобится изготовление закладных.