


СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ С ПОДВИЖНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



MJ-2037G-W/MJ-2037G-B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

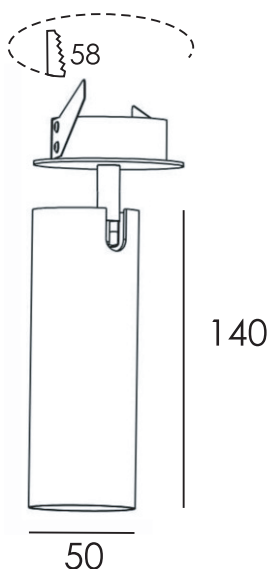

Способ монтажа

Размеры

Материал

Монтажное отверстие

Рабочее напряжение

Патрон

Макс. мощность

Рабочая температура

Влажность

Цвет

потолочный встраиваемый

50x140

алюминий

58mm

AC110-220V

Gu10


35W

-25...45°C

≤95%R.H.

белый/ черный

1


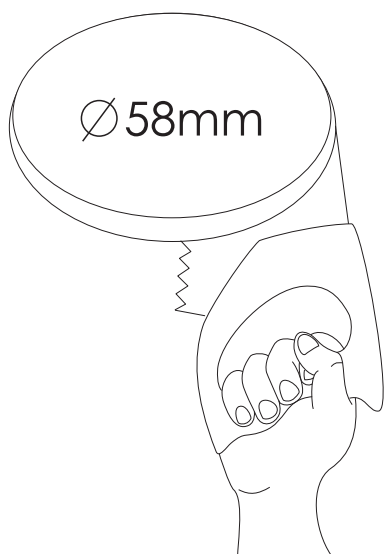


1. Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника

2




Перед установкой выключите электрическую сеть

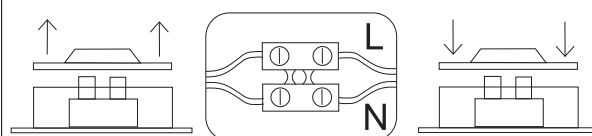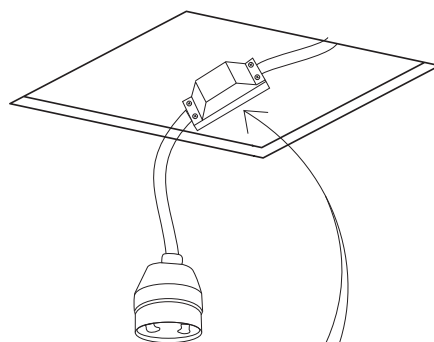

2. Подключите патрон Gu10 к проводам питания.


3

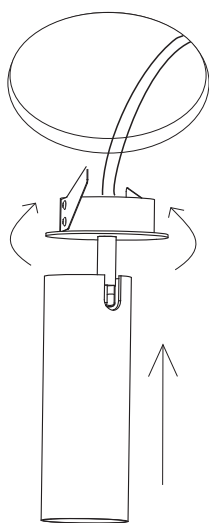

3. Отогните пружинные ушки корпуса светильника и установите светильник в монтажное отверстие.

Для монтажа в натяжную систему, понадобится изготовление закладных.

4

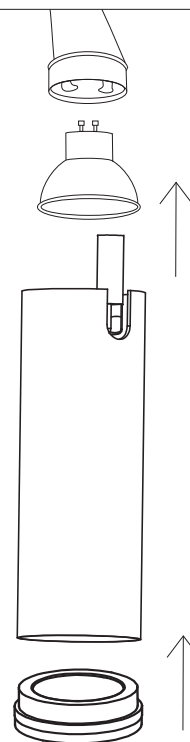

4. Установите лампу Gu10 в патрон и закрутите декоративную рамку в светильник.