

## Свойства

- Рекомендован для монтажа легких подвесных потолков
- Широкая шляпка анкера надежно прижимает закрепляемую деталь
- Пожароустойчивость F30-F120
- Удобен и прост в монтаже
- Оцинкованный, толщина покрытия > 5 мкм
- Сквозной монтаж

## Технические данные / Нагрузки



Бетон B25  
Вырыв, кН

MAN

1,4


Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.  
Коэффициенты безопасности сопротивлений также как и коэффициент безопасности действующей нагрузки  $\gamma_s = 1,4$  учтены. 1 кН = 100 кг.

## Установка

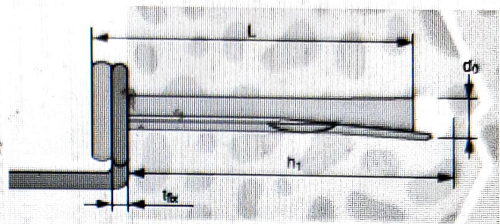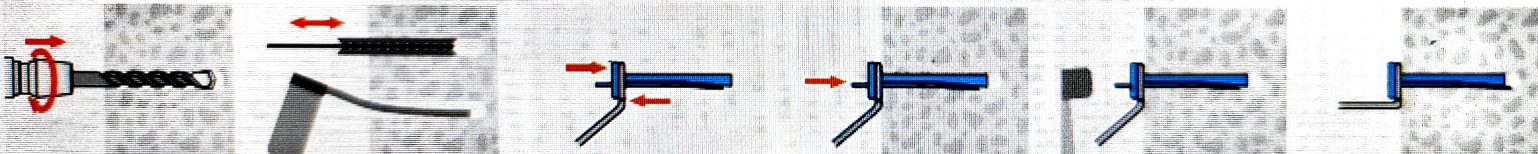

## Применение

Подвесные потолки, системы вентиляции, крепление арматурной сетки к бетонному основанию.

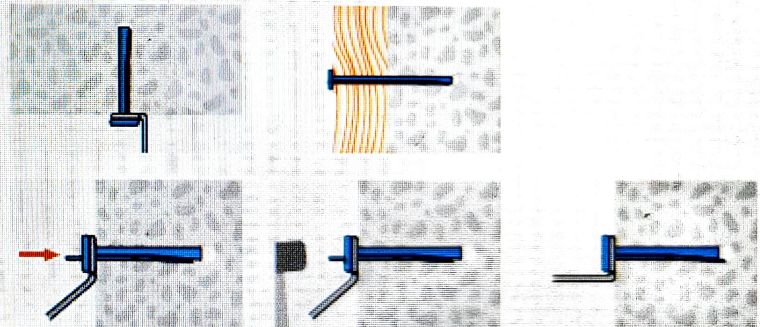

Артикул	Диаметр анкера и бура $d_0$ , мм	Длина анкера $L$ , мм	Полезная длина $L_1$ , мм	Глубина отверстия $h_1$ , мм	Количество в упаковке, шт.
1127064	6	40	4,5	40	100
1127067	6	70	35	40	100

MAN Анкер-клин (оцинкованная сталь)

