

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКИХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ SONODEC GLX-25/50

GLX 25

Затухание звука (дБ)



GLX 25


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)



Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.

GLX 50

Затухание звука (дБ)

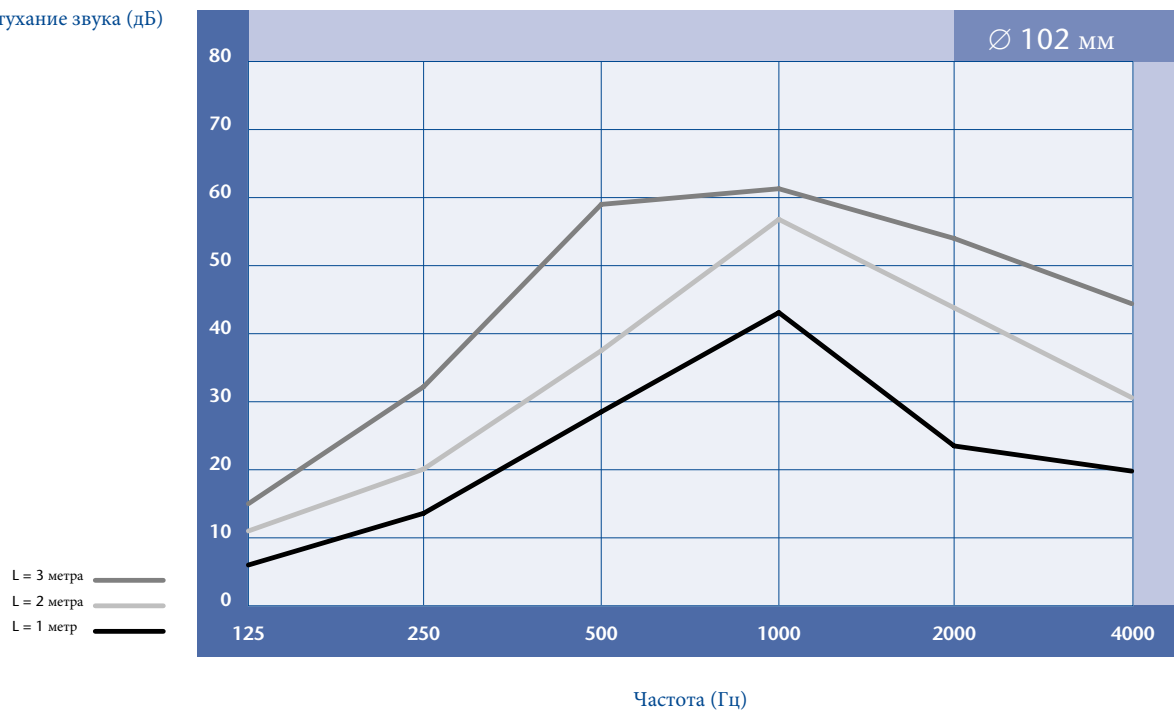

GLX 50


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)



Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 25

Затухание звука (дБ)

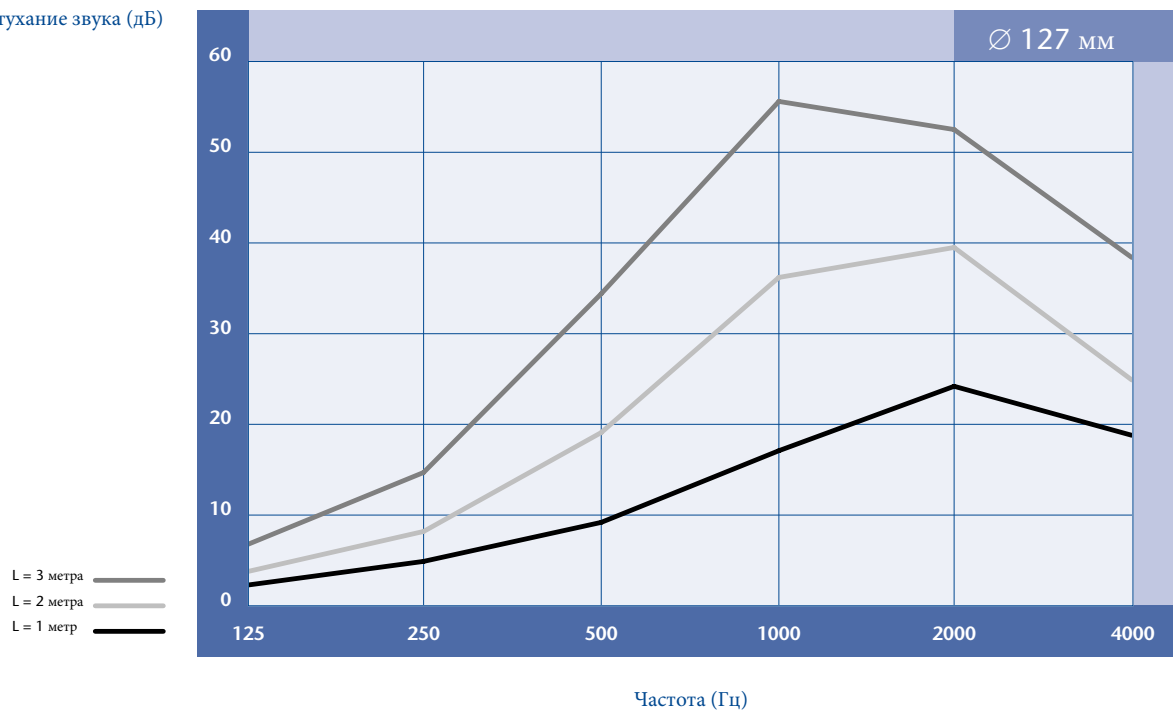

GLX 25

Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

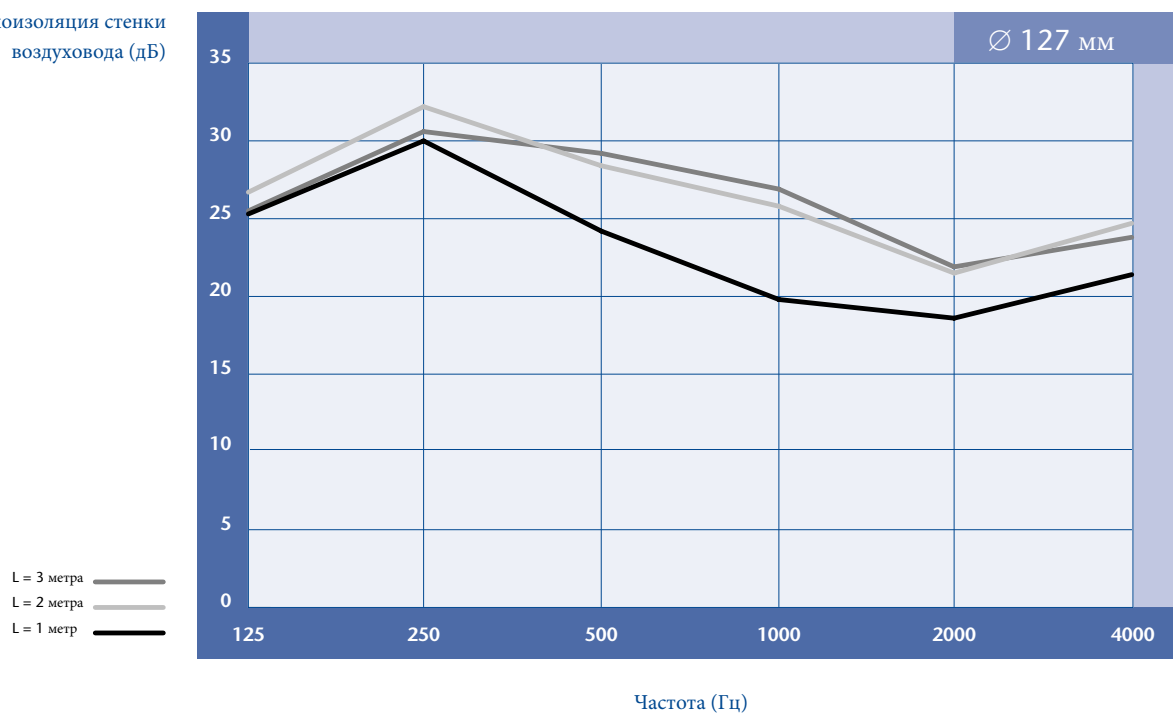

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 50

Затухание звука (дБ)



GLX 50


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

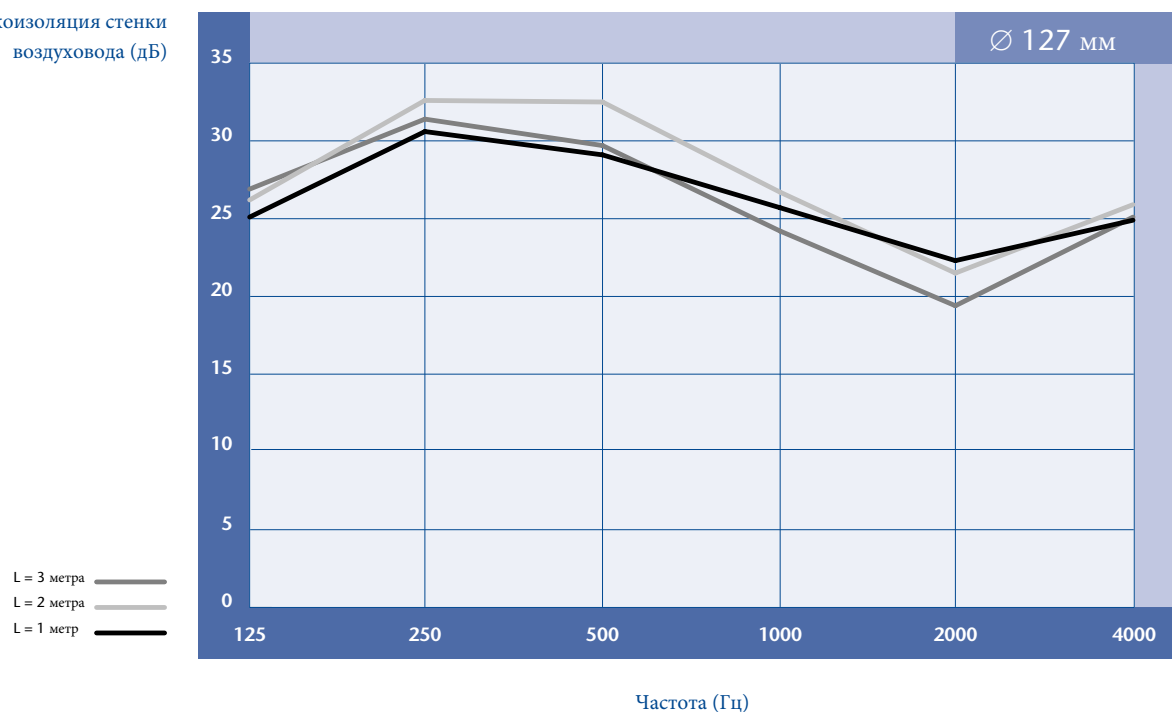

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 25

Затухание звука (дБ)

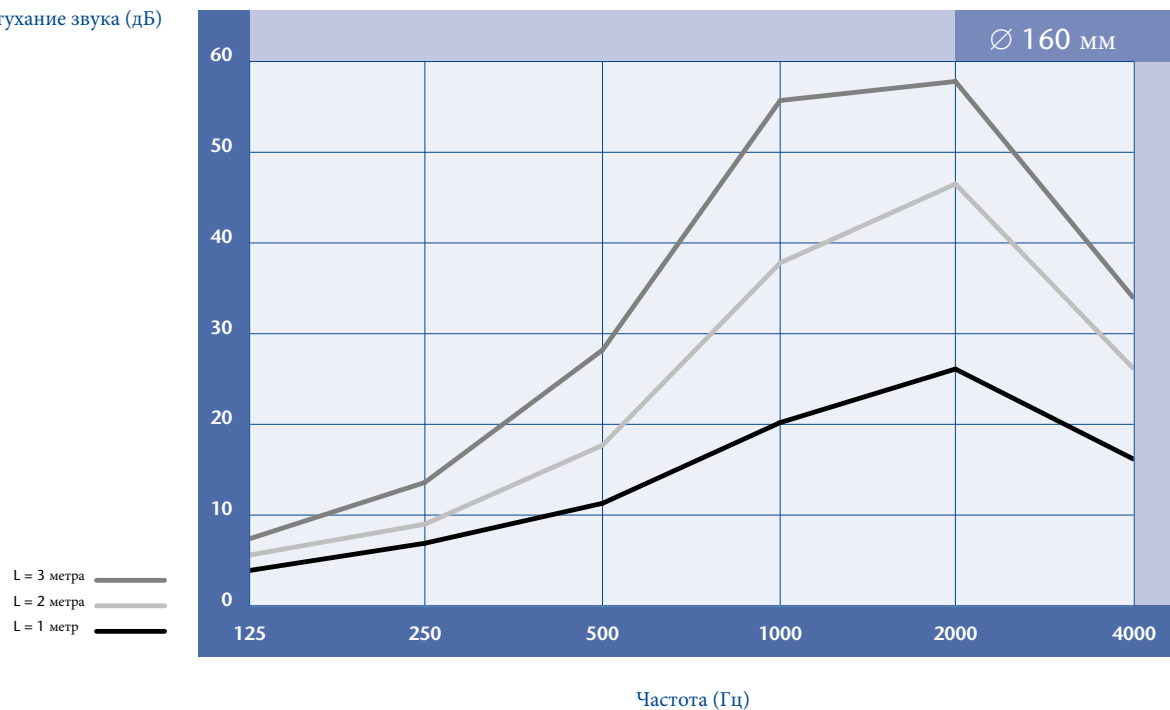

GLX 25


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

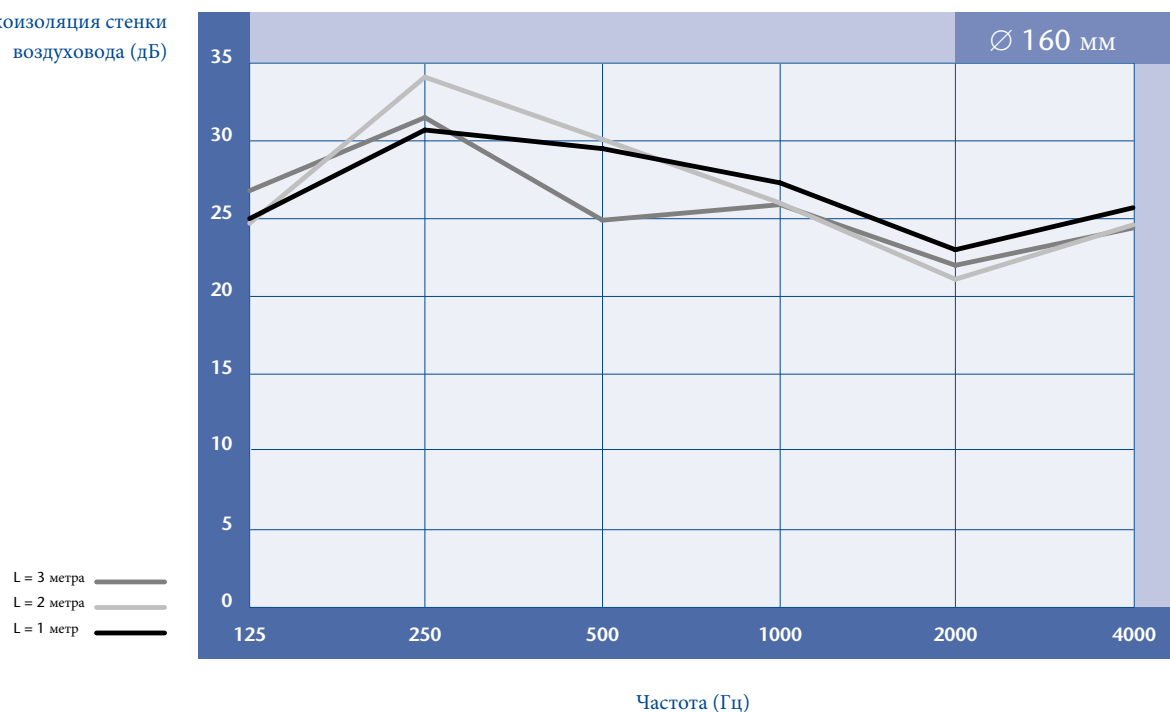

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 50

Затухание звука (дБ)

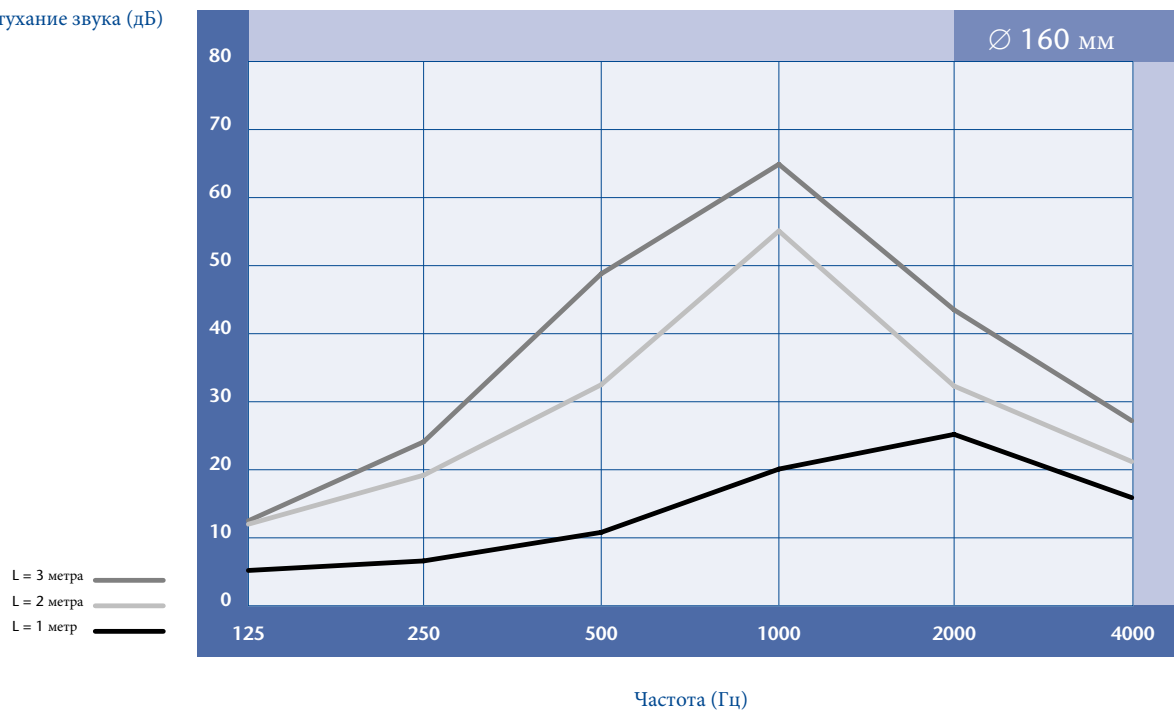

GLX 50

Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

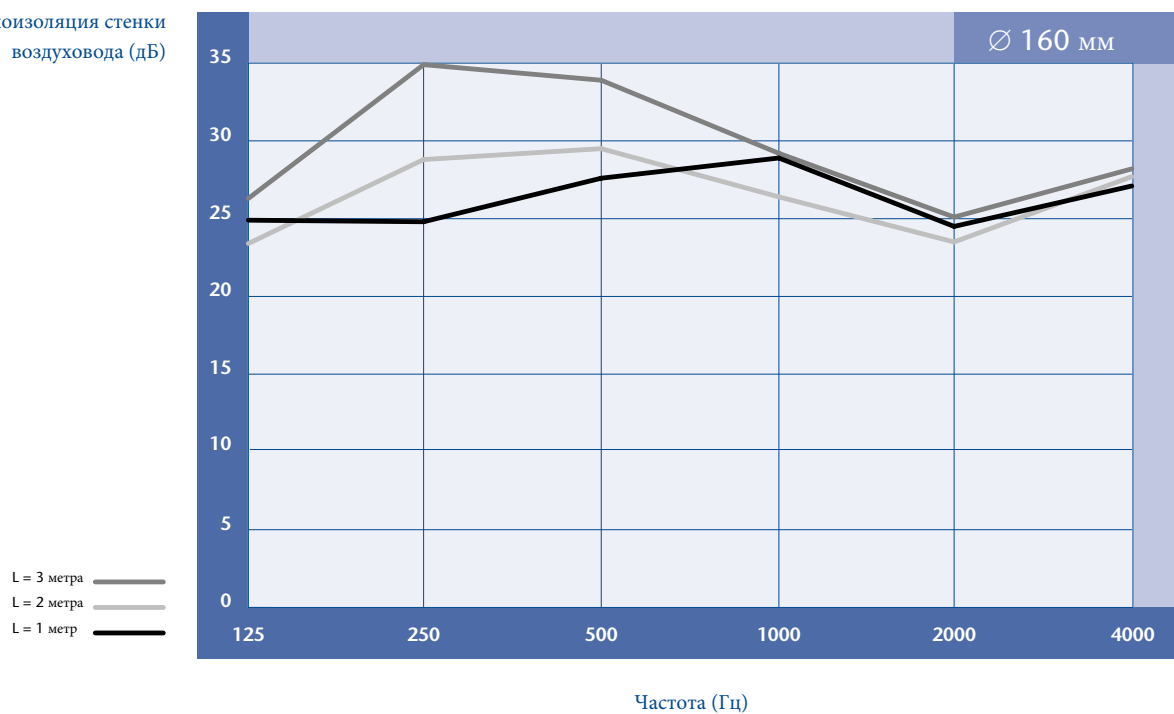


Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.

Ø 160_{мм}


GLX 25

Затухание звука (дБ)

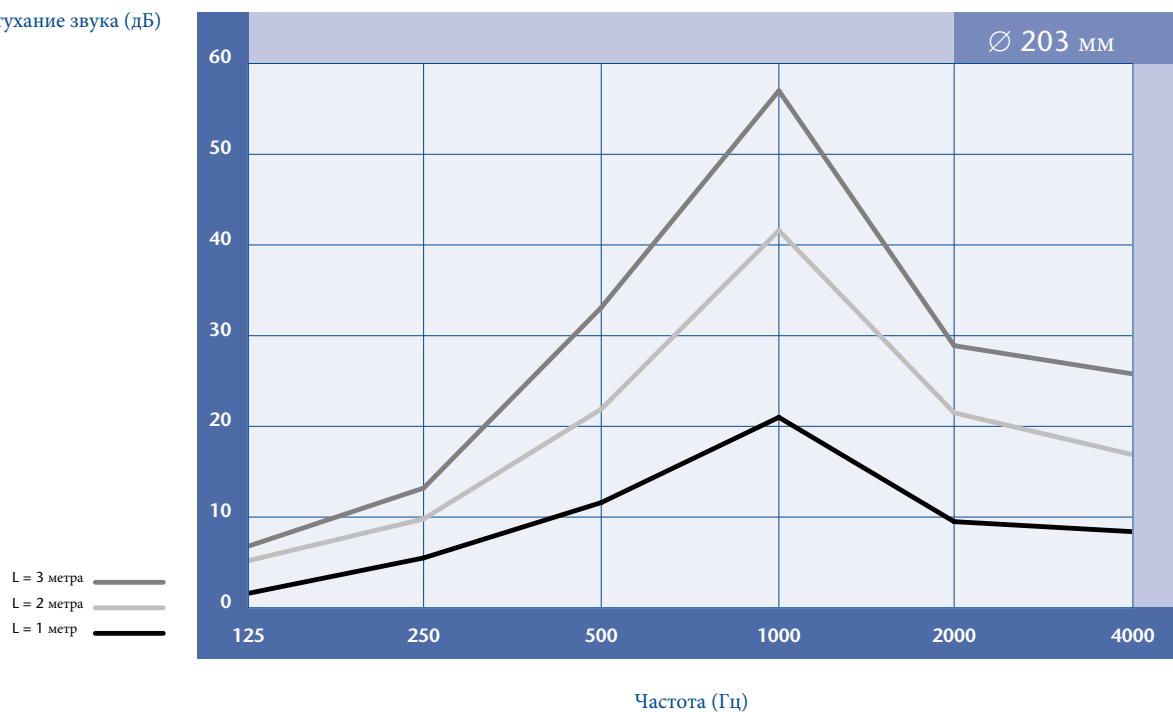

GLX 25

Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

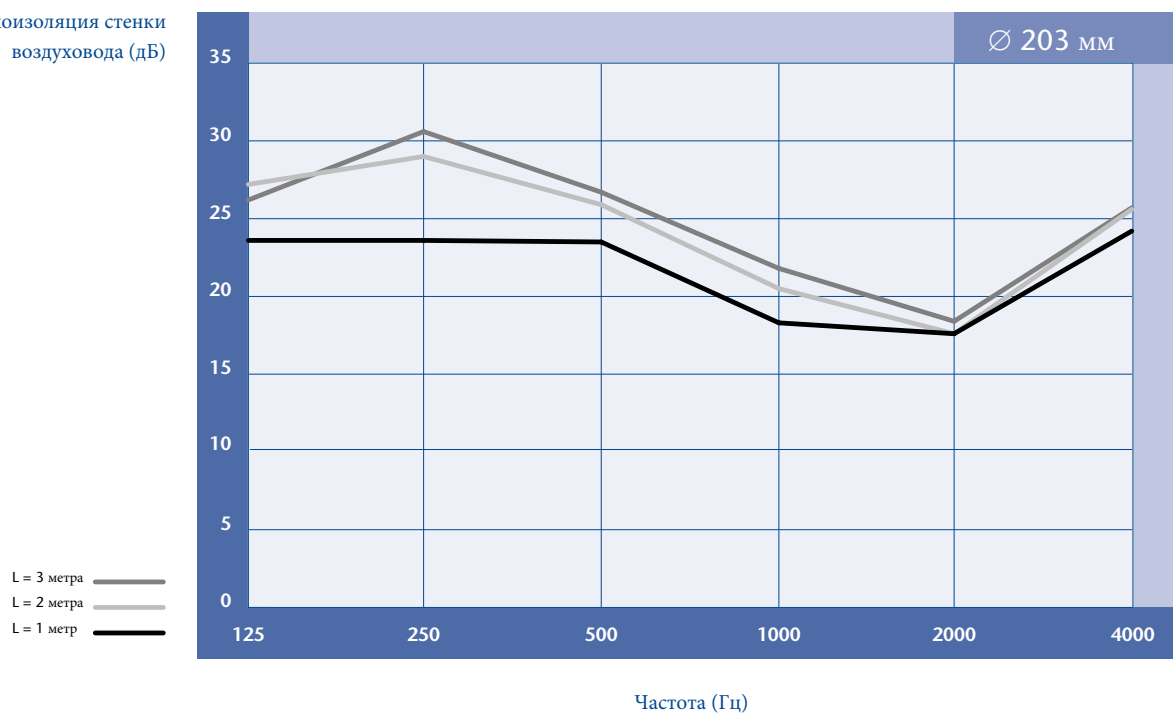

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 50

Затухание звука (дБ)



GLX 50


Звукоизоляция
стенки воздуховода
(дБ)

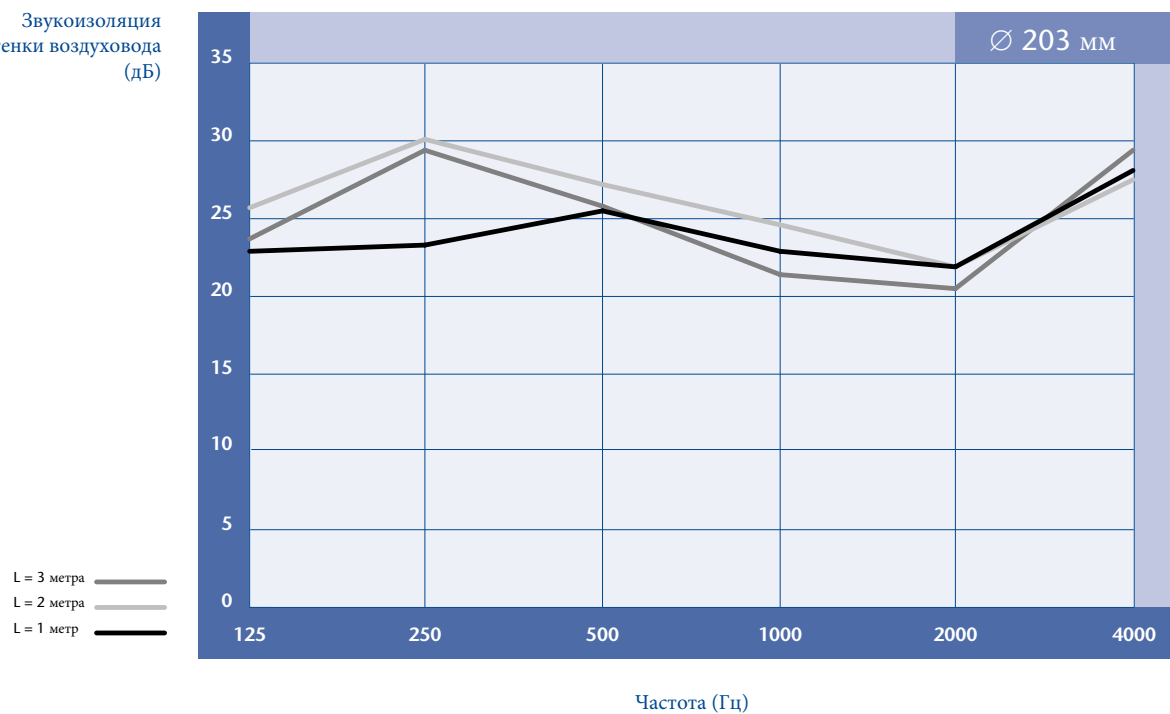

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.

GLX 25

Затухание звука (дБ)

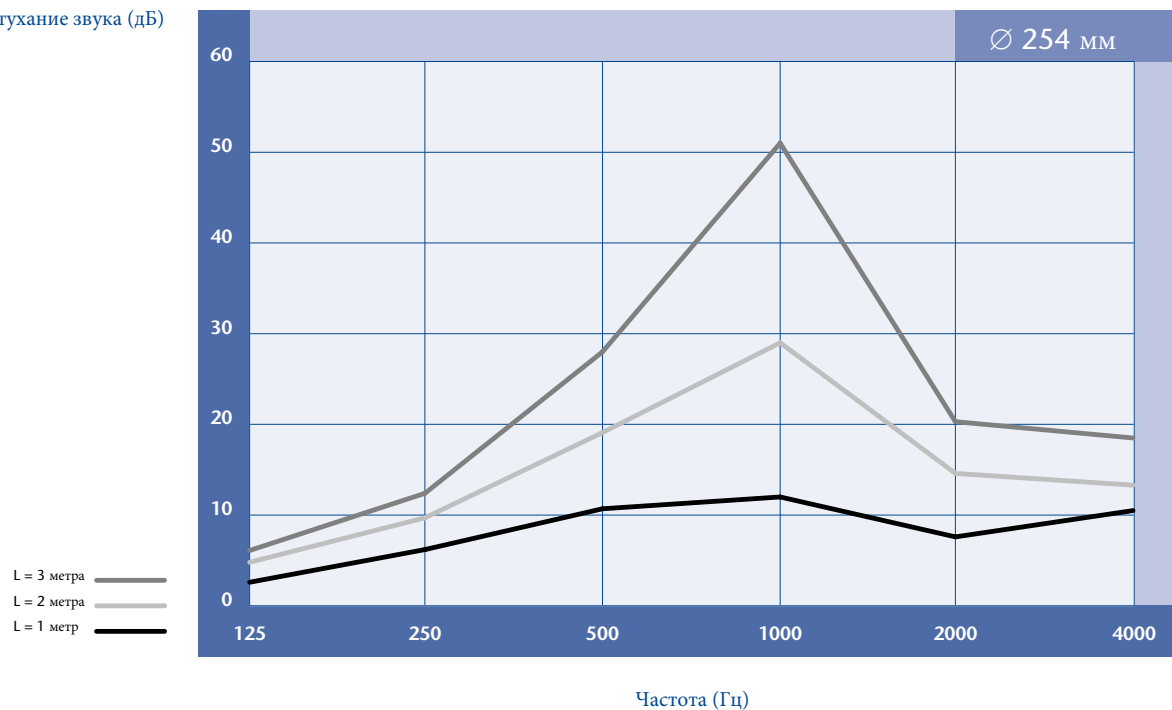

GLX 25


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)



Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 50

Затухание звука (дБ)

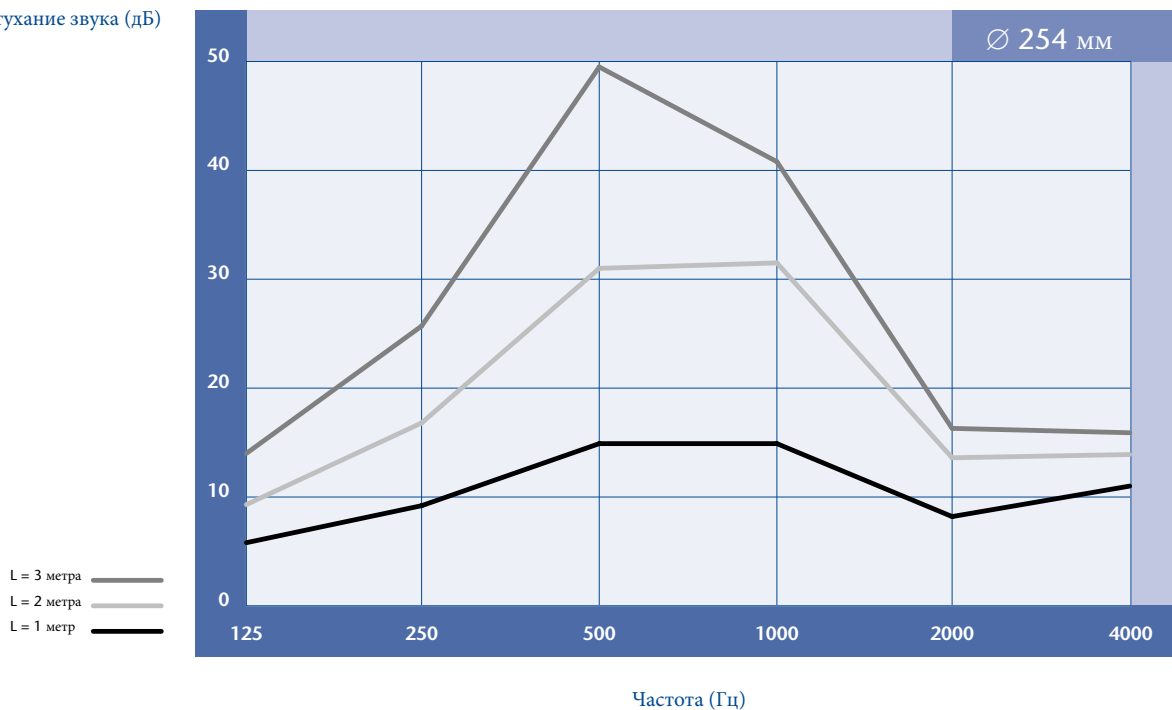

GLX 50


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

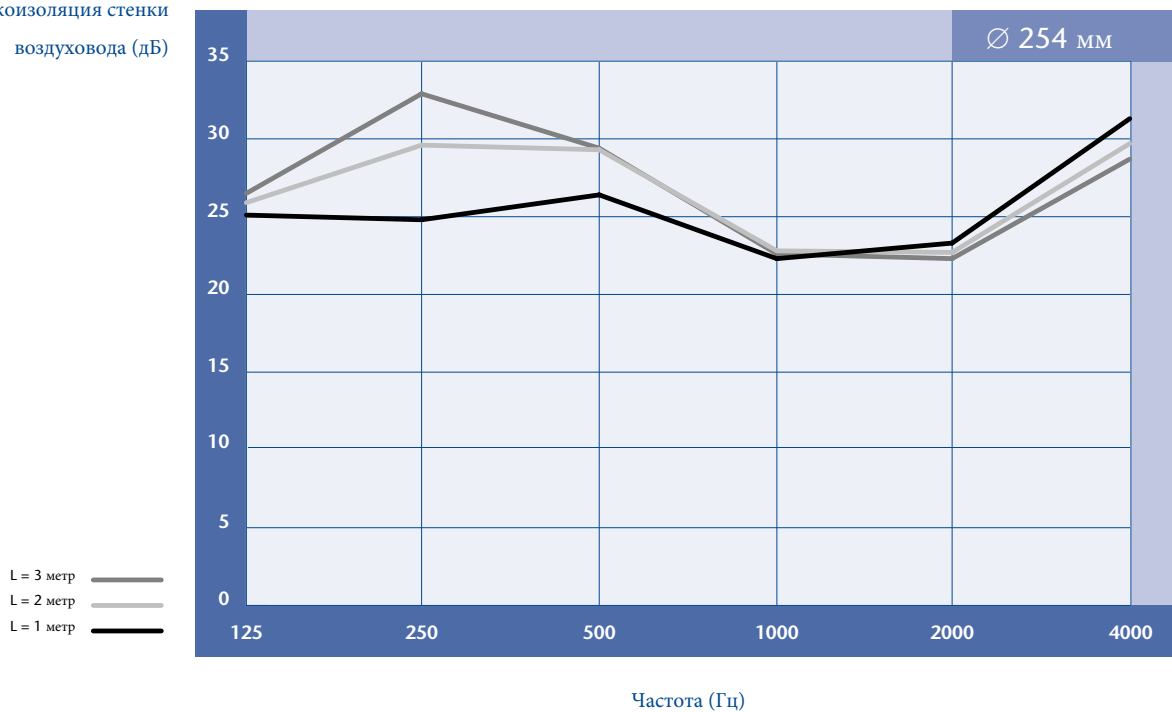

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 25

Затухание звука (дБ)

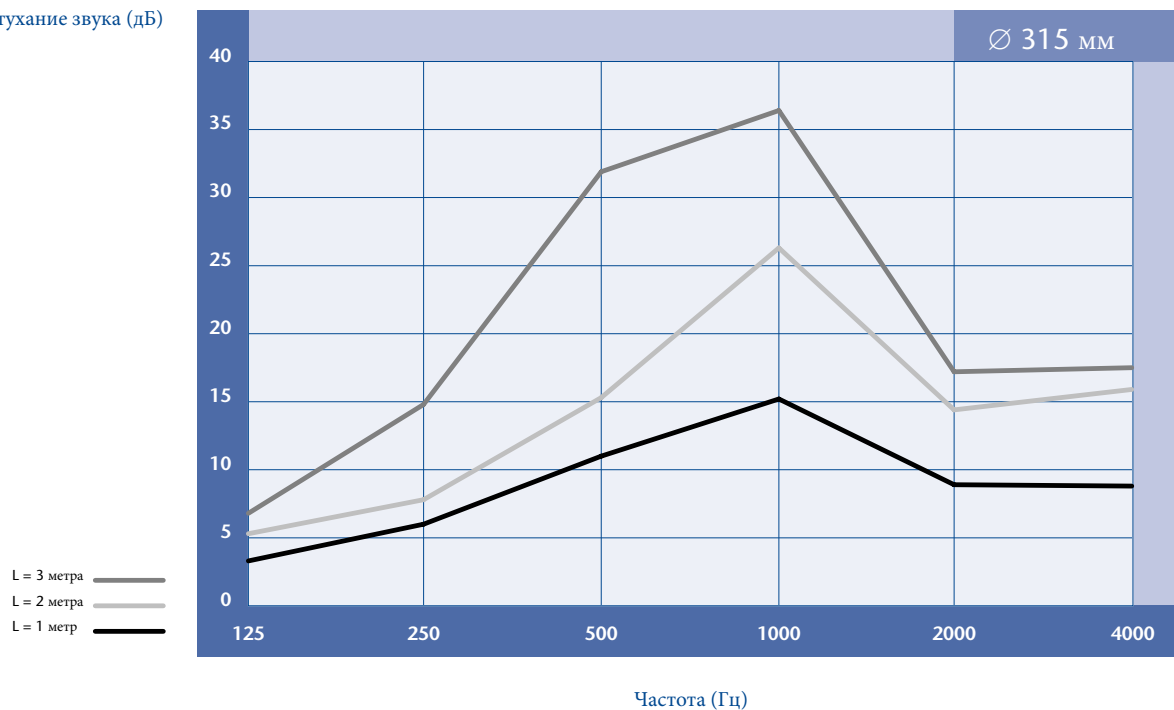

GLX 25

Звукоизоляция
стенки воздуховода
(дБ)

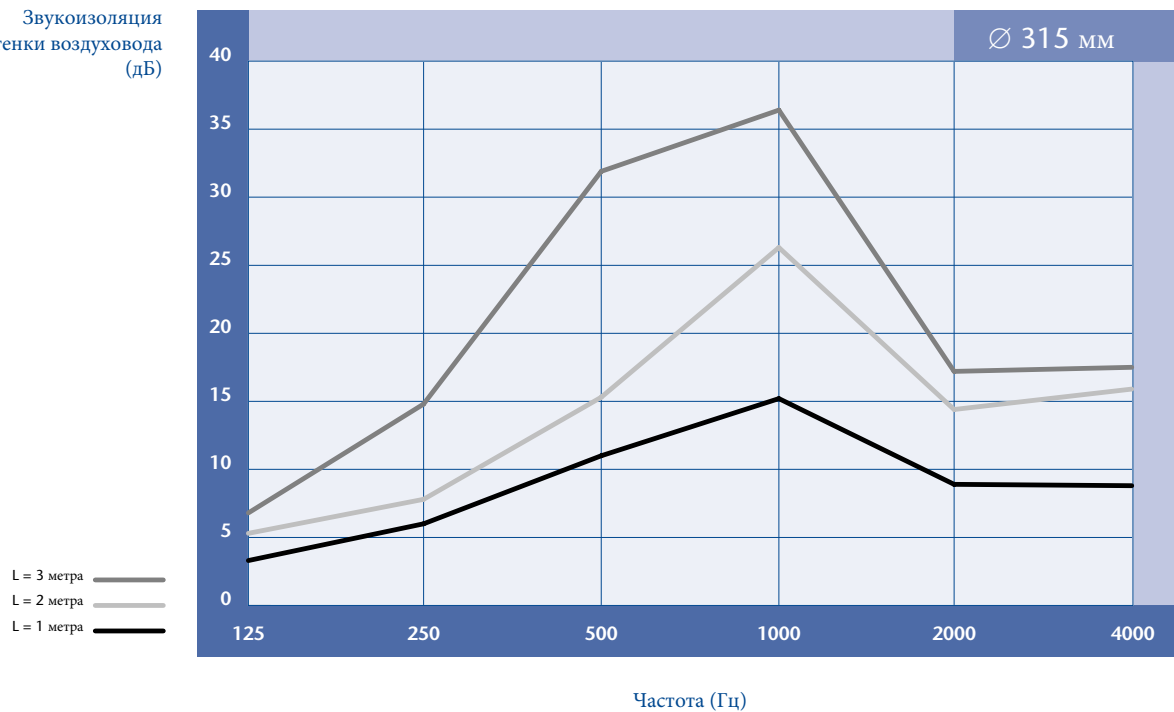

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.

Ø 315_{мм}


GLX 50

Затухание звука (дБ)



GLX 50


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

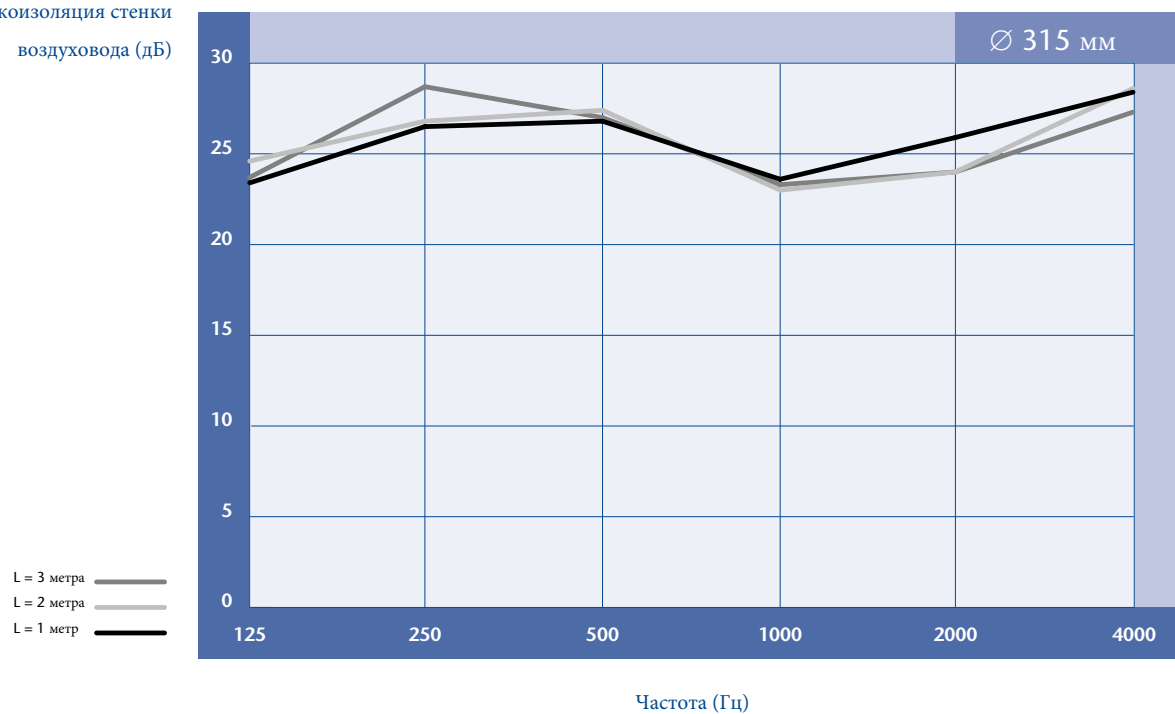

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 25

Затухание звука (дБ)

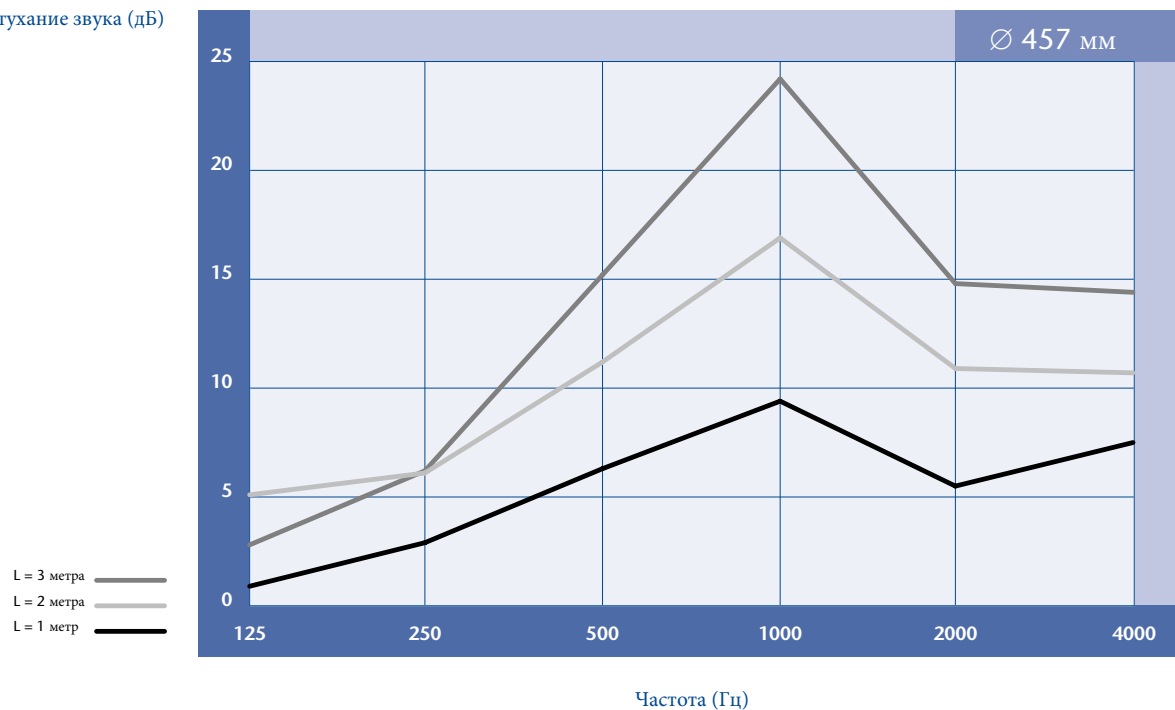

GLX 25


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

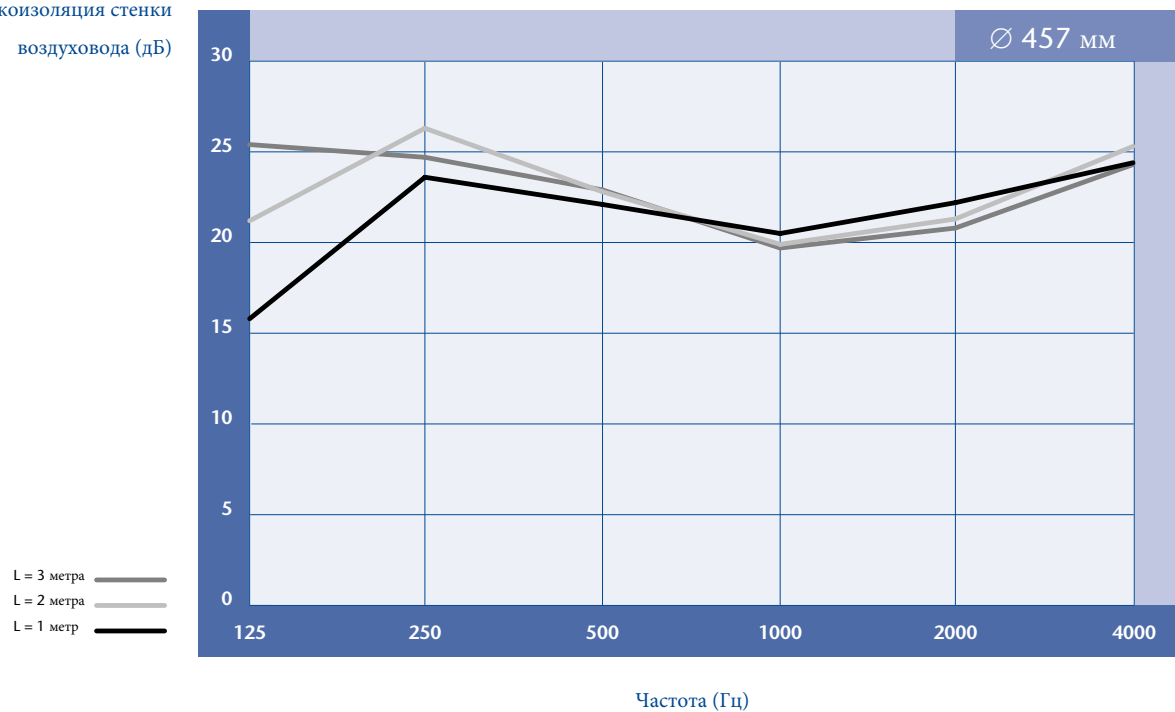

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 50

Затухание звука (дБ)

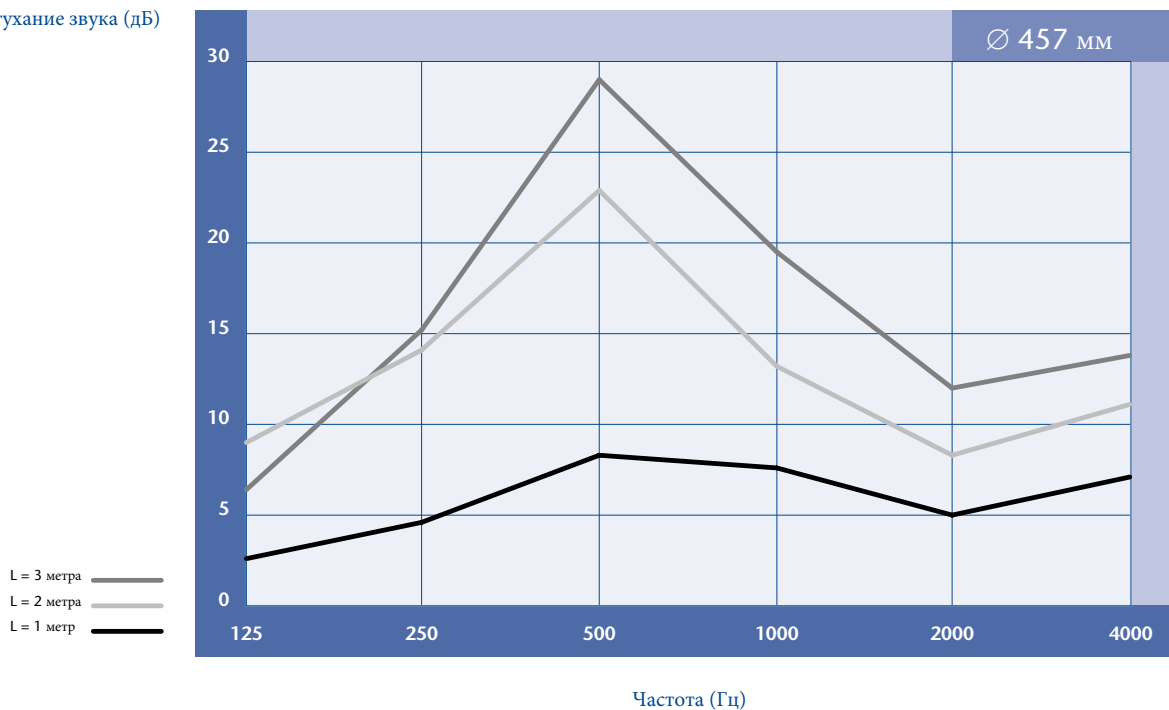

GLX 50

Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

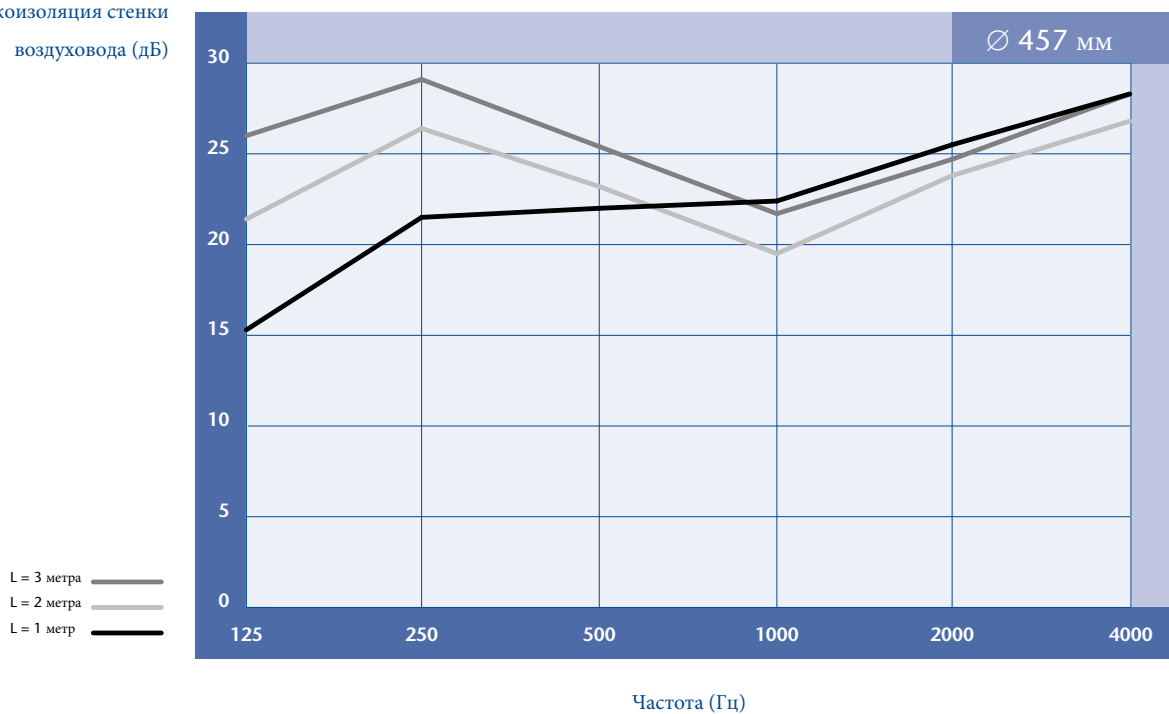

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 25

Затухание звука (дБ)



GLX 25


Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

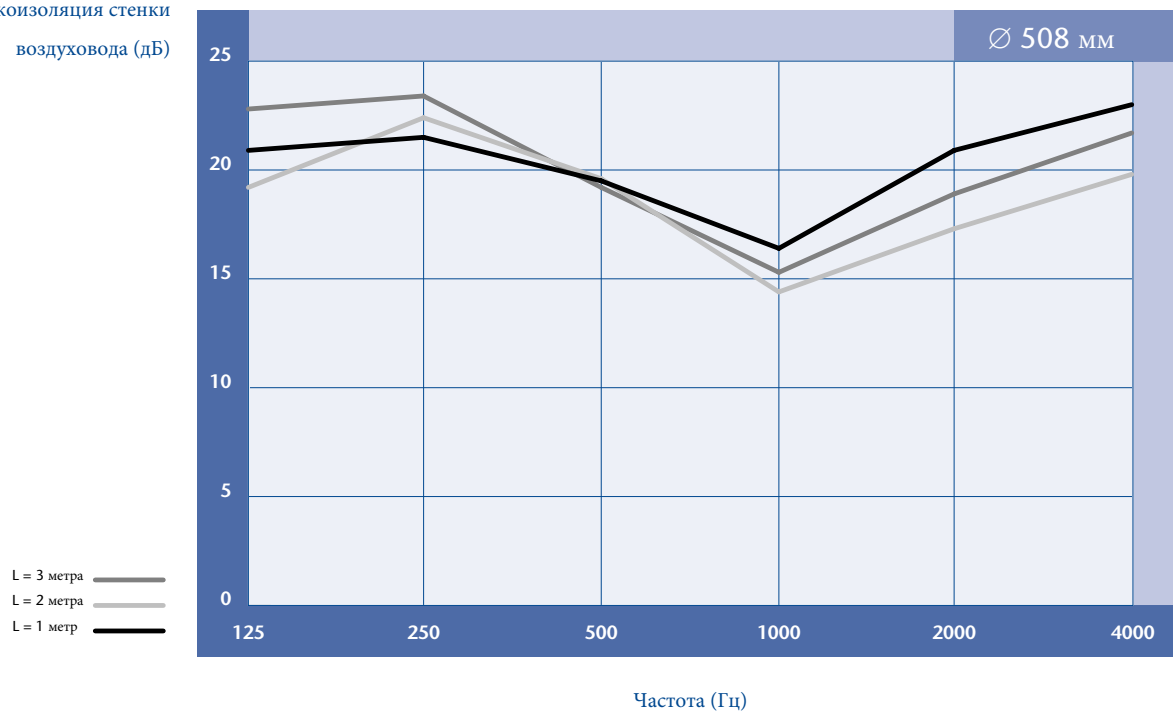

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.


GLX 50

Затухание звука (дБ)

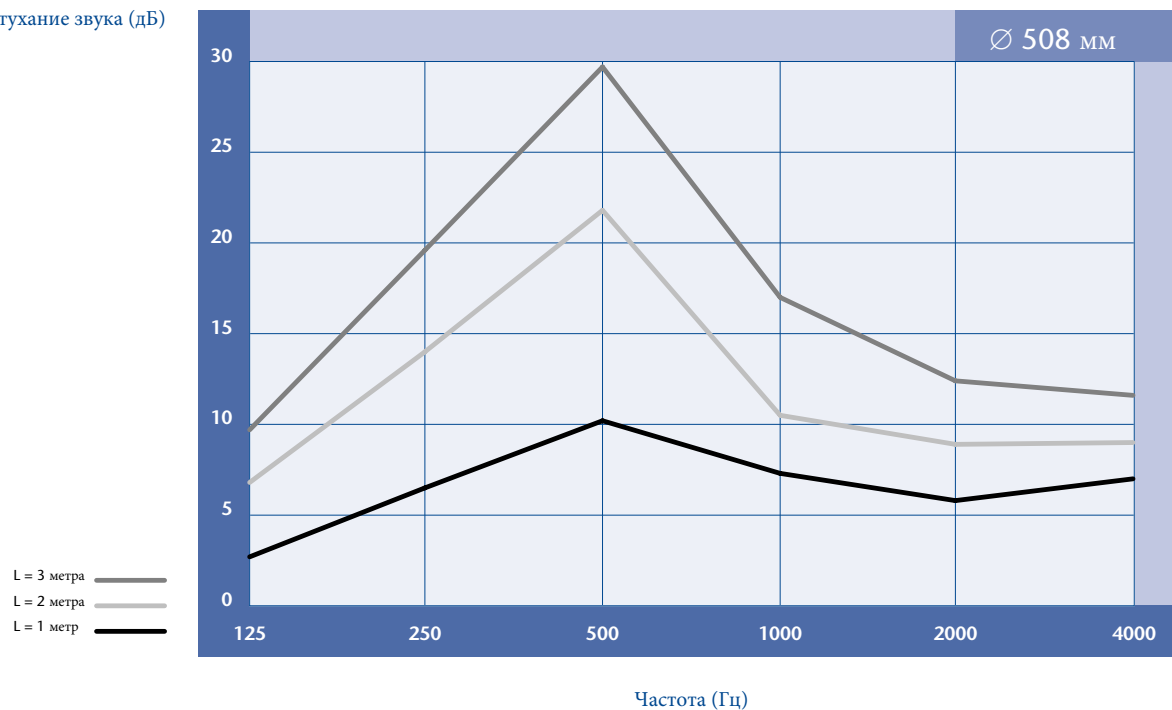

GLX 50

Звукоизоляция стенки
воздуховода (дБ)

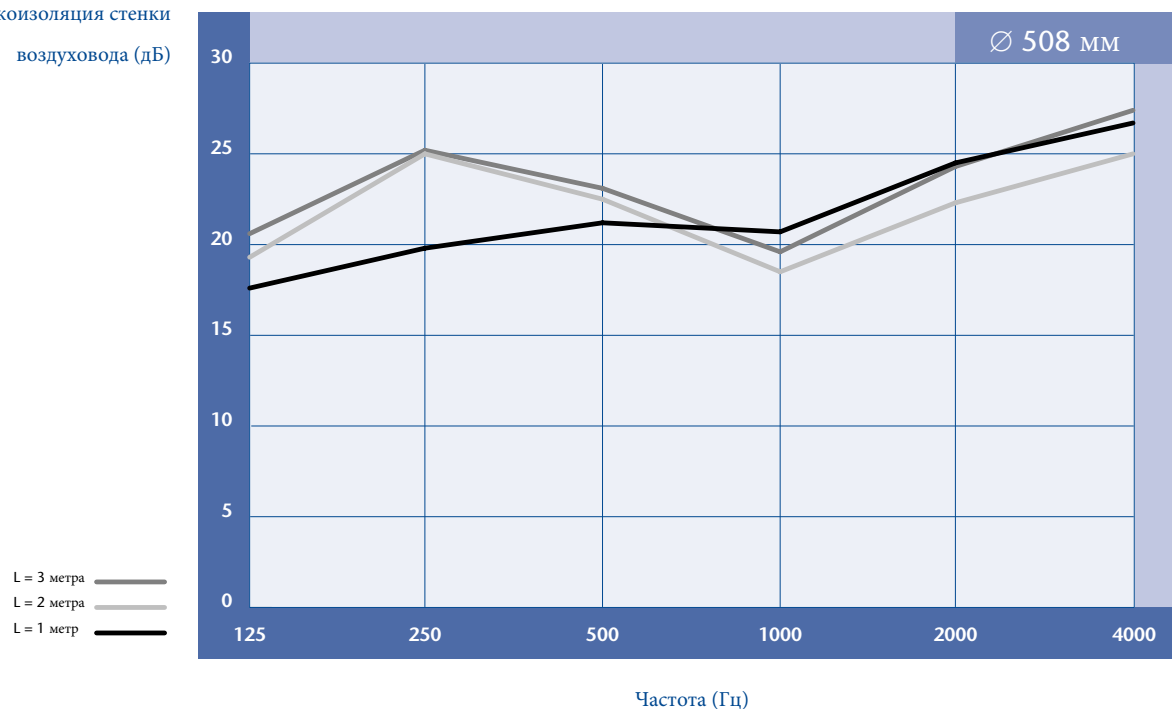

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.