



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
 для удобного запуска



МУЛЬТИДИСПЛЕЙ 3 в 1
 НАПРЯЖЕНИЕ / ЧАСТОТА ТОКА /
 МОТОЧАСЫ




**ПРЕДПУСКОВОЙ
 ПОДОГРЕВ**
 для запуска
 в холодное время года



ПРОЧНАЯ ПРОУШИНА
 для перемещения
 подъемными механизмами



В течение 5 секунд генератор способен выдавать максимальную мощность 5,4 кВт при 230 В и 6,5 кВт при 400 В.

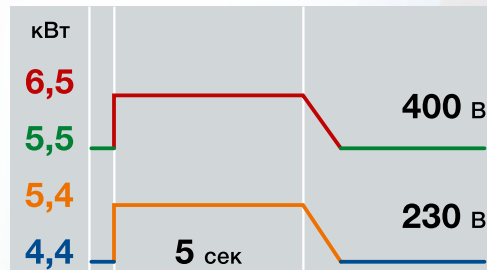

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение в сети, В	230 / 400
Объем двигателя, см³	456
Расход топлива, г/кВт · ч	276
Топливный бак, л	12,5
Номинальная мощность 230 В / 400 В, кВт	4,0 / 5,0
Максимальная мощность 230 В / 400 В, кВт	4,4 / 5,5
Сила тока на линии 12 В, А	8,3
Количество розеток / ток	1 / 16 А (400 В) 1 / 32 А (230 В)
Уровень шума 7 м, дБА	77
Габариты генератора (ДхШхВ), мм	720x485x725
Вес генератора, кг	110

EquiPower

арт. 8896



AVR AUTOMATIC

4,4 230 В
кВт
5,5 400 В
кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
ЕВРО вилка 400 В / 16 А	1 шт.
ЕВРО вилка 230 В / 32 А	1 шт.
Инструменты в чехле на кнопке: шлицевая отвертка, два рожковых ключа	1 компл.
Аксессуары в тканевой сумке: 4 U-образных крепления для колёс, 8 шайб, 4 стопорных шпильки	1 компл.
Ось	2 шт.
Колёса 8"	4 шт.
Воронка пластиковая со шлангом	1 шт.
Ключи зажигания	2 шт.
Транспортировочная проушина	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.



Система защиты двигателя

Cu
 100%

Медная обмотка альтернатора



Расход топлива
 276 г/кВт · ч



АКБ 12 В / 18 А · ч



Складные ручки и 4 прочных колеса



Декомпрессионный клапан



Система виброгашения



Индикатор уровня топлива