

АВТОСКАНЕР SCAN TOOL PRO BLACK EDITION

Предназначен для комплексной диагностики, выявления неисправностей, сброса кодов ошибок из электронного блока управления автомобиля, считывания параметров с датчиков в режиме реального времени и вывода информации на устройства, работающие на ОС: Windows, Android, iOS.

ВЛУЕТООН МОДУЛЬ

HM-10s.

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12-14 В.

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Через диагностический разъём OBD II.

ГАРАНТИЯ

60 месяцев с момента покупки.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

3 квартал 2023 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данный автомобильный сканер предназначен для использования только в автомобилях.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Автомобильный диагностический сканер соответствует требованиям технического регламента таможенного союза 020/2011.

ПРОТОКОЛЫ

SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud),
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud),
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud),
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud),
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud),
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud),
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud),
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud),
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud).



EAC

звонок по России бесплатный

8 800 775-56-29

ИМПОРТЕР
ООО «Р-ДИСТРИБУЦИЯ».

АДРЕС
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ. ПРОСВЕЩЕНИЯ Д. 86,
К. 1, ОФИС 12-Н.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
SHENZHEN JIAWEI HENGXIN TECHNOLOGY CO., LTD.

АДРЕС
FLOOR 4 BUILDING 6, MASHA XUDA HIGHTECH INDUSTRIAL
PARK, EDUCATION NORTH ROAD, PINGDI TOWN, LONGGANG
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GD, KИТАЙ.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать окисление или коррозию.

Реализация осуществляется в соответствии с заключёнными договорами на поставку.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие может транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 89.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE-2002/96/ЕС).

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Автомобильный сканер



Инструкция



Упаковка-блистер

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не роняйте устройство и не подвергайте ударам, это может привести к сбоям и выходу из строя



Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения, это может привести к сбоям в его работе или выходу из строя



Не оставляйте устройство на открытых солнечных лучах, при сильном морозе и во влажной среде



Храните устройство в сухом месте, избегайте попадания жидкости




Не рекомендуется оставлять устройство в OBD II разъёме вашего автомобиля, после завершения работы

ИЗГОТОВЛИВАЯ НАШУ ПРОДУКЦИЮ,
МЫ ВСЕГДА ДУМАЕМ О ВАС



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SCAN TOOL PRO BLACK EDITION

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы

- 1 Вставьте устройство в диагностический разъём OBD II




- 2 Android и Windows
Включите Bluetooth, перейдите в настройки и выберите «Scan Tool Pro». Пароль «1234»




- 2 iOS
Включите Bluetooth

Подключаться к найденному устройству в настройках блютуз не надо.




- 3 Установите приложение из Google Play или App Store

Рекомендуем использовать «CarScanner». Сканер совместим и с другими приложениями, поддерживающими OBD2 протоколы.



- 4 В настройках приложения выберите тип подключения «Bluetooth LE (4.0+)»


Выберите имя устройства «Scan Tool Pro».



- 5 Включите зажигание и через ~10 секунд заведите автомобиль



- 6 Нажмите на кнопку «Подключиться», устройство начнёт сканировать ваш автомобиль

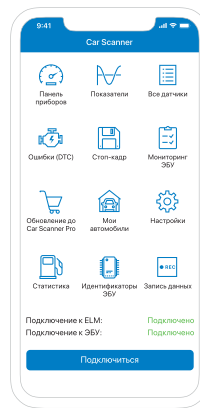

- 7 После успешного подключения можно начать диагностику

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

УСТРОЙСТВО НЕ МОЖЕТ НАЙТИ BLUETOOTH СЕТЬ «SCAN TOOL PRO»

- Проверьте, включено ли зажигание автомобиля;
- Проверьте питание вашего разъёма OBD II, должно выдавать 12-14 вольт;
- Попробуйте выключить зажигание, изъять адаптер из разъёма, снова вставить его, включить зажигание;
- Попробуйте выполнить поиск Bluetooth сети с помощью других устройств.

АДАПТЕР ОТКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

- Убедитесь, что в процессе работы адаптера не происходит зарядки высокомоощных приборов через прикуриватель;
- Возможно, присутствуют сильные скачки напряжения в сети автомобиля, из-за чего адаптер не может стабильно работать.

АДАПТЕР НЕ МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭБУ

- Убедитесь, что запущено только одно приложение для работы с адаптером;
- Попробуйте использовать другое приложение;
- Возможно, ЭБУ, установленный на вашем автомобиле, требует дополнительной прописки кода инициализации. Он прописывается в большинстве приложений, многие из программ имеют уже готовый список для различных марок автомобилей.

ЕСЛИ УКАЗАННЫЕ СПОСОБЫ НЕ РЕШИЛИ ВАШУ ПРОБЛЕМУ

Обратитесь в наш сервисный центр по номеру

8 800 775-56-29

Или напишите нам на электронную почту

garotdel@mail.ru

Наши специалисты подберут приложение под ваше авто с подробной инструкцией

в письме укажите номер вашего заказа, марку, модель, год выпуска, тип топлива автомобиля и ОС вашего устройства [Android, iOS, Windows]