

Информация о продукте:

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК «THERMOPAT AC» –

Противопожарный высокоэластичный однокомпонентный герметик «THERMOPAT AC» на основе акриловой дисперсии предназначен для заделки деформационных огнезащитных швов, кабельных проходок, металлических трубопроводов и вентиляционных проходок.

Область применения:

- Заполнение деформационных швов и герметизация швов при прокладке металлических труб;
- Заделка сквозных проемов с проходными элементами;
- Заделка деформационных огнезащитных швов стен и перекрытий.
- Герметизация швов в стенах, потолках и полах и противопожарных элементах (перегородки, двери, окна, и пр.), подверженных деформации до 15%;
- Применяется только для внутренних работ.

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК «THERMOPAT AC»



Конкурентные преимущества:

- На водной основе – простая очистка и утилизация;
- Эндотермические наполнители – поглощают тепло и выделяют воду, препятствующего распространению огня и дыма;
- Высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
- Обеспечивает газо- и дымонепроницаемость;
- Допускается окрашивание после высыхания;
- Безопасность – без асбеста, без галогенов, без растворителей.
- Устойчив к плесени и грибкам
- Пригоден для нанесения лакокрасочного слоя (воднодисперсионной краски)

Технические характеристики:

Показатель	Значение
Внешний вид:	Белая однородная масса
Плотность:	1,6±0,2 г/см ³
Сухой остаток:	81%
Кратность вспучивания:	не менее 15 ед.
Твердость по ШОРУ А:	не менее 40
Прочность при растяжении:	0,6 Кпа
Удлинение при разрыве:	300%
Температура применения:	от +5°C до + 35°C
Температура эксплуатации:	от – 35°C до + 90°C
Время высыхания:	2 мм/24 часа
Средняя объемная усадка:	21%
Теоретический расход слоя в 1мм:	1,8 кг/м ²
Срок эксплуатации (в зависим. от условий):	10-30 лет

Упаковка, хранение:

Герметик может быть упакован в пластиковые ведра, картриджи или тубы из алюминиевой фольги. Герметик следует хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +35 °C. Хранить в вертикальном положении. Избегать многократного замораживания/оттаивания. Гарантийный срок хранения в упаковке производителя составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Транспортировка:


Транспортировать только в вертикальном положении. Температурный режим транспортировки: от +5°C до +35°C.

Указания по применению:

- Поверхности и конструкции, предназначенные для заделки и герметизации, должны быть обеспылены и не иметь органических загрязнений. Нанесение производится при температуре выше +5 °C и относительной влажности до 80%.
- Нанесение герметика производится при помощи пистолета, кисти, шпателя и т.п. Поверхность можно разгладить с помощью шпателя, смоченного в воде. Добавлять воду в сам герметик не рекомендуется.
- В случаях, где для формирования проходок используется минеральная вата, она должна быть сильно сжатой и расположена так, чтобы обеспечить правильную глубину наполнения.
- Не рекомендуется наносить герметик толщиной более 2 мм без промежуточной сушки. Время высыхания герметика при 20°C не менее 24 ч.
- После нанесения и высыхания слоя герметика, его можно окрашивать составами на водной основе.
- Продукт безопасен в эксплуатации, не подлежит замораживанию. Хранить его следует при температуре от +5 градусов, в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В случае попадания на кожу смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

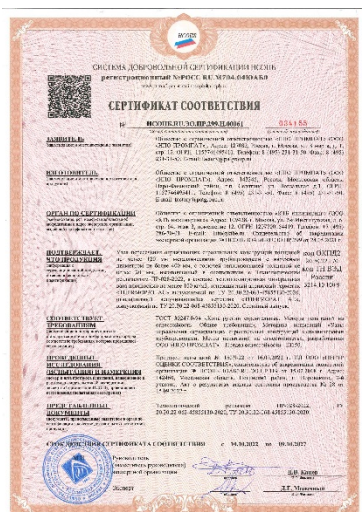

Нормы и сертификаты:

Продукт производится по заказу компании ООО "НПО ПРОМПАТ" согласно технической документации изготовителя КОД ОК 034 (ОКПД2) 20.30.22.170, КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3214 10 100 9. Соответствует требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций металлическими трубопроводами» с пределами огнестойкости EI150. (Сертификат соответствия № НСОПБ.СН.ЭО.ПР.299.Н.00062 до 09.10.2027 г.).

ООО "НПЦ ТЕРМОПАТ ТЕХНОЛОГИИ" 143345, Московская область,
Г.О. Наро-Фоминский,
РП Селятино, ул. Вокзальная, д.1, оф.97.
Телефон +7 (495) 109-09-90. E-mail: info@thermopat.ru