

### Светильники светодиодные для высоких пролетов **PHB UFO 04**

Предназначен для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров

**МНОГО СВЕТА ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ**  
для объектов с ограниченным бюджетом на освещение



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**  
**ДВА ВАРИАНТА ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР**



PHB UFO 04 200w

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 110°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,99$
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

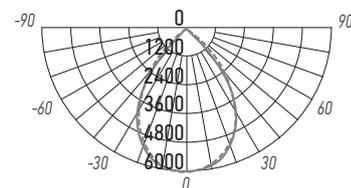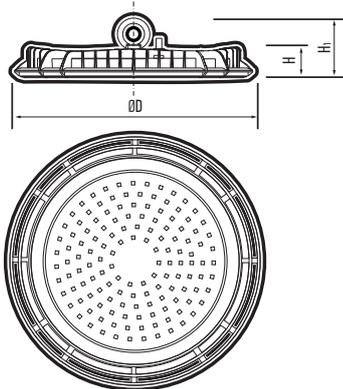

PHB UFO 04 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры DхHхH1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5045507	4895205045507	<b>PHB UFO 04 50w 4000K 110° IP65</b>	50	4000	5000	5–8	Ø254x38,5x72,2	0,92	1/10
5045521	4895205045521	<b>PHB UFO 04 50w 5000K 110° IP65</b>	50	5000	5000	5–8	Ø254x38,5x72,2	0,92	1/10
5045545	4895205045545	<b>PHB UFO 04 100w 4000K 110° IP65</b>	100	4000	10000	6–12	Ø254x38,5x72,2	0,96	1/10
5045569	4895205045569	<b>PHB UFO 04 100w 5000K 110° IP65</b>	100	5000	10000	6–12	Ø254x38,5x72,2	0,96	1/10
5045590	4895205045590	<b>PHB UFO 04 150w 4000K 110° IP65</b>	150	4000	15000	8–14	Ø300x40,3x75,2	1,40	1/10
5045613	4895205045613	<b>PHB UFO 04 150w 5000K 110° IP65</b>	150	5000	15000	8–14	Ø300x40,3x75,2	1,40	1/10
5045637	4895205045637	<b>PHB UFO 04 200w 5000K 110° IP65</b>	200	5000	20000	8–16	Ø330x41,8x78,2	1,80	1/10