

### Панели светодиодные PPL 1195/U OPAL 40w


Предназначены для для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 1%



PPL 1195/U OPAL



Опаловый рассеиватель





Индивидуальные рассеивающие линзы обеспечивают эффект «мягкого света».

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Тип рассеивателя: опаловый
- Индекс цветопередачи, Ra: > 80
- Угол светораспределения: 120°
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,90$
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

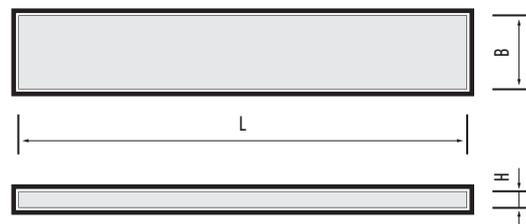

PPL 1195/U OPAL 40w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5045880        | 4895205045880 | PPL 1195/U OPAL 40w 4000K IP40 | 40           | 4000              | 3120               | ~180-260              | 100                       | 1195x180x30        | 1,30    | 1/4        |
| 5045903        | 4895205045903 | PPL 1195/U OPAL 40w 6500K IP40 | 40           | 6500              | 3120               | ~180-260              | 100                       | 1195x180x30        | 1,30    | 1/4        |
| 5018358        | 4895205018358 | Драйвер 100мА 40w PPL 595/U    |              |                   |                    | ~180-260              | 100                       | 165x20x15          | 0,04    |            |