


Светодиодные светильники Varton™ для ЖКХ

Круглые и прямоугольные накладные светильники со степенью защиты IP65 для объектов ЖКХ и других пространств с высокой влажностью и запыленностью. Корпус светильника – ударопрочный ABS-пластик. Рассеиватель – ударопрочный матовый УФ стабилизированный поликарбонат.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 6W-12W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 4000K/5000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP65
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ AC24V + DC24-36V в низковольтном исполнении
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,85$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током III в низковольтном исполнении
- ▶ Кп светового потока $\leq 10\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ1*
- ▶ *Температурный режим от -25°C до +40°C
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса ABS пластик
- ▶ Материал рассеивателя поликарбонат
- ▶ Уровень ударопрочности IK10
- ▶ Тип монтажа накладной на ровную поверхность
- ▶ Крепеж с шестигранным ключом и дюбели входят в комплект поставки

Режим работы микроволнового датчика движения

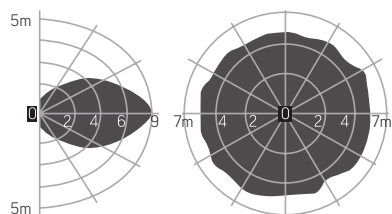

- при уровне освещенности в зоне работы датчика более 25 лк светильник не включается при движении
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк и при отсутствии движения светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк и при обнаружении движения светильник включается на 90 секунд, при отсутствии движения после 90 секунд светильник отключается до возобновления движения



Фото	Артикул	Наименование	Световой поток, лм
	V1-U0-00005-21000-6500640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ круг IP65 185*70 мм антивандальный 6BT 4000K 1/10	600
	V1-U0-00005-21000-6500650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ круг IP65 185*70 мм антивандальный 6BT 5000K 1/10	600
	V1-U0-00005-21000-6501040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ круг IP65 185*70 мм антивандальный 10BT 4000K 1/10	1000
	V1-U0-00005-21000-6501050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ круг IP65 185*70 мм антивандальный 10BT 5000K 1/10	1000
	V1-U0-00005-21N00-6501050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ круг IP65 185*70 мм антивандальный 10 BT 5000K низковольтный DC 24-36V, AC24V 1/10	1000
	V1-U0-00005-21S00-6501050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ круг IP65 185*70 мм антивандальный 10 BT 5000K с микроволновым датчиком 1/10	1000
	V1-U0-00005-21S00-6501040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ круг IP65 185*70 мм антивандальный 10 BT 4000K с микроволновым датчиком 1/10	1000
	V1-U0-00006-21000-6501240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 12 BT 4000K 1/20	1200
	V1-U0-00006-21S00-6501240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 12 BT 4000K с микроволновым датчиком 1/20	1200
	V1-U0-00006-21N00-6501250	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 12 BT 5000K низковольтный DC 24-36V, AC24V 1/20	1200
	V1-U0-00006-21S00-6501250	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 12 BT 5000K с микроволновым датчиком 1/20	1200
	V1-U0-00006-21000-6501250	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 12 BT 5000K 1/20	1200
	V1-U0-00006-21000-6500840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 8BT 4000K 1/20	900
	V1-U0-00006-21000-6500850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 8BT 5000K 1/20	900
	V1-U0-00006-21S00-6500850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 8BT 5000K с микроволновым датчиком 1/20	900