

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


WPL-01



18 Вт

36 Вт

45 Вт

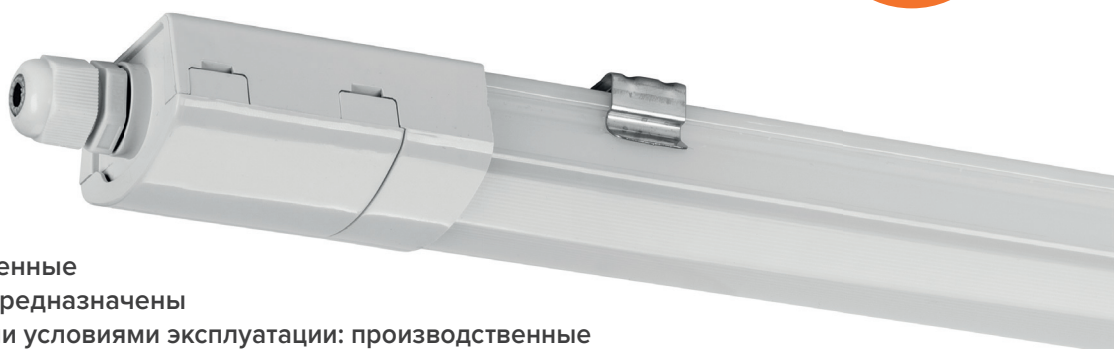

Линейные пылевлагозащищенные светильники серии WPL-01 предназначены для помещений с различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т.д. Светильники имеют магистральную проводку, которая предусматривает возможность шлейфового соединения нескольких приборов.



CRI ≥ 70



~200-245В/
50Гц



0,9



IK08



II класс
защиты



IP65



-20..+45°C





30 000ч

Максимальное удобство и минимальные временные затраты на монтаж и подключение.


Равномерный матовый рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната.

| | WPL18-4K60-01 WPL18-6.5K60-01 | WPL36-4K120-01 WPL36-6.5K120-01 | WPL48-4K150-01 WPL48-6.5K150-01 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Мощность, Вт | 18 | 36 | 45 |
| Световой поток, лм | 2340 | 4680 | 5850 |
| Цветовая температура, К | 4000 / 6500 | 4000 / 6500 | 4000 / 6500 |
| *Мак количество светильников при шлейфовом соединении, шт. | 26 | 13 | 10 |
| Материал корпуса / рассеивателя | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Габариты, мм | 670x60x35 | 1270x60x35 | 1570x60x35 |
| Коэффициент пульсации | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Климатическое исполнение | У2 | У2 | У2 |

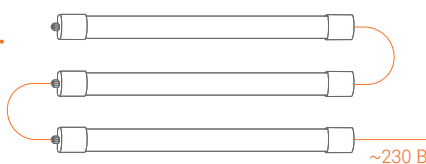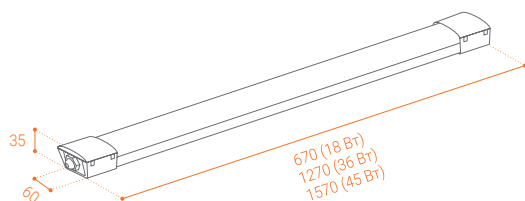

* — Возможность шлейфового соединения.

KCC

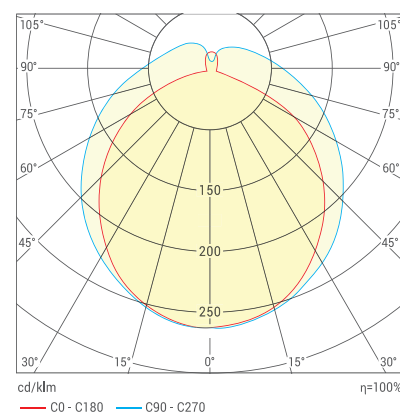

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®