

Светильник для высоких пролетов PHB 04 PRO-5

Предназначен для внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Аксессуары поставляются отдельно

ЭФФЕКТИВНОЕ КОНВЕКЦИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



PHB 04 PRO-5

Аксессуары для светильника PHB 04 PRO-5 приобретаются отдельно

Датчик движения микроволновый







Пульт ДУ

Крепление Лира



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Уголь светораспределения: 90°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Диапазон рабочего напряжения: ~100–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
- Диапазон рабочих температур: -40...+50°С
- Срок службы: 50 000 часов

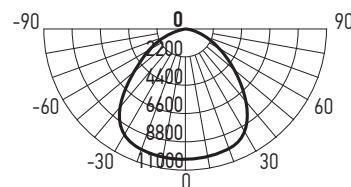

PHB 04 PRO-5 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры ØAxВ, мм	Вес, кг	Упаковка, шт	
5042216	4895205042216	PHB 04 PRO-5 100w 5000K 90° IP65	100	14 000	Ø262x172	1,9	1/1	
НОВИНКА	5045651	4895205045651	PHB 04 PRO-5 150w 5000K 90° IP65	150	21 000	Ø301x175	2,2	1/1
НОВИНКА	5045668	4895205045668	PHB 04 PRO-5 200w 5000K 90° IP65	200	28 000	Ø350x175	3,3	1/1

Аксессуары для светильника PHB 04 PRO-5 (приобретаются отдельно)

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Размеры, мм	Упаковка, шт
5042223	4895205042223	PHB 04 PRO-5 Модуль датчика движения IP65	Ø30x31,3	1/1
5042230	4895205042230	PHB 04 PRO-5 Пульт управления	140x55	1/1
5042254	4895205042254	PHB 04 PRO-5 Крепление Лира для 100Вт	34x154x97	1/1
НОВИНКА	5045675	4895205045675	PHB 04 PRO-5 Крепление Лира для 150Вт	
НОВИНКА	5045682	4895205045682	PHB 04 PRO-5 Крепление Лира для 200Вт	