

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДВО06 ДАУНЛАЙТ

до 100
лм/Вт

Предназначены для общего освещения офисно-административных, учебных, жилых и торговых помещений.



Ra≥80



Kp<5%



AC 200-240 В,
50 Гц



II класс
защиты



-20...+45°C



УХЛ4




IP54/IP20




30 000 ч

ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Светильники с равномерной засветкой рассеивателя.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K и 4000K.
- ◆ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ◆ Выносной драйвер.
- ◆ Встраиваемый способ установки.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм
10	800	138	30
20	2000	185	30
30	3000	220	30

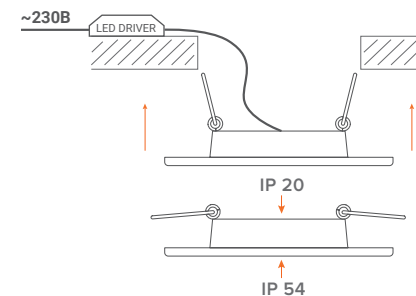

Косинусная КСС



ДВО06-10-001-4К

тип —
серия —
мощность —

цветовая температура (3000K/4000K)
рассеиватель (1 — матовый)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
стандартное исполнение

