



- LED
- 220В
AC
-
- IP
40
- УХЛ4


ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

КОРПУС: Сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ: Полистирол прозрачный или опаловый.

УСТАНОВКА: Светильник встраивается в неветилируемый подвесной потолок с видимым Т-образным профилем модуля 600.

Устанавливается в потолки "Грильято" с высотой профиля 30, 40 или 50 мм (модели с индексом GR).

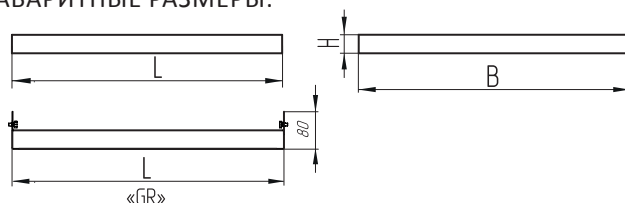
Подключение в распределительной коробке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Аварийное освещение : БАП 1час

Индекс цветопередачи: Ra 80

Температура окружающей среды: от +1°C до +35°C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Alenka LED-30/32/38-X3	595	595	40
Alenka LED-38-X2	1195	295	40
Alenka LED-56-X6	1195	595	40
Alenka LED-38-X5 GR	590	590	80

ФОТОМЕТРИЯ:


Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Кп, % коэффициент пульсации	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Прозрачный призматический рассеиватель								
Alenka LED-19-845-24	705419024	18	2336	131	4000	≤ 2,00	0,95	2,50
Alenka LED-30-840-23	705430023	27	3504	131	4000	≤ 2,00	0,95	3,10
Alenka LED-32-845-22	705432022	31	3661	120	5000	≤ 2,00	0,92	3,10
Alenka LED-32-845-23	705003223	31	3661	120	5000	≤ 2,00	0,92	3,10
Alenka LED-38-845-22	705003822	36	4672	131	4000	≤ 2,00	0,95	3,10
Alenka LED-38-845-23	705003823	36	4672	131	4000	≤ 2,00	0,95	3,10
Alenka LED-56-845-26	705005626	54	7008	131	4000	≤ 2,00	0,95	5,60
Alenka LED-38-845-25 GR	706003825	36	4672	131	4000	≤ 2,00	0,95	3,20
Опаловый рассеиватель								
Alenka LED-19-845-54 Opal	709419054	18	2027	113	4000	≤ 2,00	0,95	2,50
Alenka LED-30-840-53 Opal	709430053	27	3040	114	4000	≤ 2,00	0,95	3,10
Alenka LED-32-845-52 Opal	709432054	31	3278	107	5000	≤ 2,00	0,92	3,10
Alenka LED-32-845-53 Opal	709003253	31	3278	107	5000	≤ 2,00	0,92	3,10
Alenka LED-38-845-52 Opal	709003852	36	4054	114	4000	≤ 2,00	0,95	3,10
Alenka LED-38-845-53 Opal	709003853	36	4054	114	4000	≤ 2,00	0,95	3,10
Alenka LED-56-845-56 Opal	709005656	54	6081	114	4000	≤ 2,00	0,95	5,60
Alenka LED-38-845-55 Opal GR	713003855	36	4054	114	4000	≤ 2,00	0,95	3,20