


ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK55



| Наименование                             | Единицы измерения | Вентилятор фильтрующий | Решётка фильтрующая |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Тип изделия                              |                   | FK 5526.230            | FK 5526.300         |
| Артикулы                                 |                   | U0402323214            | U0712323225         |
| Номинальное напряжение                   | В                 | 220 - 240              |                     |
| Частота тока                             | Гц                | 50 / 60                |                     |
| Мощность свободного воздушного потока    | м.куб/час         | 550 / 600              |                     |
| Мощность воздушного потока (+FK5526.300) | м.куб/час         | 360 / 490              |                     |
| Номинальный ток                          | А                 | 0,29                   |                     |
| Потребляемая мощность                    | Вт                | 63                     |                     |
| Уровень шума                             | дБ (А)            | 59                     |                     |
| Степень защиты                           | IP                | 54                     | 54                  |
| Диапазон рабочих температур              | °С                | -15 / +70              | -30 / +70           |
| Высота.Ширина.Глубина                    | мм                | 325.325.148            | 325.325.25          |

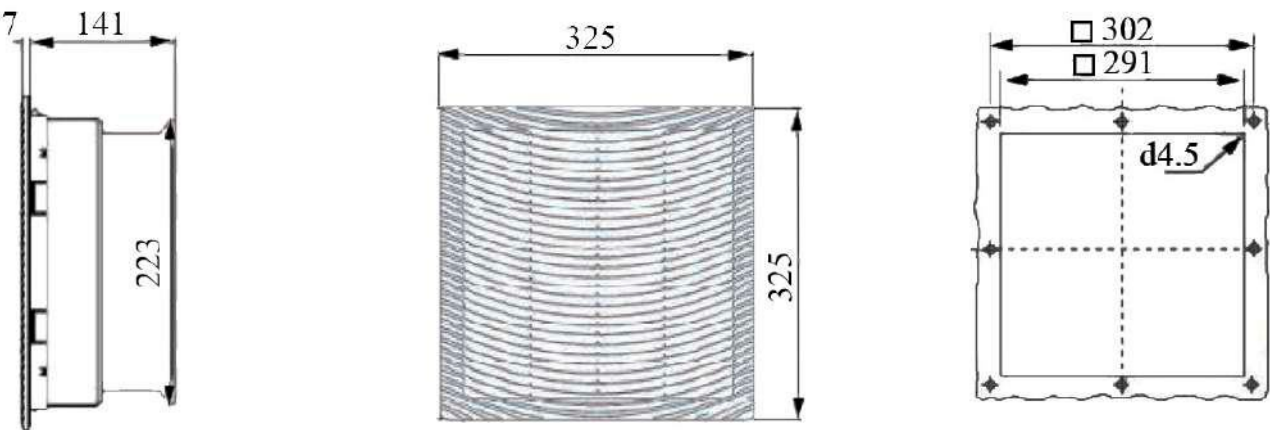

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK66



Вентиляторы фильтрующие серии FK66 предназначены для использования в условиях повышенной наружной температуры.

| Наименование                          | Единицы измерения | Вентилятор фильтрующий | Решётка фильтрующая |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Тип изделия                           |                   | FK 6628.230            | FK 6628.300         |
| Артикулы                              |                   | U0402121204            | U0712121201         |
| Номинальное напряжение                | В                 | 220 - 240              |                     |
| Частота тока                          | Гц                | 50 / 60                |                     |
| Мощность свободного воздушного потока | м.куб/час         | 165                    |                     |
| Номинальный ток                       | А                 | 0,16                   |                     |
| Потребляемая мощность                 | Вт                | 22                     |                     |
| Уровень шума                          | дБ (А)            | 42                     |                     |
| Степень защиты                        | IP                | 44                     | 44                  |
| Диапазон рабочих температур           | °С                | -15 / +85              | -30 / +85           |
| Высота.Ширина.Глубина                 | мм                | 126.126.39             | 126.126.10          |

