



ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ F2E

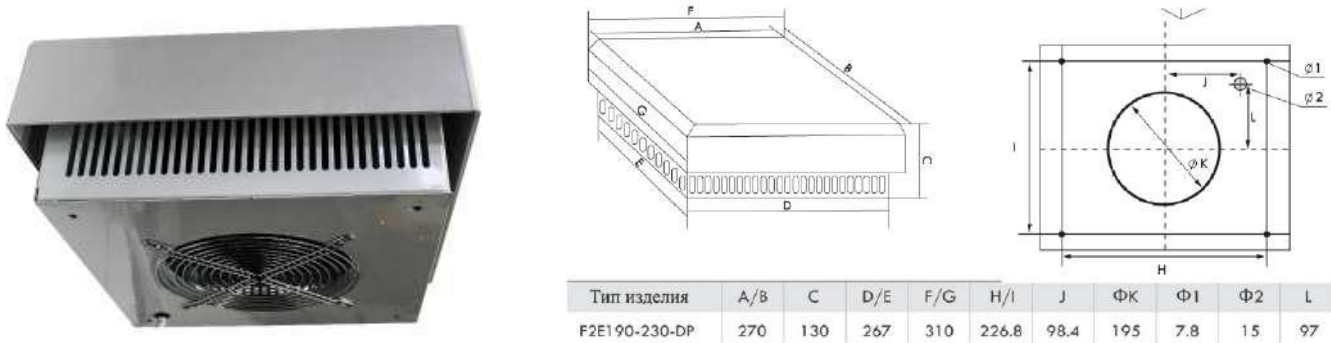

Вентилятор серии F2E предназначен для установки на потолочную панель корпуса.

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий
Тип изделия		F2E 190-230-DP
Артикулы		U0402313113
Номинальное напряжение	В	230
Частота тока	Гц	50 / 60
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	570 / 620
Номинальный ток	А	0,26 / 0,34
Потребляемая мощность	Вт	58,0 / 75,0
Уровень шума	дБ (А)	32 / 64
Степень защиты	IP	23
Диапазон рабочих температур	°С	-10 / +55
Высота.Ширина.Глубина	мм	310.310.130

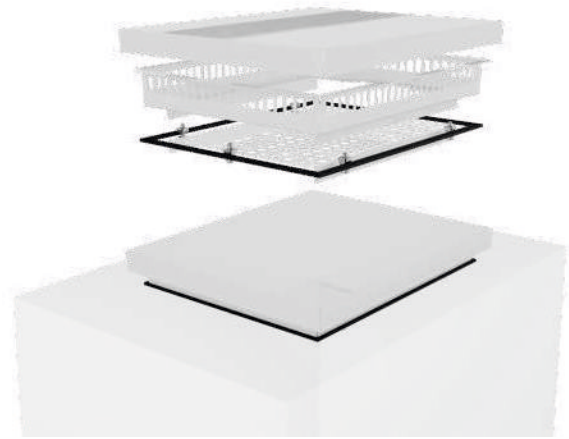

ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

Применяется для обеспечения пассивной вентиляции шкафа RS52. Устанавливается на панель крыши шкафа RS52. Требуется выполнить монтажный вырез по шаблону из комплекта.

МАТЕРИАЛ: листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL 7035
КОМПЛЕКТАЦИЯ: панель - 1 шт., уплотнительная лента, шаблон для разметки, крепёжный набор

Наименование	Артикул
Панель вентиляционная потолочная без вентилятора LC2/RS52	UR0712425034

ОБОГРЕВАТЕЛИ HG МОЩНОСТЬ 15 - 150 ВТ



Обогреватели серии HG изготовлены из экструдированного анодированного алюминиевого профиля. Нагревательный элемент представляет собой сопротивление РТС типа, обладает функцией автоматической регулировки температуры. Монтаж осуществляется на стандартную DIN -рейку.

Наименование	Единицы измерения	Параметры
HG140 (15 - 150 Вт)		
Номинальное напряжение	В	120 - 250 В (AC / DC)
Частота тока	Гц	50 / 60
Сечение подключаемых проводников	мм.кв.	0,5 - 2,5
Размещение в пространстве		Вертикально
Степень защиты		IP20
Диапазон рабочих температур	°С	-45 / 70

Наименование	Мощность, Вт	Артикул	Макс. ток, А	Высота L, мм
Обогреватель HG140-15	15	U0401120705	1,5	75
Обогреватель HG140-30	30	U0402120705	3	75
Обогреватель HG140-45	45	U0403120705	3,5	75
Обогреватель HG140-60	60	U0404120705	3,5	75
Обогреватель HG140-75	75	U0405120705	4	75
Обогреватель HG140-100	100	U0401190705	4,5	145
Обогреватель HG140-150	150	U0402190705	9	145