


240	P 16
280	24
320	36
400	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220



ZC 721 X

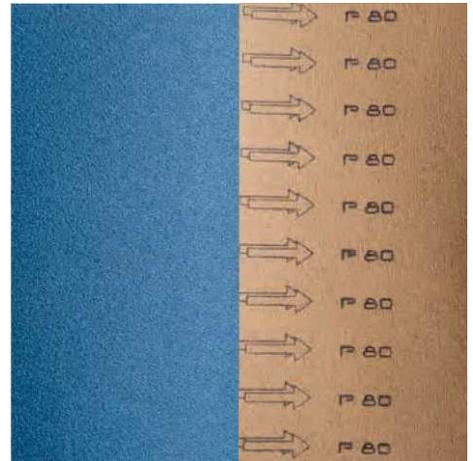

МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ

структура

Тип ткани	Комбинированная ткань
Связка	Смола w/Смола/Активный слой
Тип зерна	Циркониевый корунд
Насыпка	Закрытая
Макс. ширина	1650 mm.

Круг разработан для шлифовки толстых сварных швов и обработки кромок. Рекомендован для мощных УШМ на высокой скорости вращения. Агрессивная работа по кромке, сварным швам и снятию фаски на металле и нержавеющей.



АГРЕССИВНОСТЬ



СРОК СЛУЖБЫ



ПРОДУКЦИЯ

Диаметр (мм.)	ECO	STANDARD	HIGH DENSITY	XXL
100		●	●	
115	●	●	●	●
125	●	●	●	●
150		●		●
180	●	●	●	●



	10 шт.
	180 шт.

КЛТ круги