


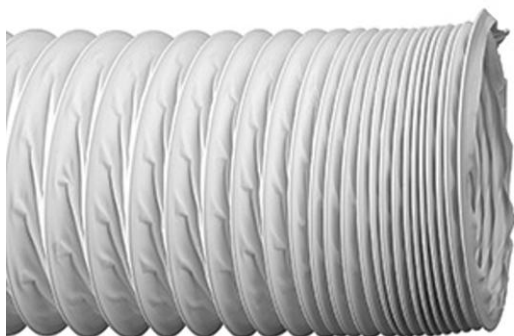

PVC WHITE

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОВОД

PVC White DEC исключительно гибкие, легкие воздуховоды, они предназначены для различного применения. Воздуховоды подходят для гибкого монтажа и могут устанавливаться на круглые и овальные соединительные элементы. Воздуховоды **PVC White DEC** способны поглощать длительные вибрации из-за своей механической прочности.

КОНСТРУКЦИЯ:


Однослойный, очень прочный сополимер из поливинилхлорида белого цвета, на пружинном каркасе из закаленной стали, впаянного в структуру оболочки воздуховода.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы вентиляции с принудительной подачей воздуха
- Системы кондиционирования воздуха
- Приточно-вытяжная вентиляция бытового применения, например кухонные вытяжные зонты и сушилки для одежды
- Вентиляционные камеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	P{Ø}/3PBD/VF
Диапазон температур:	-30 °C до +70 °C
Рабочее давление:	до +3000 Па
Скорость движения воздуха:	макс. 30 м/с.
Минимал. радиус изгиба:	0.56 x Ø
Стандартный диапазон диаметров:	82 – 315 мм
Стандартная длина:	3 метра
Расстояние между витками:	
Ø 82 мм	25 мм
Ø 102 - 315мм	36 мм
Стандартный цвет:	белый

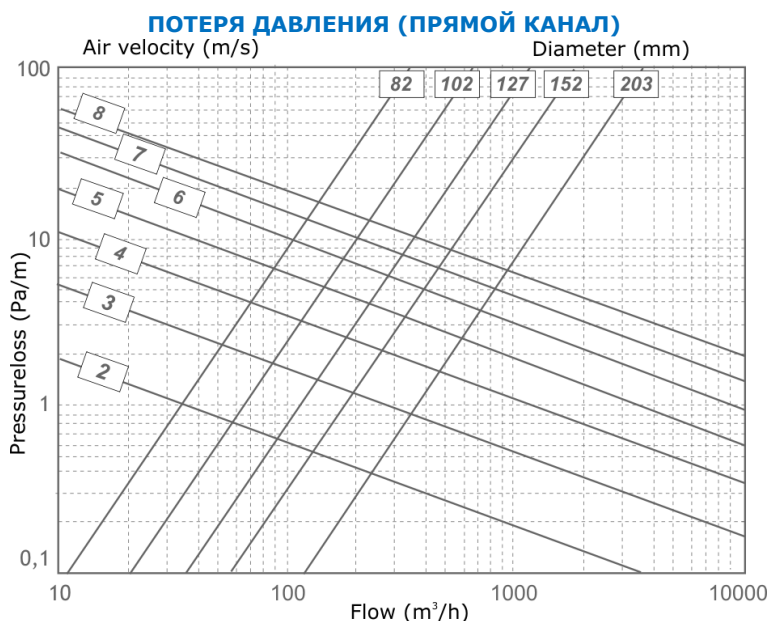

PVC White соответствует всем требованиям и классифицируется в соответствии с требованиями стандарта EN 13180:

Вентиляция зданий - Воздуховоды - Размеры и механические требования для гибких воздуховодов..

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ В ВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

Логотип DEC и DEC International являются торговыми марками или зарегистрированной торговой маркой Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Воздуховоды PVC DEC не подходят для отвода продуктов сгорания из открытых каминов и мазутных котлов. Воздуховоды PVC DEC не пригодны для перемещения воздуха, содержащего высокую степень кислоты.