

ЕНА²

Приточное устройство с шумопоглощением



Гигрорегулируемая система: контролирует расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения.



Уменьшает акустику: до 44 дБ в комплекте с аксессуарами.



Переключатель режимов работы.



Тонкий корпус для обеспечения легкого монтажа в оконный профиль.



Легкое техническое обслуживание: нет необходимости в регулировке, достаточно очищать от пыли один раз в год.



Стильный дизайн, максимум функций

Современный стильный дизайн ЕНА², воплощенный в тонком корпусе, обеспечивает идеальную установку на большинство окон. Использование высокоэффективных звукопоглощающих материалов, вместе со специальной проставкой и наружным козырьком, обеспечивает звукоизоляцию до 44 дБ*. Специальный переключатель позволяет при необходимости вручную закрывать или открывать заслонку приточного устройства, что функционально дополняет систему гигрорегулирования, которой оснащено ЕНА².

Наклонный воздушный поток для комфорта жильцов (1)

Наклонный воздушный поток ЕНА² направлен в потолочную зону, что гарантирует поступательный нагрев свежего воздуха для лучшего комфорта жильцов.


Переключатель режимов работы (2)

Специальный переключатель доступен для версии «5-35». Он дает возможность выбора из трех режимов: минимальный, автоматический (гигрорегулируемый) и максимальный приток воздуха.

Эффективная защита от внешнего шума (3)

При установке в комплекте с акустической проставкой Е-ЕНА² и наружным акустическим козырьком А-ЕНА, приточное устройство ЕНА² обеспечивает отличную звукоизоляцию (до 44 дБ при максимальном открытии), что делает его одним из лучших устройств (с площадью открытия 3600 мм²), доступных на рынке.


*до 47 дБ в режиме минимального притока воздуха.

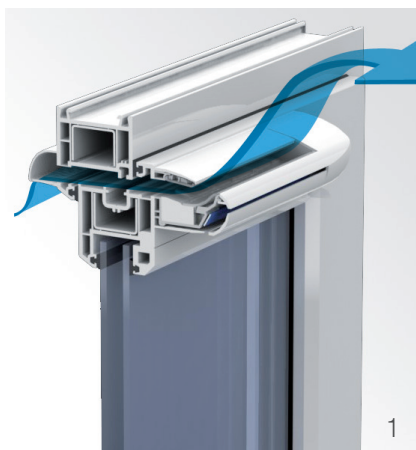

1

2

3

Звукоизоляция $D_{n,e,w}$ (C ; Ctr) в дБ4 (-0.8 ; -1.8)

FLY389RU v7 - Авторские права принадлежат Aegeos - Любая информация и изображения являются внедоговорными и могут быть изменены без предварительного уведомления.