

DISK LED



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и др. общественных помещениях.

КОРПУС: Алюминия.

РАСSEИВАТЕЛЬ: Ударопрочный поликарбонат.

УСТАНОВКА: Светильник устанавливается на опорную поверхность из несгораемого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Низкое потребление электроэнергии.

Устойчивость к механическим воздействиям (тряска, вибрация). Высокая стабильность светового потока.

Антивандалный рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ ПРОДУКТА:

Вторая цифра:


2 - фотоакустический выключатель;

Третья цифра:

1 - опаловый рассеиватель;


2 - прозрачный рассеиватель.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

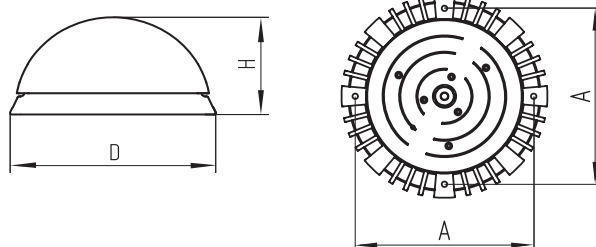

Наименование	Размеры, мм		
	D	H	A
Disk LED-10	148	73	92

ФОТОМЕТРИЯ:



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К*	Кп, % коэффициент пульсации	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Disk LED-10-001 865	716610001	9	772	86	6500	≤ 15,00	≥ 0,90	0,50
Disk LED-10-002 865	716610002	9	892	99	6500	≤ 15,00	≥ 0,90	0,50

* По заказу может быть изготовленно с Тс 3000, 4000, 5000 К