


BASE LED



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

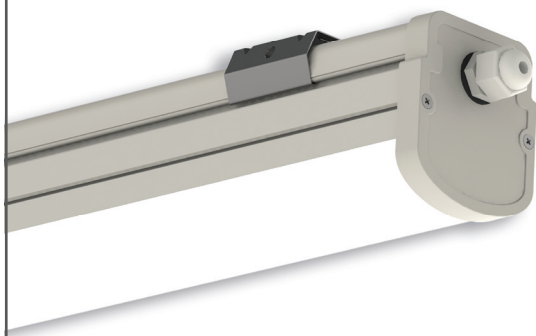

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещений и т.п.

КОРПУС: Поликарбонат серого цвета.

КРЫШКА: Поликарбонат серого цвета.

РАСSEИВАТЕЛЬ: Поликарбонат прозрачный или опаловый.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА: Силиконовый герметик.

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ: Сталь.

УСТАНОВКА: Светильник устанавливается на несущую поверхность с помощью монтажных скоб из стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиоды: SMD 2835 (36/72/108 шт.)

Индекс цветопередачи: Ra 80

Диапазон входных напряжений: 180-260 В

Температура окружающей среды: от -15°C до +35°C


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ ПРОДУКТА

X01 - опаловый рассеиватель,

X02 - призматический прозрачный,


850 - цветность, Ra 80, CCT=5000K.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

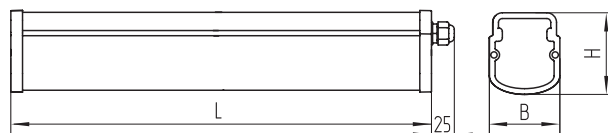

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Base LED-18	550	64	74
Base LED-35	1040	64	74
Base LED-54	1560	64	74

ФОТОМЕТРИЯ:



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Кп, % коэффициент пульсации	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Base LED-18-001 850	724518001	15	1635	112	5000	< 2,00	≥ 0,96	0,60
Base LED-18-002 850	724518002	15	1848	127	5000	< 2,00	≥ 0,96	0,60
Base LED-35-101 850	724535101	28	3180	112	5000	< 2,00	≥ 0,96	1,10
Base LED-35-102 850	724535102	28	3589	127	5000	< 2,00	≥ 0,96	1,10
Base LED-54-201 850	724554201	44	5225	112	5000	< 2,00	≥ 0,96	1,50
Base LED-54-202 850	724554202	44	5872	127	5000	< 2,00	≥ 0,96	1,50