



ДЮБЕЛЬ

ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

IZL-T 10L

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ



ОСОБЕННОСТИ

ГЕРМИТИЧНЫЙ ЗАМОК

предотвращает попадание влаги внутрь и защищает гвоздь от коррозии



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ

на термоголовке позволяет снизить теплопотери



СТАКАН С УСИЛЕННЫМИ РЕБРАМИ

защищает дюбель от излома во время забивания




ГОСТ Р 58359-2019

Наличие сертификата соответствия

НОВОЕ ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

дает максимально плотное прилегание термоголовки к шляпке дюбеля




25мм

УВЕЛИЧЕННАЯ термоголовка




21мм

ЭФФЕКТИВНАЯ ВЫСОТА термоголовки



КЛАСС СК-1

допуск для промышленного и гражданского строительства

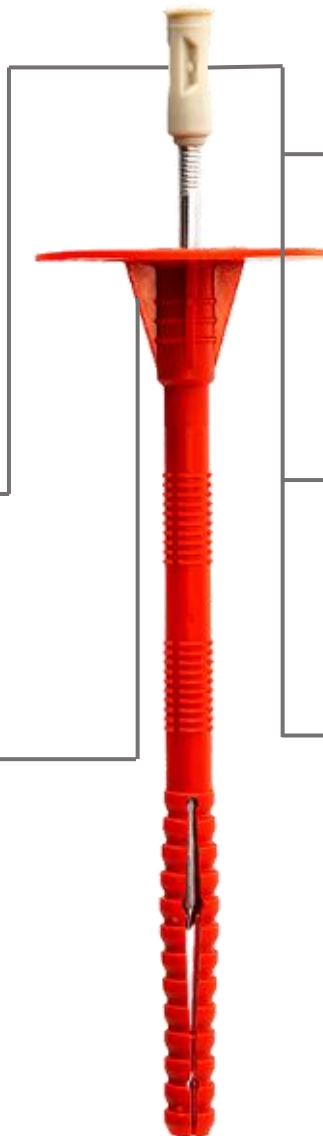

СОХРАНЯЕТ
99.7%^{}**
ТЕПЛА



Увеличенная термоголовка дюбеля и плотное замковое соединение сокращает мостик холода, и тем самым удерживает тепло на **50%* ЭФФЕКТИВНЕЕ**

*В сравнении с анкерным узлом класса СК-2 (СП 230.1325800.2015)

**с учетом коэффициента теплопотери по СК1 (СП 230.1325800.2015)



Наличие сертификата соответствия
ГОСТ Р 58359-2019



Снимок дома тепловизором с установленными пластиковыми дюбелями и металлический гвоздем с увеличенной термоголовкой

Определяемый показатель	Метод испытания	Фактическое значение определяемого показателя
Удельная потеря теплоты анкерного узла (СК-2)	ГОСТ Р58360 п.6.4.8	0,0050 Вт/°С
Удельная потеря теплоты анкерного узла (СК-1) IZL-T 10L	ГОСТ Р58360 п.6.4.8	0,0025 Вт/°С

- Допуск на мокрых штукатурных фасадах
- Допуск для промышленного и гражданского строительства

ТЕПЛО ВАШЕГО ДОМА ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЮБЕЛЯ IZL-T 10-L

Конструкция:




КЛАСС СК-1

допуск для промышленного и гражданского строительства теплопроводность от 0,001 – 0,003

Области применения и особенности :




- Теплоизоляционный слой
изоляции Навесной
Фасадной Системы (НФС)



- Утепление цоколей и стен
зданий в системах
штукатурных фасадов (СФТК)

- Крепление теплоизоляционных строительных материалов и
изделий толщиной до 240 мм
- В среднем на 1 кв. м площади теплоизоляции применяется 5-6
дюбелей

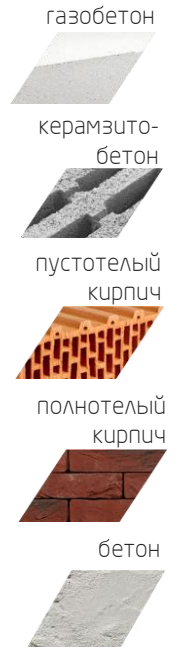

Материал основания	Глубина анкерки, мм	Значение допускаемых вытягивающих нагрузок, кН/кг
Бетон класса прочности не ниже В25	60	0,20кН/20кг
Кладка из полнотелого керамического кирпича марки М150 на растворе М100	60	0,16кН/16кг
Кладка из полнотелого силикатного кирпича М150 на растворе М100	60	0,17кН/17кг
Кладка из пустотелого керамического кирпича М150-М200 на растворе М100	60	0,14кН/14кг
Ячеистый бетон, класса прочности не ниже В2,5 (D500)	60	0,11кН/11кг



TECH-KREP®
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Старт продаж новой серии IZL-T 10L

ТЕПЛО ВАШЕГО ДОМА ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ! 