SVR-TERMO
вихревой диффузор с термоприводом

Диффузор с термоприводом для перехода в режим лето/зима без проводов и лишних затрат.

- Диффузоры с изменяемой геометрией струи с лопатками, поворачиваемыми при помощи термопривода.
- Воздухораспределители изготавливаются из алюминия (лопатки стальные) и имеют защитное порошковое покрытие белого цвета (RAL 9010 или RAL 9016).
- Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.
- Крепление диффузоров производится за счет самонарезных винтов.
- Аксессуары: перфорированный компенсатор.
- Привод: осуществляется термоэлементами. Не требует питания. В зависимости от температуры подаваемого воздуха меняется геометрия струи.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

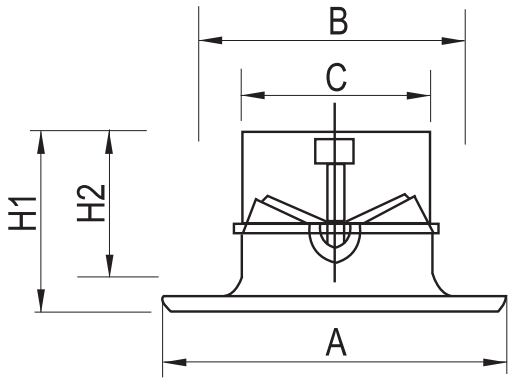

Модель	A	B	C	H1	H2
SVR-Termo 200 F	305	255	200	170	140
SVR-Termo 250 F	365	315	250	195	160
SVR-Termo 315 F	460	410	315	215	170
SVR-Termo 350 F	500	450	350	205	155
SVR-Termo 400 F	570	510	400	230	160
SVR-Termo 500 F	760	700	500	280	165
SVR-Termo 630 F	870	810	630	295	180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	$м^3/ч$	Па	дБ(А)	$\Delta t = -8^0C$ длина струи при скорости 0,5 м/с	$\Delta t = +15^0C$ длина струи при скорости 0,5 м/с
SVR-Termo 200 F	300	10	23	1.7	1.4
	500	28	35	3.0	2.6
	600	40	46	3.7	3.3
	800	82	51	5.0	4.5
	1000	99	56	6.0	5.3
SVR-Termo 250 F	300	10	23	1.7	1.4
	500	28	35	3.0	2.6
	600	40	46	3.7	3.3
	800	82	51	5.0	4.5
	1000	99	56	6.0	5.3
SVR-Termo 315 F	500	23	25	1.8	1.5
	800	60	36	3.1	2.7
	1100	100	45	3.5	3.1
	1300	142	52	4.7	4.2
	1600	205	57	6.0	5.3
SVR-Termo 350 F	500	23	25	1.8	1.5
	800	60	36	3.1	2.7
	1100	100	45	3.5	3.1
	1300	142	52	4.7	4.2
	1600	205	57	6.0	5.3
SVR-Termo 400 F	800	11	27	2.7	2.2
	1200	25	38	3.8	3.2
	1600	43	47	5.2	4.3
	2000	68	53	6.5	5.3
	2400	102	58	7.7	6.5
SVR-Termo 500 F	1200	12	28	2.1	1.7
	1600	23	39	3.2	2.8
	2000	29	45	3.6	3.2
	3000	82	52	5.3	4.6
	3500	96	58	6.2	5.5
SVR-Termo 630 F	1900	19	30	3.4	3.0
	2600	33	40	4.2	3.8
	3300	50	46	5.7	5.3
	4000	86	55	6.9	6.4
	4800	128	59	8.4	7.7