

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


# ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ АКБ


#### 111.00605.1



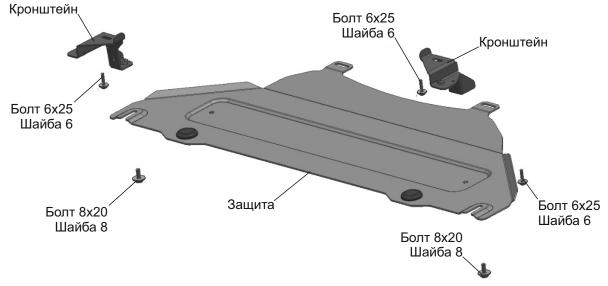







#### Инструкция по установке:

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2. Снять кронштейны в позициях (А).
- 3. Установить кронштейны защиты, закрепить болтами M6x25 с шайбами 6 к штатным резьбовым отверстиям в позиция (Б).
  4. Закрепить провода к кронштейнам хомутами в позициях (В).
- 5. Временно установить пыльник. Разметить отверстия напротив крепежных точек на кронштейнах. Снять пыльник.
- 6. Сделать отверстия D=30мм в пыльнике. 7. Установить штатный пыльник.
- 8. Вкрутить на несколько оборотов болты M8x20 с шайбами 8 в кронштейны в позициях (Г).
- 9. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты М8 в позициях (Г), переднюю часть закрепить болтами М6х25 с шайбами 6 к штатным резьбовым отверстиям в позициях (Д).
- 10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

осотав подолили		I .
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита Кронштейн Болт М6х25 Болт М8х20 Шайба 6 Шайба 8 Хомут-пластиковый	1 шт. 2 шт. 4 шт. 2 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт.	9 Нм 24 Нм