

Посты кнопочные серии ПКТ (IP30)

Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.6.2
Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.



1. Назначение.

Пост кнопочный серии ПКТ используется для дистанционного управления с пола реверсивными и неревверсивными электромагнитными пускателями и контакторами электрических талей с односкоростными и двухскоростными электродвигателями в электрических цепях управления напряжением до 220В постоянного тока и до 660В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

2. Структура условного обозначения.


ПКТ - $\frac{X}{1} \frac{X}{2} \frac{Y2}{3}$

- Общее число управляющих элементов (толкателей): 2; 4; 6.
- Число двухоперационных управляющих элементов (толкателей): 0; 2; 4; 6.
- Климатическое исполнение и категория размещения.

3. Номенклатура и краткие технические характеристики.


Наименование	Число элементов управления	Степень защиты	Диаметр вводного отверстия манжета, мм	Артикул
ПКТ-20 У2	2	IP30	12,0 ± 1	ЕТ561369
ПКТ-40 У2	4	IP30	17,5 ± 1	ЕТ561370
ПКТ-60 У2	6	IP30	17,5 ± 1	ЕТ561371
Ключ защиты ПКТ	—	—	—	ЕТ557396

4. Общий вид, габаритные и установочные размеры.

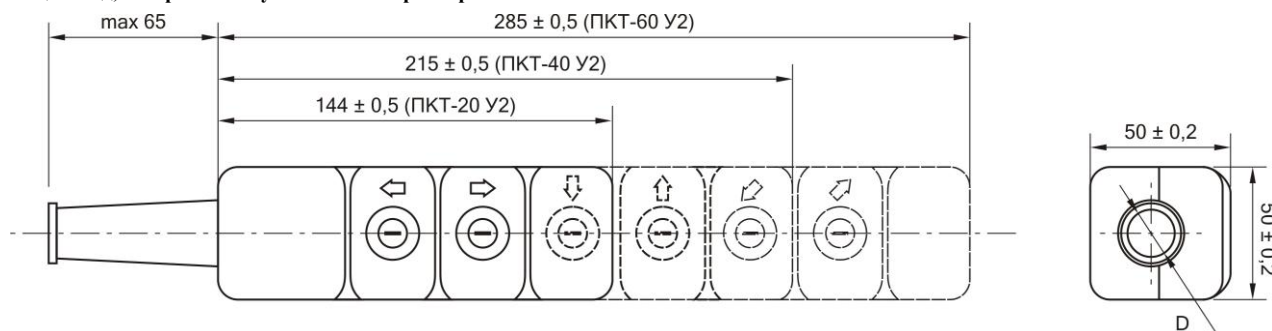

Тип поста	D, мм
ПКТ-20 У2	12,0 ± 1
ПКТ-40 У2	17,5 ± 1
ПКТ-60 У2	17,5 ± 1

5. Принципиальные электрические схемы.

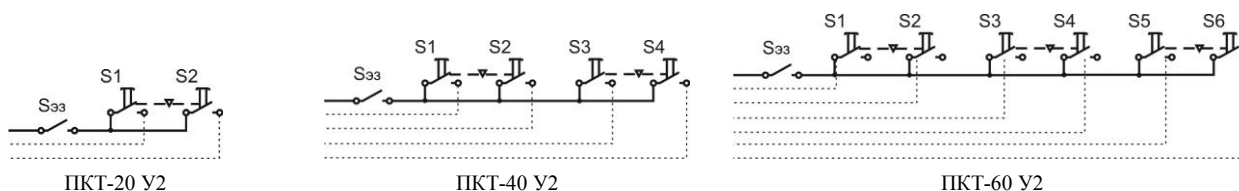

6. Основные технические характеристики.

Номинальное напряжение изоляции Ui, В	переменное	660/50Гц
	постоянное	220
Номинальный тепловой ток Ith, А		6,3
Износостойкость, циклов ВО	коммутационная	1 000 000
	механическая	6 300 000
Номинальное сечение подключаемых проводников, мм ²		от 0,75 до 2,5
Степень защиты		IP30
Климатическое исполнение и категория размещения		У2