

## Гидравлический разделитель DN20/25/40 GS1188



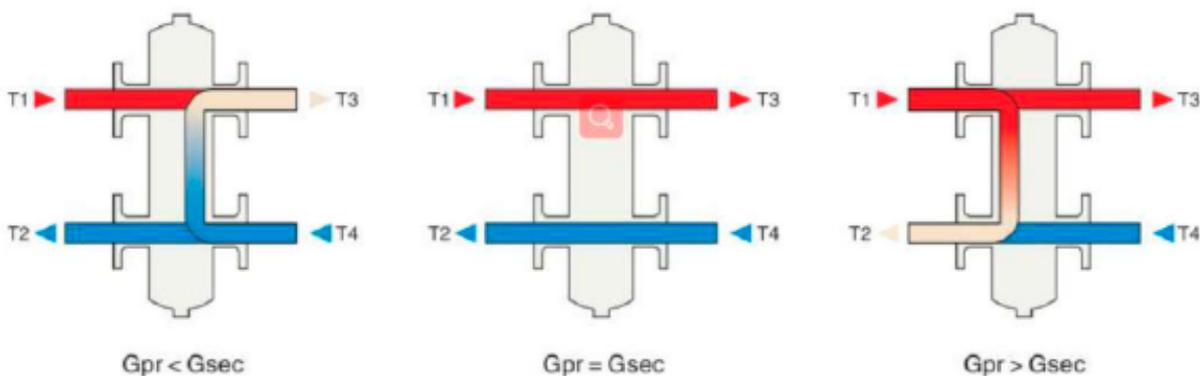
### Назначение и область применения

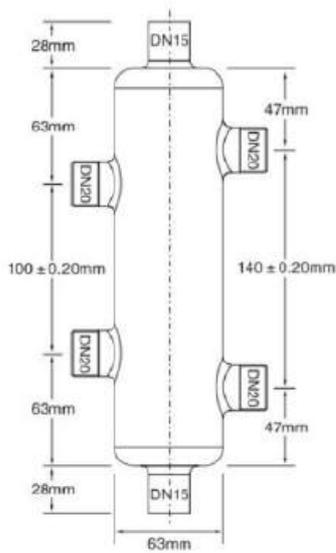
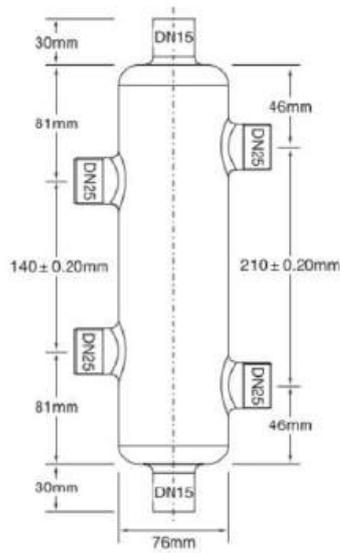
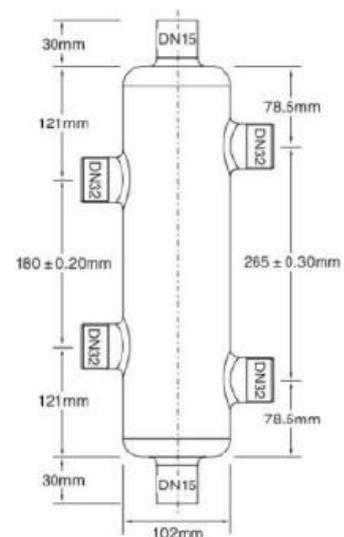
Гидравлический разделитель GS1188 предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров в системах отопления.

### Комплект поставки

Гидравлический разделитель представляет собой металлическую камеру круглого сечения (63мм – 102мм) с 4 резьбовыми соединениями для подключения к системе отопления. В комплект поставки входят:

- термоизолирующий кожух из вспененного полипропилена
- сливной кран
- воздухоотводчик




**DN20**

**DN25**

**DN40**

	Резьб. соедин.	Поток	Объем	Контр. обл.	Диаметр	Длина
DN20	3/4"	2700 л/ч	747 мл	50-150	63	282
DN25	1"	4800 л/ч	1405 мл	100-300	76	362
DN40	1 1/4"	9000 л/ч	3511 мл	400-500	102	484

