




ДБ091-12-001 RKD 840

Нормативный документ: ТУ 3461-043-05014337-2009,
ТР ЕАЭС 037/2016

Код: 1158412001

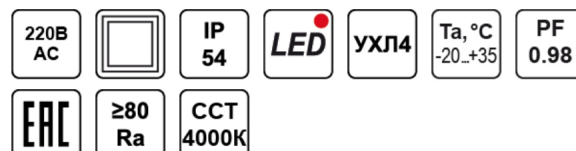

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Тип корпуса: Литой

Корпус: Полимерный материал (поликарбонат)

Цвет корпуса/материал окраски: Белый

Вводное устройство: Сальниковый ввод

Материал вводного устройства: Кремнийорганическая резина

Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина

Тип оптической системы: Рассеиватель

Монтаж оптической системы: Устанавливается в корпус

Оптическая система: Опаловый

Материал оптической системы: Полимерный материал (поликарбонат)


Тип подключения: Кабель

Подключение: 2x2,5мм²

Способ установки: Настенный/Потолочный

Светотехнические параметры

КСС	"Д" косинусная
Кривая силы света (КСС)	"Д" косинусная
Класс светораспределения	"П" прямого света
Ra	80
ССТ, К	4000
Коэффициент пульсации, не более, %	9
Световой поток, лм	1383
Световая отдача, лм/Вт	115



Электротехнические характеристики

Номинальное напряжение, В	220
Тип напряжения	АС
Частота тока питающей сети, Гц	50
Коэффициент мощности (PF)	0,96
Источник питания	драйвер
Класс энергетической эффективности светильника	A+
Потери в источнике питания, Вт	0
Мощность, Вт	12

Эксплуатационные характеристики

IP (Степень защиты)	IP54
Класс защиты от электрического тока	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура min, °C	-20
Рабочая температура max, °C	35

Аварийное освещение

БАП	Нет
-----	-----

Габаритные характеристики

Масса, кг	0.6
Длина (L), мм	200
Ширина (B), мм	200
Высота (H), мм	49
Высота с креплением (H1), мм	49

Упаковка, маркировка

Гарантия, мес	36
Срок службы, лет	10
Количество в упаковке, шт (EAN13)	1
EAN13	4600773023150

Система управлением освещением

Управление	Нет
Кнопочная панель	00000000-0000-0000-0000-000000000000

- Светильник устанавливается на поверхность. Размер 200 мм. II класс защиты. Опаловый, синий (дежурный свет) полимерный рассеиватель. IP54. Модификации с фотоакустическим, микроволновым датчиком.