




ДВО23-10-001 DLM 2 840

Нормативный документ: ТУ 3461-048-05014337-2011,
ТР ЕАЭС 037/2016

Код: 1161410001

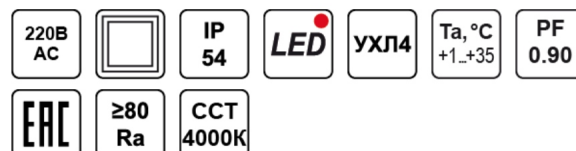

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений (столовых, проходов, раздевалок, вестибюлей, гардеробов, складов, архивов, холлов, коридоров, лестниц, эскалаторов).

Тип основания: Литой

Основание: Полимерный материал (поликарбонат)

Цвет основания/материал окраски: Белый

Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина

Тип декоративной панели: Литой

Декоративная панель: Полимерный материал

Цвет декоративной панели/материал окраски: Белый

Монтаж декоративной панели: На винты

Обслуживание декоративной панели: Нет

Обслуживание обечайки: Нет

Тип оптической системы: Рассеиватель

Монтаж оптической системы: Вклеивается в декоративную панель (силикон)

Оптическая система: Опаловый

Материал оптической системы: Полимерный материал (поликарбонат)

Обслуживание решетки: Нет

Тип подключения: Клеммная колодка

Подключение: 2x1,5мм²

Способ установки: Встраиваемый

Тип потолка: Армстронг, Подшивной

Монтажные устройства: Скоба

Тип монтажных устройств: Завитая проволока


Размещение монтажных устройств: Фиксированное

Цвет монтажных устройств/материал окраски: Серебристый

Материал монтажных креплений: Сталь

Светотехнические параметры

КСС	"Д" косинусная
Кривая силы света (КСС)	"Д" косинусная
Класс светораспределения	"П" прямого света
Ra	80
ССТ, К	4000
Коэффициент пульсации, не более, %	2
Световой поток, лм	920
Световая отдача, лм/Вт	92



Электротехнические характеристики

Номинальное напряжение, В	220
Тип напряжения	АС
Частота тока питающей сети, Гц	50
Коэффициент мощности (PF)	0,96
Источник питания	драйвер
Класс энергетической эффективности светильника	A+
Потери в источнике питания, Вт	0
Мощность, Вт	10

Эксплуатационные характеристики

IP (Степень защиты)	IP54
Класс защиты от электрического тока	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура min, °C	1
Рабочая температура max, °C	35

Аварийное освещение

БАП	Нет
-----	-----

Габаритные характеристики

Масса, кг	0.25
Диаметр (D), мм	115
Высота (H), мм	61
Высота с креплением (H1), мм	61
Установочный диаметр (d), мм	95
Глубина установки, мм	86

Упаковка, маркировка

Гарантия, мес	36
Срок службы, лет	10
Количество в упаковке, шт (EAN13)	1
EAN13	4600773021446

Система управлением освещением

Управление	Нет
Кнопочная панель	00000000-0000-0000-0000-000000000000

- Пылевлагозащищенный (IP54 полимерный корпус) даунлайт, II класс защиты. Встраивается в подвесные потолки, в том числе с дополнительным аксессуаром в Грильято. В модификации -101 с использованием внешнего драйвера может применяться на улице под навесом (У2).