



ДБ083-3-113 Gelios PT LED

Код: 1183003113



Применение

Указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

Тип корпуса: Литой

Корпус: Полимерный материал

Цвет корпуса/материал окраски: Белый

Вводное устройство: Сальниковый ввод

Материал вводного устройства: Кремнийорганическая резина

Основание: Полимерный материал

Цвет основания/материал окраски: Белый

Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина

Монтажная панель: Полимерный материал

Монтаж панели: На винты

Цвет монтажной панели/материал окраски: Белый

Тип оптической системы: Рассеиватель

Монтаж оптической системы: Устанавливается в корпус

Оптическая система: Опаловый

Материал оптической системы: Полимерный материал


Тип подключения: Клеммная колодка

Подключение: 3x2,5мм²

Способ установки: Потолочный/Настенный

Оптическая система*: Опаловый

Светотехнические параметры	
Световой поток, лм	128
Электротехнические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220
Тип напряжения	АС
Частота тока питающей сети, Гц	50
Потери в источнике питания, Вт	0
Мощность, Вт	3

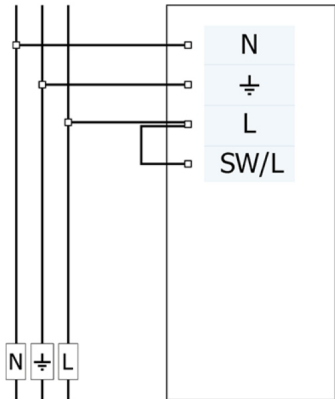

Эксплуатационные характеристики	
IP (Степень защиты)	IP65
Класс защиты от электрического тока	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Аварийное освещение	
Режим	Аварийный режим
БАП	Да
Режим работы	Постоянный
Время работы, ч	3
Тестирование	Ручной тест (кнопка)
Индикатор	Да
Электронная защита от полной разрядки батареи	Нет
Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Время зарядки, ч	24
Размер эвакуационного знака	120x330
Дистанция распознавания, м	24
Габаритные характеристики	
Масса, кг	0.92
Длина (L), мм	350
Ширина (B), мм	75
Высота (H), мм	120
Высота с креплением (H1), мм	120
Упаковка, маркировка	
Гарантия, мес	24
Срок службы, лет	10
Количество в упаковке, шт (EAN13)	1
EAN13	4600773025024
Система управлением освещением	
Управление	Нет

- Указатель аварийный. IP65. AC220. II класс защиты. Односторонний. Размер знака 120x330 мм.