


Сервопривод NC термoeлектрический M30x1.5 230v 2W GS2035



Электротермические сервоприводы предназначены для управления термостатическими клапанами климатических систем по команде комнатного термостата, контроллера или ручного переключателя. Сервоприводы могут использоваться совместно с радиаторными термостатическими клапанами, коллекторными группами, а также с прочими термостатическими клапанами, имеющими присоединительный размер M30x1,5.

- рабочее напряжение: 230 Вт
- макс. пусковой ток 300 мА
- рабочая мощность 2Вт
- ход 3 мм
- температура жидкости 0-100 гр
- температура хранения -15-+60 гр
- температура окружающей среды 0-60 гр
- степень защиты II
- тип защиты IP54
- кабель 0,8 м

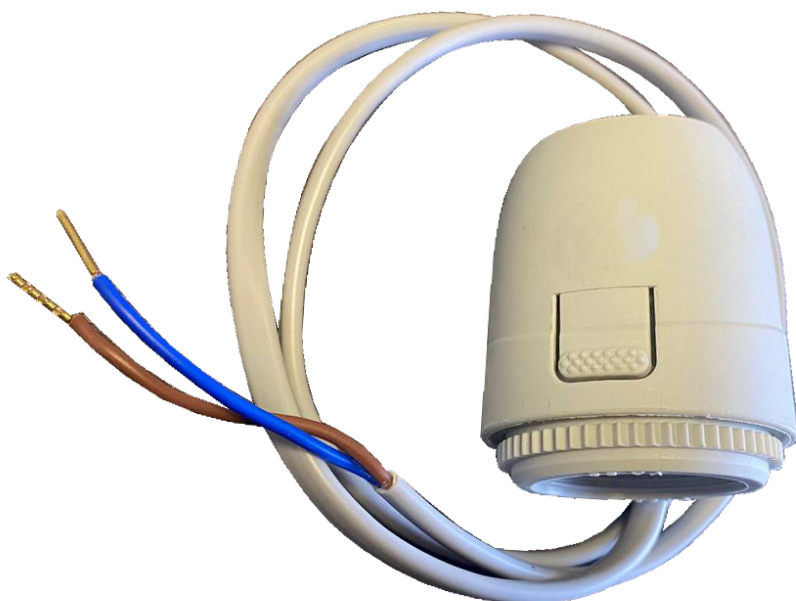