

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


Контргайка

Контргайки серии GM служат для закрепления фитингов и муфт для гофрированных труб, кабельных вводов, заглушек и переходников при установке их в корпуса электротехнических устройств. Контргайки серии GM изготавливаются из никелированной латуни.

GM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления никелированная латунь
Температура эксплуатации -40С ... +100С

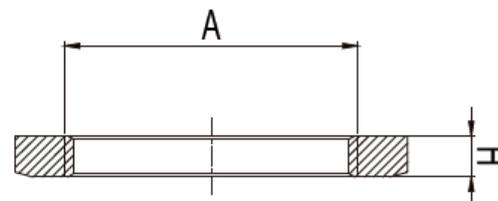

Тип	Размер резьбы	Толщина	Упаковка
		Н, мм	шт.
GM-M12	M12X1.5	2,80	50
GM-M16	M16X1.5	2,80	50
GM-M20	M20X1.5	3,00	50
GM-M25	M25X1.5	3,50	25
GM-M32	M32X1.5	4,00	20
GM-M40	M40X1.5	5,00	20
GM-M50	M50X1.5	5,00	20
GM-M63	M63X1.5	6,00	20