

Гарантийные обязательства

При получении товара обязательно проверьте, нет ли повреждений или недостающих частей. Для замены дефектных изделий свяжитесь с поставщиком в течение 7 дней с даты покупки.

Сохраните оригинальную упаковку, паспорт изделия и чек для дальнейшего обслуживания.

Гарантийные обязательства на продукцию ТМ Fiberli действуют в течении **36 месяцев** с момента совершения покупки, при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Замена предполагает предварительное тестирование изделия;
- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений;
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида);
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть;
- Замене не подлежат светильники, условия эксплуатации которых не соответствовали нормам температуры, влажности, вибраций, запыленности, напряжения сети питания;
- Замене не подлежат изделия, вышедшие из строя в результате воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления и т.п.);
- Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон действителен при заполнении всех данных.

Дата продажи _____

Модель светильника _____

Количество _____

Продавец _____

Печать организации Продавца

Название производителя: PSL ELEKTRONİK SAN. и TİC. A.Ş

Адрес: OSB 3. Etap 25. Cad. №: 30 Döşemealtı, Antalya / Türkiye

Телефон: +90-(242)-2288150(Pbx)

Импортёр: ООО "Фиберли светотехнологии"

Адрес: 125364, Россия, Москва г, Свободы д. 50, помещение 19, этаж 2

Телефон: +7 499 497 49 50; +7 906 781 07 55

E-mail: moscow@fiberli.com

**Заявление о соответствии ЕС:**

Название производителя: PSL ELEKTRONİK SAN. и TİC. A.Ş



Адрес: OSB 3. Etap 25. Cad. №: 30 Döşemealtı, Antalya / Türkiye

Телефон: +90-(242)-2288150(Pbx)

Производитель заявляет, что его продукт под названием SSA соответствует стандартам в рамках Директивы по низковольтному оборудованию (LVD) 2006/95 / EC.

Светильник архитектурный SSA

Модели: SSA100; SSA100-DOUBLE



SSA100 H: 200mm
SSA100-DOUBLE H: 200mm

I. Общие сведения и назначение

II. Светильник архитектурный SSA предназначен для декоративной подсветки фасадов зданий, стен внутри и снаружи помещений. Предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 220-240В, частота 50/60Гц.

Соответствует требованиям:

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Комплектность

1шт.- Светильник SSA

1шт.- Паспорт изделия

1шт. - Упаковка

Технические характеристики

Материал корпуса - алюминий, окрашенный электростатическим порошковым покрытием.

Материал рассеивателя - Закаленное стекло.

Степень защиты - IP 65

Климатическое исполнение - УХЛ1

Класс энергоэффективности - A+

Фитинги из нержавеющей стали.

Односторонний или двухсторонний световой поток в зависимости от модели.

Электротехнические характеристики

ПАРАМЕТРЫ	SSA100	SSA100-DOUBLE
Мощность, Вт	8	9+9
Световой поток, Лм	980	1080+1080
Цветовая температура, К	3000/4000	3000/4000

Номинальное напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50 - 60

Индекс цветопередачи Ra>80

Коэффициент пульсации 0

Срок службы: не менее 50.000 часов

SSA100

Кабельное соединение

Рабочее напряжение и частота

Переменный ток: 220-240 В 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность

Потребляемая мощность составляет от 8 Вт до 18 Вт, и эти значения различаются в зависимости от выбранной модели.



Класс защиты: IP65

Срок службы светильника: в среднем 50 000 часов.

Параметры системы управления

Источники питания встроены в эти светильники. В случаях, когда используется система управления, источники питания и системы управления используются извне. Системы управления следует выбирать из таблицы внешних принадлежностей.

Кабельное соединение AC



Эксплуатация и техническое обслуживание


Удаление загрязнений с корпуса изделия допускается производить только при отключенном электропитании; Загрязнение может быть удалено сухой, либо увлажненной не ворсистой тканью.

Транспортировка, хранение и утилизация

Светильник пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом в штатной упаковке, при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Изделие следует хранить в штатной упаковке в ящиках или на стеллажах в сухих помещениях (группа 3 ГОСТ 15150-69). При хранении на стеллажах, упаковки должны быть сложены не более чем в 10 рядов по высоте. Изделие не содержит токсичных материалов и комплектующих, требующих специальной утилизации.

Производитель оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить в конструкцию и комплектацию изделия усовершенствования, не ухудшающие технические и светотехнические характеристики изделия и не изменяющие его внешний вид.

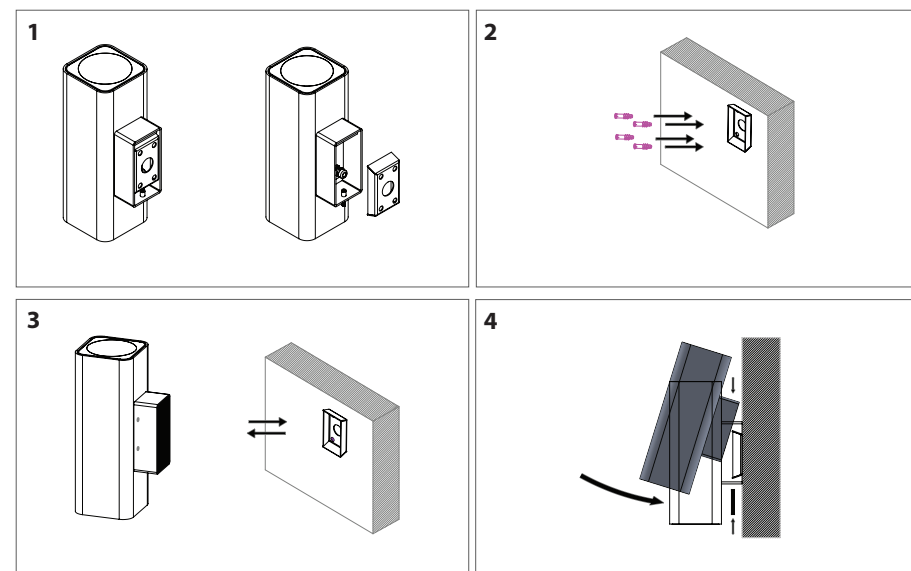

1. Отключите питание перед установкой.
2. Отсоедините монтажную пластину от кронштейна светильника
3. Закрепите монтажную пластину на стене, как указано на рисунке 2. Пользуйтесь уровнем для правильной и ровной установки.
4. Обязательно обеспечьте надежность и безопасность клеммного соединения.
5. Используйте клеммные колодки подходящие для уличного монтажа.
6. Соедините кронштейн светильника и монтажную пластину, как указано на рисунке 3.
7. Закрепите кронштейн и монтажную пластину потайными винтами в направлении стрелок (рис.4)
8. Прочно зафиксируйте светильник во встраиваемой поверхности.
9. Включите электропитание.

Обслуживание

Изделие должно проходить техническое обслуживание уполномоченным обслуживающим персоналом каждые 2 года.

Внимание! Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном питании.

Внимание! Подключение и установку должен осуществлять квалифицированный специалист.