

Гарантийные обязательства

При получении товара обязательно проверьте, нет ли повреждений или недостающих частей. Для замены дефектных изделий свяжитесь с поставщиком в течение 7 дней с даты покупки.

Сохраните оригинальную упаковку, паспорт изделия и чек для дальнейшего обслуживания.

Гарантийные обязательства на продукцию ТМ Fiberli действуют в течении **36 месяцев** с момента совершения покупки, при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Замена предполагает предварительное тестирование изделия;
- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений;
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида);
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть;
- Замене не подлежат светильники, условия эксплуатации которых не соответствовали нормам температуры, влажности, вибраций, запыленности, напряжения сети питания;
- Замене не подлежат изделия, вышедшие из строя в результате воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления и т.п.);
- Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон действителен при заполнении всех данных.

Дата продажи _____

Модель светильника _____

Количество _____

Продавец _____

Печать организации Продавца

Название производителя: PSL ELEKTRONİK SAN. и TİC. A.Ş

Адрес: OSB 3. Etap 25. Cad. №: 30 Döşemealtı, Antalya / Türkiye

Телефон: +90-(242)-2288150(Pbx)

Импортёр: ООО "Фиберли светотехнологии"

Адрес: 125364, Россия, Москва г, Свободы д. 50, помещение 19, этаж 2

Телефон: +7 499 497 49 50; +7 906 781 07 55

E-mail: moscow@fiberli.com



Заявление о соответствии ЕС:

Название производителя: PSL ELEKTRONİK SAN. и TİC. A.Ş



Адрес: OSB 3. Etap 25. Cad. №: 30 Döşemealtı, Antalya / Türkiye

Телефон: +90-(242)-2288150(Pbx)

Производитель заявляет, что его продукт под названием RODA соответствует стандартам в рамках Директивы по низковольтному оборудованию (LVD) 2006/95 / EC.

Водонепроницаемый светодиодный светильник

RODA

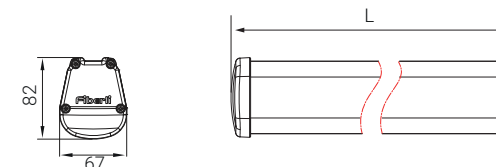

RODA60 L: 624mm
RODA120 L: 1224mm

I. Общие сведения и назначение

I.1. Водонепроницаемый накладной светодиодный светильник RODA предназначен для освещения жилых, общественных, промышленных и технических помещений. Предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 220-240В, частота 50/60Гц.

Соответствует требованиям:

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Комплектность

1шт.- Светильник RODA

2шт.- Зажимы

1шт.- Паспорт изделия

1шт. - Упаковка

Технические характеристики

Материал корпуса - Экструдированный ПК

Торцевые крышки из ПВХ, защищенные от ультрафиолетового излучения

Высокоэффективный рассеиватель с однородным светоотдачей

Фитинги из нержавеющей стали

Степень защиты - IP 65

Климатическое исполнение - УХЛ4

Класс энергоэффективности - A++

Электротехнические характеристики

ПАРАМЕТРЫ	RODA60	RODA120	RODA120
Мощность, Вт	22	40	29
Световой поток, Лм	2240	4440	3210
Цветовая температура, К	4000	4000	4000

Номинальное напряжение, В 220 - 240

Частота, Гц 50 - 60

Индекс цветопередачи Ra>80

Коэффициент пульсации 0

Срок службы: приблизительно 50.000 часов




Производитель оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить в конструкцию и комплектацию изделия усовершенствования, не ухудшающие технические и светотехнические характеристики изделия и не изменяющие его внешний вид.

RODA

Кабельное соединение

АС Кабельное соединение АС

Ввод кабеля

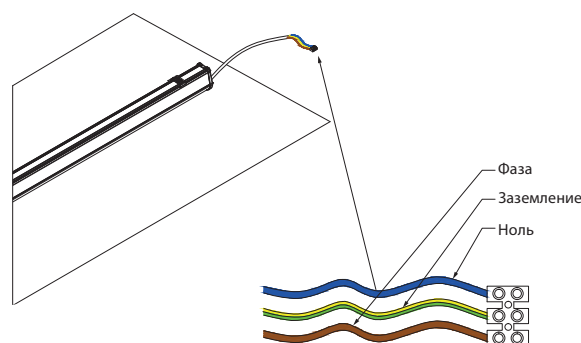

Внимание! Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

Внимание! Подключение и установку должен осуществлять квалифицированный специалист.


1. Отключите питание перед установкой.
2. Подготовьте питающий кабель и установите монтажную планку.
3. Обязательно обеспечьте надежность и безопасность клеммного соединения.
4. При установке и монтаже светильника обеспечьте устройство шнуром питания достаточной длины.
5. Прочно зафиксируйте светильник во встраиваемой поверхности.
6. Включите электропитание.

Светильник необходимо использовать только по назначению.

Обслуживание:

Изделие должно проходить техническое обслуживание квалифицированным специалистом, не реже чем, раз в 2 года.

Монтаж светильника

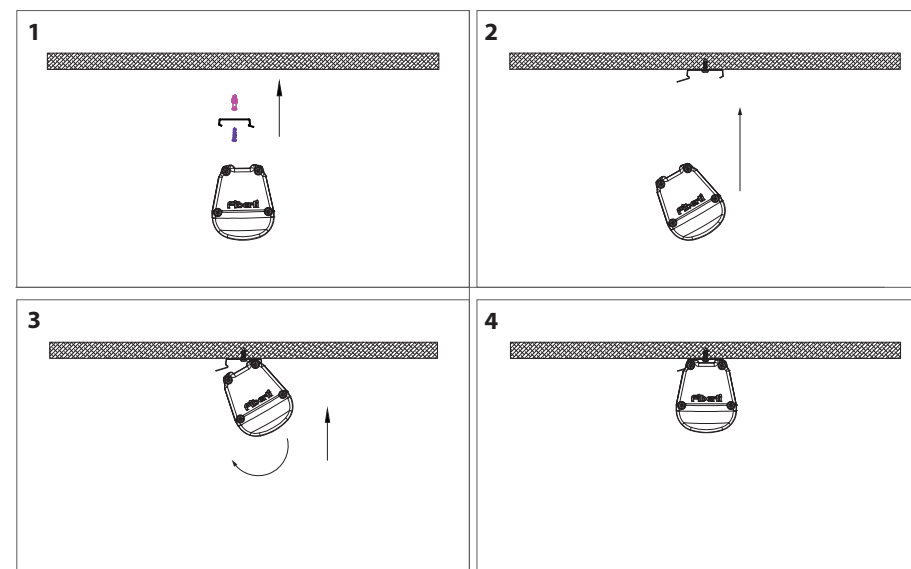

Эксплуатация и техническое обслуживание

Удаление загрязнений с корпуса изделия допускается производить только при отключенном электропитании; Загрязнение может быть удалено сухой, либо увлажненной не ворсистой тканью.

Транспортировка, хранение и утилизация

Светильник пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом в штатной упаковке, при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Изделие следует хранить в штатной упаковке в ящиках или на стеллажах в сухих помещениях (группа 3 ГОСТ 15150-69). При хранении на стеллажах, упаковки должны быть сложены не более чем в 25 рядов по высоте.

Изделие не содержит токсичных материалов и комплектующих, требующих специальной утилизации.