

# НОВИНКИ!

## Товары для сада и огорода

### Теплицы / Грядки / Клумбы / Компостеры



# АССОРТИМЕНТ

ГРЯДКИ / КЛУМБЫ / КОМПОСТЕРЫ

**Ввод нового ассортимента:**

**1. Грядки + Удлинители к ним**



**3. Клумбы**



**4. Компостеры**



# НОМЕНКЛАТУРА

## ТОВАРНЫЕ ЕДИНИЦЫ в ERP

### SKU в ERP - 24

#### Грядки

- 1 Грядка (700 x 2000 x 160 мм) zn
- 2 Грядка (700 x 2000 x 160 мм) ral 6005
- 3 Грядка (700 x 2000 x 160 мм) ral 8017
- 4 Удлинитель грядки (1000 x 160 мм) zn
- 5 Удлинитель грядки (1000 x 160 мм) ral 6005
- 6 Удлинитель грядки (1000 x 160 мм) ral 8017
- 7 Удлинитель грядки (860 x 160 мм) zn
- 8 Удлинитель грядки (860 x 160 мм) ral 6005
- 9 Удлинитель грядки (860 x 160 мм) ral 8017

9

#### Клумбы

- 1 Клумба (300 x 160 мм) zn
- 2 Клумба (300 x 160 мм) ral 6005
- 3 Клумба (300 x 160 мм) ral 8017
- 4 Клумба (600 x 160 мм) zn
- 5 Клумба (600 x 160 мм) ral 6005
- 6 Клумба (600 x 160 мм) ral 8017
- 7 Клумба (900 x 160 мм) zn
- 8 Клумба (900 x 160 мм) ral 6005
- 9 Клумба (900 x 160 мм) ral 8017
- 10 Клумба 3 яруса zn
- 11 Клумба 3 яруса ral 6005
- 12 Клумба 3 яруса ral 8017

12

#### Компостер

- 1 Компостер (750 x 750 x 1000 мм) zn
- 2 Компостер (750 x 750 x 1000 мм) ral 6005
- 3 Компостер (750 x 750 x 1000 мм) ral 8017

3

# ТЕПЛИЦЫ

3Х4 и 4Х6 м



**НАДЕЖНЫЕ и ДОЛГОВЕЧНЫЕ** теплицы выполнены из металла квадратного сечения толщиной стенки 1,5 мм, что является показателем высокого качества и прочности.

ТЕПЛИЦЫ выпускаются в 2х размерах:

**2100x3000x4000м**

**2100x3000x6000м**

Основание:	Труба профильная 60 х60 мм толщиной 1,5мм
Дуги и направляющие:	Труба профильная 25 х25 мм толщиной 1,5мм
Покрытие:	Порошковое окрашивание

**ВАЖНО!** Поликарбонат приобретается отдельно согласно ПРАЙС-ЛИСТУ торговой точки (характеристики поликарбоната представлены на следующем слайде)

# ПОЛИКАРБОНАТ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Таврос работает с одним из лидеров рынка по производству высококачественного сотового поликарбоната **SafPlast (Казань)**.



### Примечание:

Для покрытия теплицы 2100x3000x4000 мм необходимо 3 листа


Для покрытия теплицы 2100x3000x6000 мм необходимо 4 листа

Производитель	SafPlast
Марки поликарбоната	PRACTIQ АКТУАЛЬ
Толщина	4 мм
Размер листа	2100x6000 мм
Плотность	PRACTIQ - 0,52 кг/м <sup>2</sup> <b>АКТУАЛЬ – 0,6 кг/м<sup>2</sup></b> (рекомендуемый)
Цвет	Прозрачный
Структура листа	H-образная
Минимальный радиус изгиба, мм	700 мм
Уф-защита	есть (не менее 30 мкм)

Звукоизоляция, дБА	15-16
Термическое сопротивление теплопередаче R, м <sup>2</sup> °C/Вт, не менее	0,23
Коэффициент теплопередачи, Вт/м <sup>2</sup> х°К	4,1
Срок службы	не менее 10 лет
Коэффициент направленного пропускания света (для бесцветного листа) - %	81-82 %
Диапазон температур эксплуатации (от ... До +...)	– 50° С до + 125°

# ТЕПЛИЦА НА СВАЯХ

3Х4 и 4Х6 м

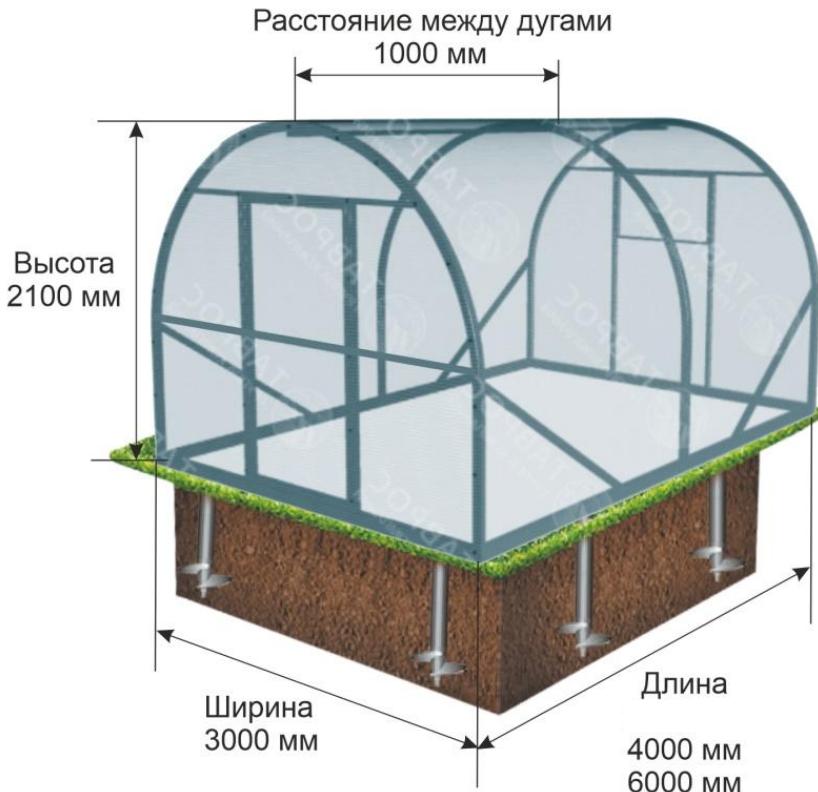


Для большей **надежности** и  
**устойчивости** от непредвиденных  
погодных условий теплицу  
рекомендуется устанавливать на сваях.  
Сваи диаметром 51 и 57 мм  
используются при монтаже легких  
конструкций, среди которых: заборы,  
теплицы, бытовки и т.п.

# СХЕМА СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ

3Х4 и 4Х6 м

**Важно!** В элементах каркаса теплицы уже предусмотрены основные технологические отверстия.

Для сборки каркаса теплицы необходимы саморезы по металлу рекомендуемого размера 5,5 x 19 (в комплект НЕ ВХОДЯТ) и инструмент для их установки (например, шуроповерт).

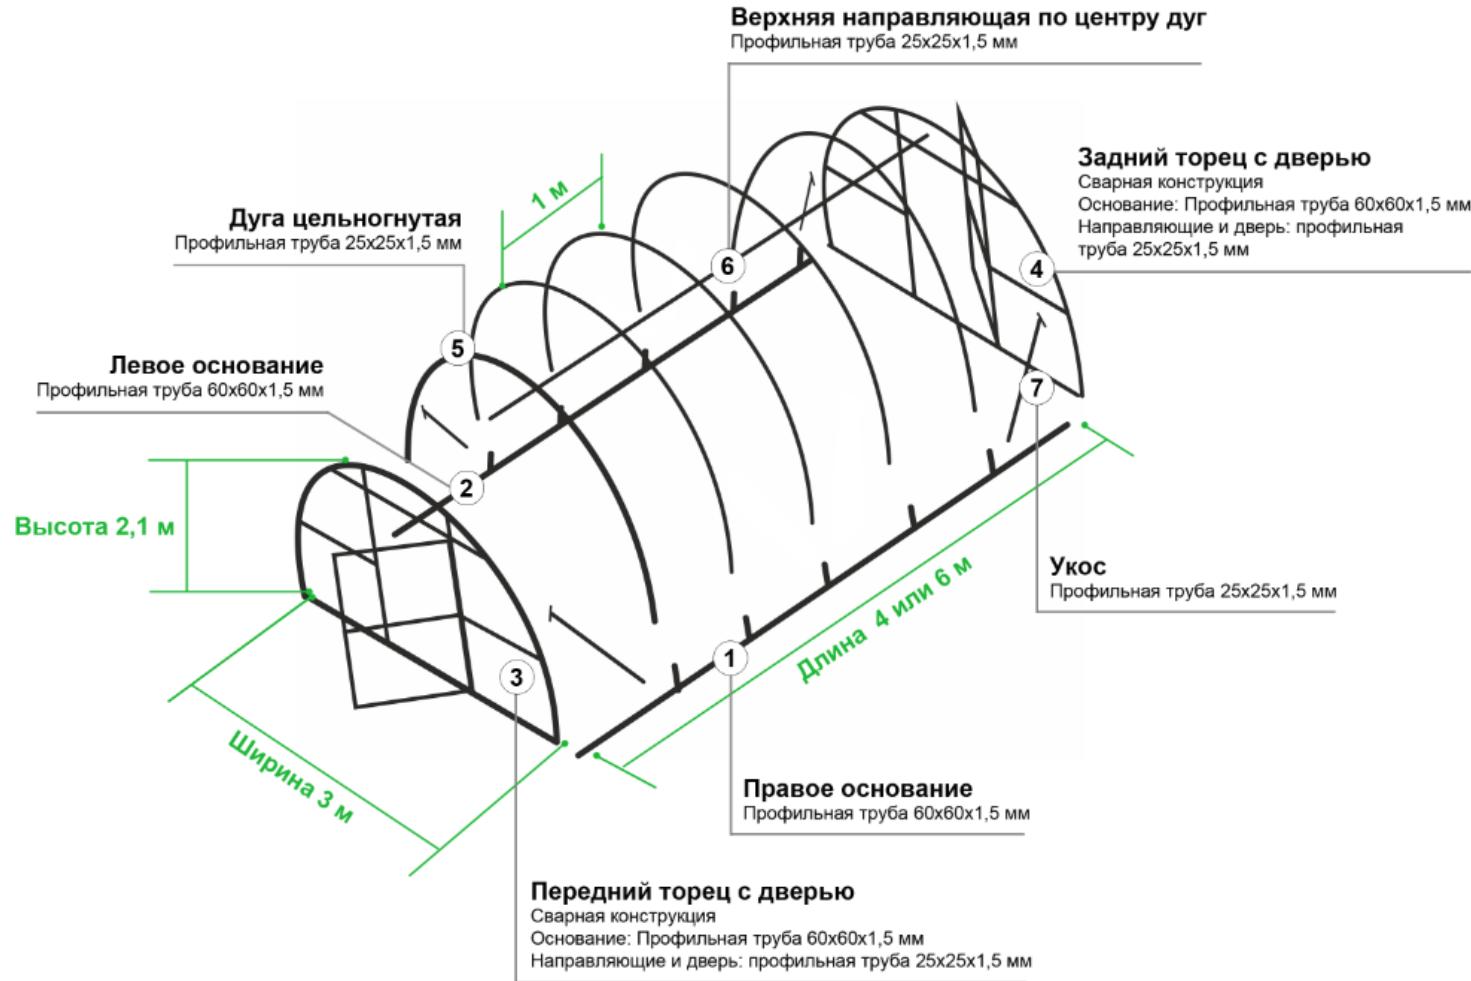

# ГРЯДКИ ПОД НАШИ ТЕПЛИЦЫ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРЯДОК


**При продаже теплиц обязательно предлагать комплект грядок!**

Грядки также можно приобретать и отдельно!



**Комплектация грядок для наших теплиц:**

1. Грядка 0,7x2 м
2. Удлинитель 0,7x0,86 см

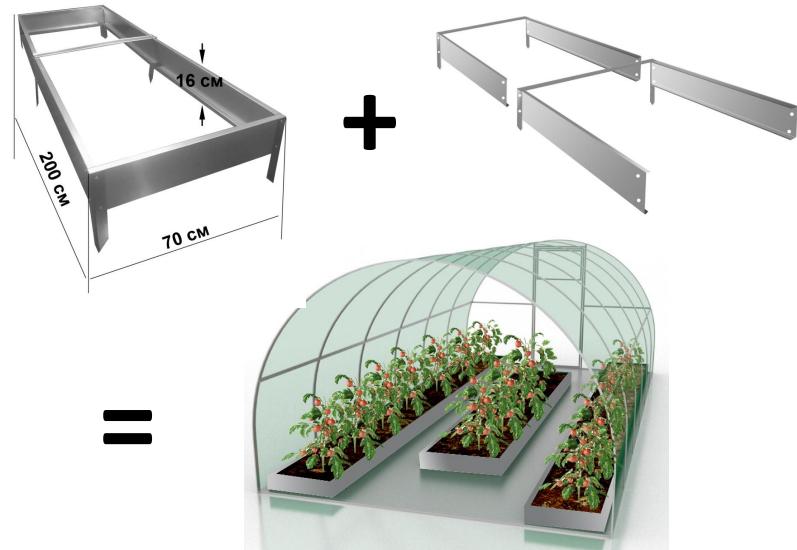


# ГРЯДКИ ПОД НАШИ ТЕПЛИЦЫ

## СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ГРЯДОК

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРЯДОК для НАШЕЙ теплицы 3x4 м


Рекомендуемая Комплектация грядок для теплицы 3х4:	Кол-во
Грядка 0,7x2 м	3 шт.
Удлинитель 0,7x1 м	3 компл.
Удлинитель 0,7x0,86 м	2 компл.

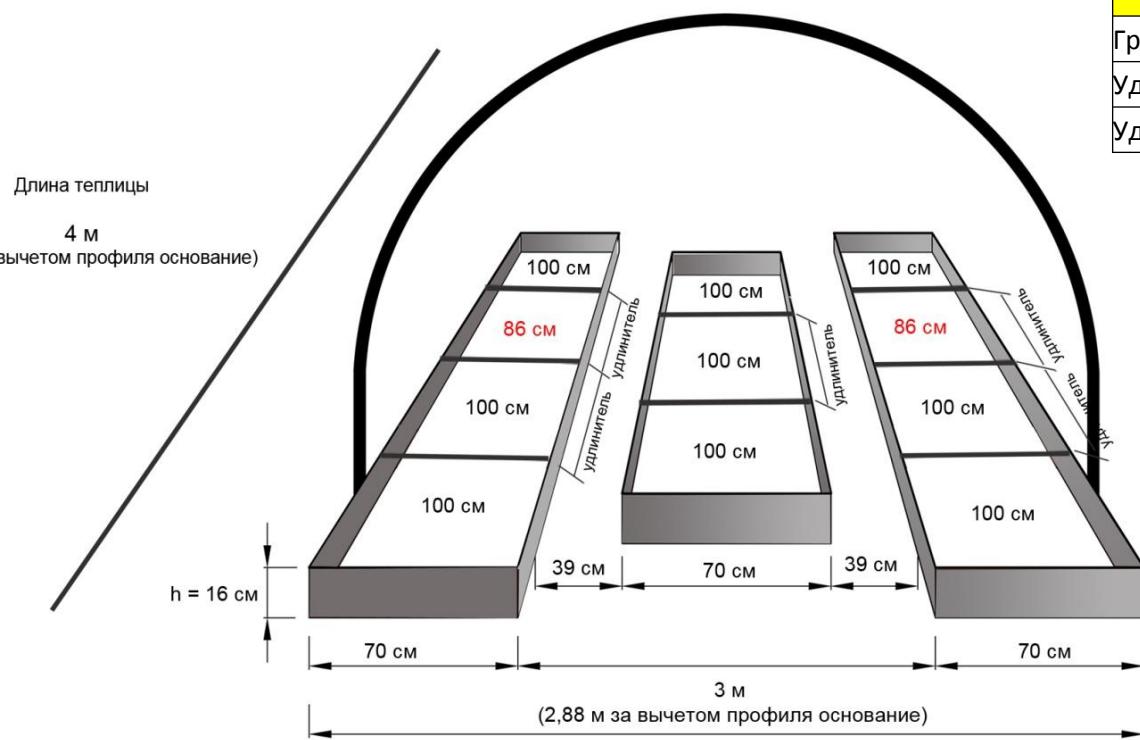

# ГРЯДКИ ПОД НАШИ ТЕПЛИЦЫ

## СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ГРЯДОК

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРЯДОК для НАШЕЙ теплицы 3x6 м

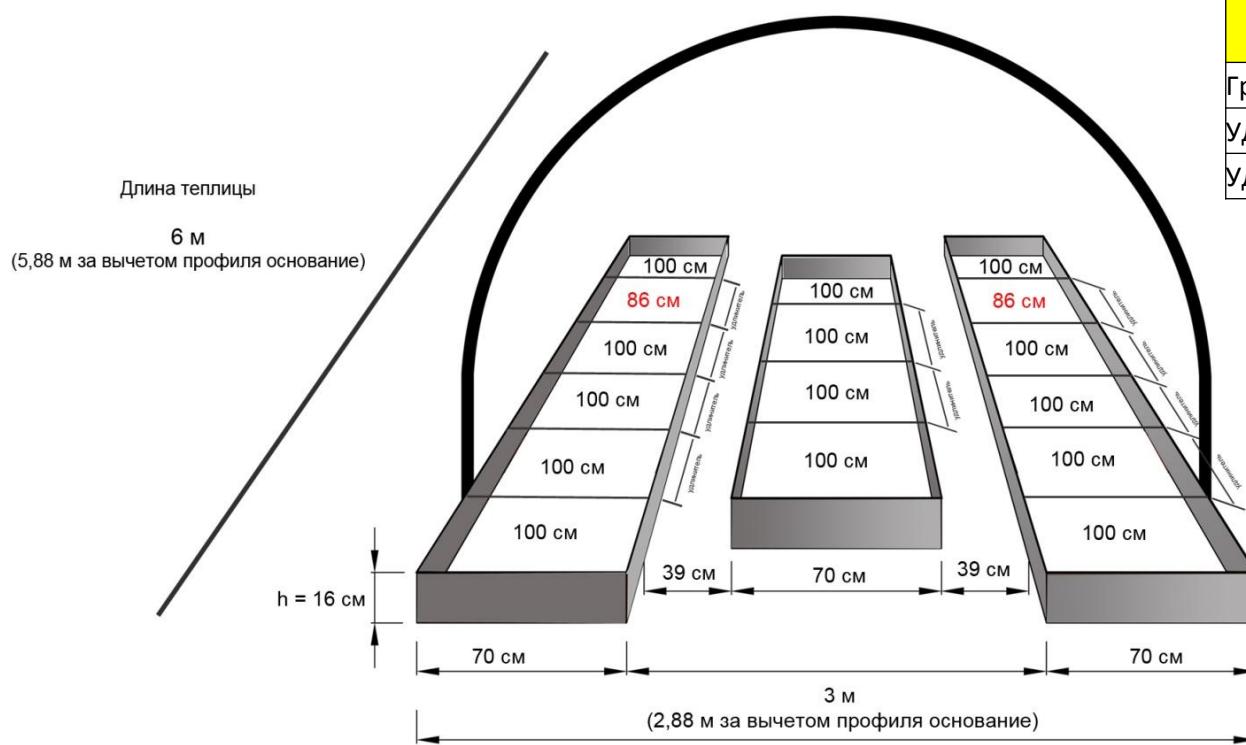

Рекомендуемая Комплектация грядок для теплицы 3х4:	Кол-во
Грядка 0,7x2 м	3 шт.
Удлинитель 0,7x1 м	8 компл.
Удлинитель 0,7x0,86 м	2 компл.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

**Грядки идут в одном размере: 0,7x2м в трех цветах**

**ГРЯДКА  
садовая  
оцинкованная**

Покрытие

- Оцинкованная неокрашенная
- Оцинкованная коричневая
- Оцинкованная зелёная

Размер

0.7 x 2.0 м  
h=160 мм

Перчатки в комплекте!

ТАВРОС  
ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ


Долговечность  
Материал устойчив к коррозии и механическим нагрузкам

Практичность  
Быстрый прогрев почвы  
Надежный барьер от сорняков

Функциональность  
Удобство транспортировки  
Простота сборки

Экологичность  
Безопасный материал  
Не выделяет вредных веществ

Поставщик: Производственно-комерческая фирма "Таврос" Тел.: 8 (495) 374-50-80 [www.ozinkovka.ru](http://www.ozinkovka.ru)

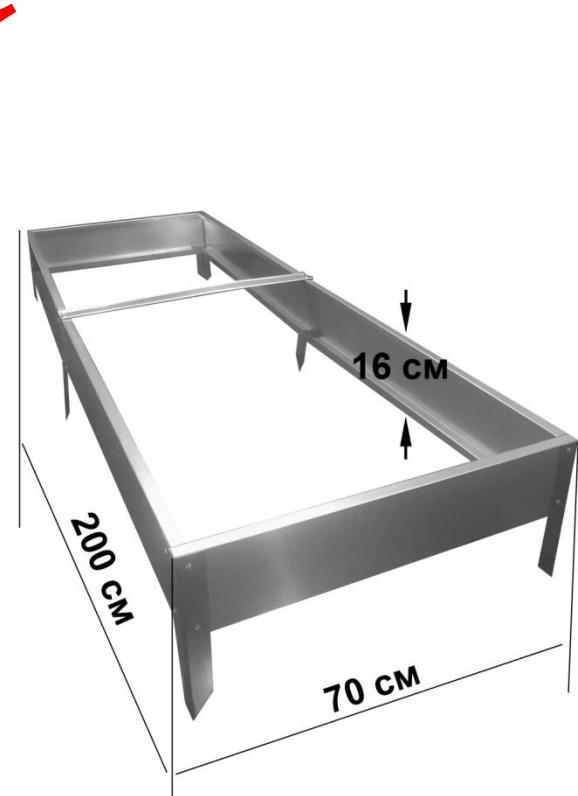

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

**С обратной стороны этикетки находится комплектация и инструкция по сборке**

### Комплектация


#### Грядка садовая оцинкованная

- ① Торцевая панель -2 шт.
- ② Боковая панель -4 шт.
- ③ Опора угловая -4 шт.
- ④ Опора боковая -2 шт.
- ⑤ Стяжка -1 шт.
- ⑥ Винт M8x12 -24 шт.
- ⑦ Гайка M8 -24 шт.
- ⑧ Шайба 8 -24шт.

### Инструкция по сборке

#### Грядки садовой оцинкованной

1. Поочерёдно соединить с помощью крепежа угловые опоры «3» с торцевыми панелями «1».
2. Далее соединить с помощью крепежа боковые панели «2» с угловыми опорами торцевых панелей.
3. Поочередно прикрутить боковые опоры «4» с боковыми и торцевыми панелями.
4. Установить стяжку «5» на боковые опоры.
5. Грядка готова к эксплуатации

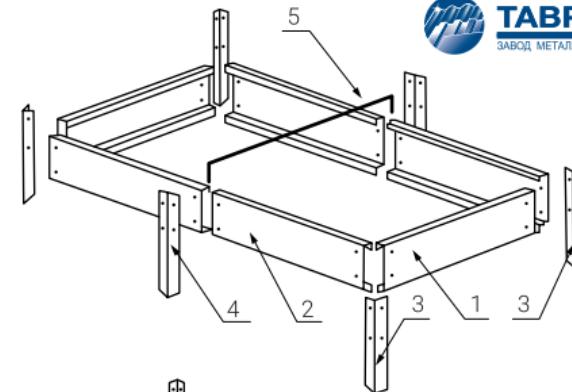


### Доборные элементы

(В комплект не входят.  
Приобретаются отдельно)

- ① Удлинитель грядки -2шт.
- ② Опора средняя -2шт.
- ③ Стяжка -1шт.
- ④ Винт M8x12 -8шт.
- ⑤ Гайка M8 -8шт.
- ⑥ Шайба 8 -8шт.

### Инструкция по установке удлинителей

1. Соединить с помощью крепежа боковые опоры «2»
2. Прикрутить получившееся соединение к боковым панелям.
3. Установить стяжку «3» на боковые опоры.
4. Грядка готова к эксплуатации

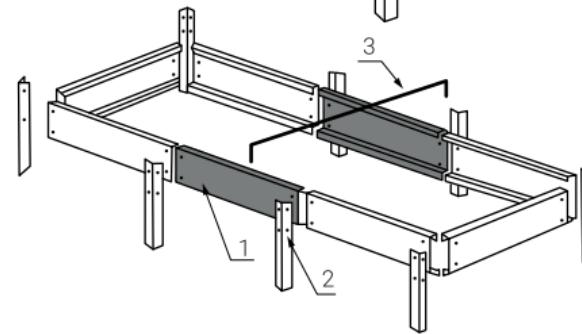

**Примечание:** установку удлинителей можно производить до получения нужной длины ограждения.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих ее потребительских качеств.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

Удлинители к грядкам идут в двух размерах: 0,7x1м  
и 0,7x0,86м (для наших теплиц), и в трех цветах

### УДЛИНИТЕЛЬ грядки садовой оцинкованный

На одну грядку можно устанавливать неограниченное количество удлинителей

**Покрытие**

- Оцинкованная неокрашенная
- Оцинкованная коричневая
- Оцинкованная зелёная

**Размер**

- 0,7 x 1.0 м  
h=160 мм
- 0,7 x 0,86 м  
h=160 мм

**Долговечность**  
Материал устойчив к коррозии и механическим нагрузкам

**Практичность**  
Быстрый прогрев почвы  
Надежный барьер от сорняков

**Функциональность**  
Удобство транспортировки  
Простота сборки

**Экологичность**  
Безопасный материал  
Не выделяет вредных веществ

**ТАВРОС**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ



Поставщик: Производственно-комерческая фирма "Таврос" Тел.: 8 (495) 374-50-80 [www.ozinkovka.ru](http://www.ozinkovka.ru)

**Примечание!**  
Удлинители предназначены для неограниченного увеличения длины грядки и предотвращения расширения грядок большой длины грунтом (усилители).

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

**С обратной стороны этикетки находится комплектация и инструкция по сборке**


### Комплектация

#### Удлинитель грядки садовой оцинкованный

- ① Удлинитель грядки -2шт.
- ② Опора средняя -2шт.
- ③ Стяжка -1шт.
- ④ Винт M8x12 -8шт.
- ⑤ Гайка M8 -8шт.
- ⑥ Шайба 8 -8шт.

### Инструкция по установке удлинителей

1. Соединить с помощью крепежа боковые опоры «2»
2. Прикрутить получившееся соединение к боковым панелям.
3. Установить стяжку «3» на боковые опоры.
4. Грядка готова к эксплуатации

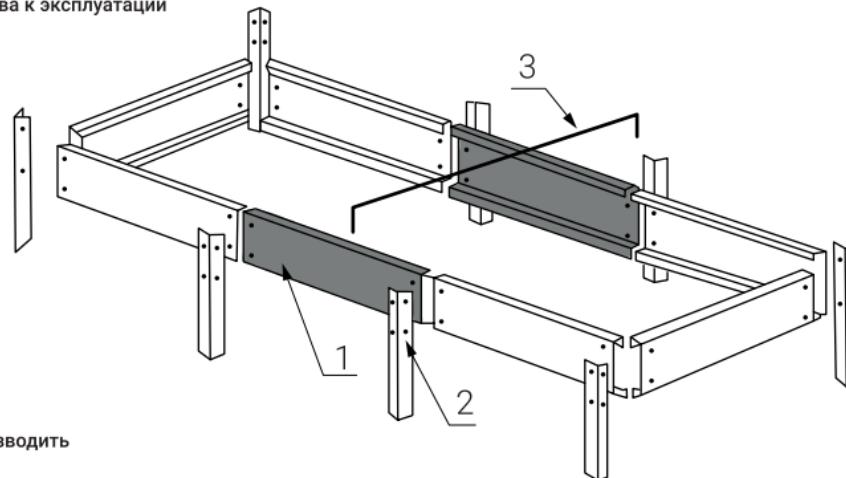

Примечание: установку удлинителей можно производить до получения нужной длины ограждения.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих ее потребительских качеств.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

### Принцип работы удлинителя

**УДЛИНИТЕЛЬ**  
**грядки садовой**  
**оцинкованный**

На одну грядку можно устанавливать неограниченное количество удлинителей

Покрытие

Оцинкованная неокрашенная	Оцинкованная коричневая	Оцинкованная зелёная
---------------------------	-------------------------	----------------------

Размер

0.7 x 1.0 м h=160 мм	0.7 x 0.86 м h=160 мм
-------------------------	--------------------------

Долговечность  
Материал устойчив к коррозии и механическим нагрузкам

Функциональность  
Удобство транспортировки  
Простота сборки

Практичность  
Быстрый прогрев почвы  
Надежный барьер от сорняков


Экологичность  
Безопасный материал  
Не выделяет вредных веществ

Поставщик: Производственно-комерческая фирма "ТАВРОС" Тел.: 8 (495) 374-50-00



**Удлинители можно использовать в неограниченном количестве до получения грядки нужной длины**

**В комплект входят:**  
**Боковины - 2 шт.**  
**Ножки (опоры) - 2 шт.**  
**Стяжка - 1 шт.**  
**Винты/Гайки/Шайбы – 8 шт.**

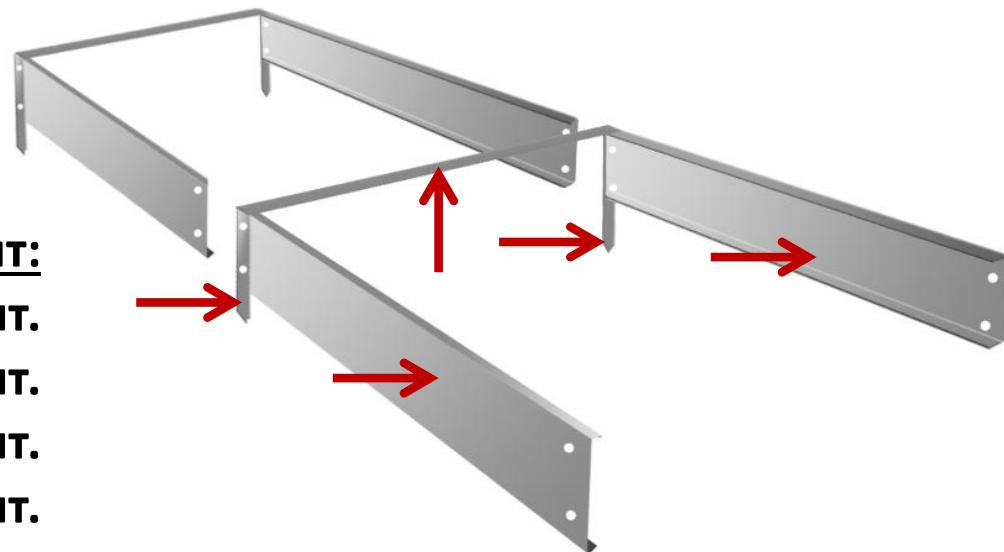

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

**Клумбы идут в 3х размерах (ярусы): 300 мм, 600 мм, 900 мм**

**в трех цветах**

**КЛУМБА**  
садовая  
оцинкованная

Покрытие

Оцинкованная неокрашенная      Оцинкованная коричневая      Оцинкованная зелёная

Размер

h=140 мм борт L=300 мм  
h=140 мм борт L=600 мм  
h=140 мм борт L=900 мм

**Долговечность**  
Материал устойчив к коррозии и механическим нагрузкам

**Функциональность**  
Удобство транспортировки  
Простота сборки

**Практичность**  
Быстрый прогрев почвы  
Надежный барьер от сорняков

**Экологичность**  
Безопасный материал  
Не выделяет вредных веществ

ТАВРОС  
ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ



Поставщик: Производственно-коммерческая фирма "Таврос" Тел.: 8 (495) 374-50-80 [www.ozinkovka.ru](http://www.ozinkovka.ru)



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

**С обратной стороны этикетки находится комплектация и инструкция по сборке**


### Комплектация

#### Клумба садовая оцинкованная

- ① Панель ограждения -6 шт.
- ② Опора угловая -6 шт.
- ③ Винт M8x12 -24 шт.
- ④ Гайка M8 -24 шт.
- ⑤ Шайба 8 -24 шт.

#### Инструкция по сборке и установке

1. Поочерёдно соедините с помощью крепежа 3, 4, 5 панели ограждения 1 и угловые опоры 2.
2. Установите собранную клумбу на определенное место и заглубите опоры до нужного уровня.
3. Заполните клумбу необходимым наполнителем (грунтом).
4. Клумба готова к эксплуатации


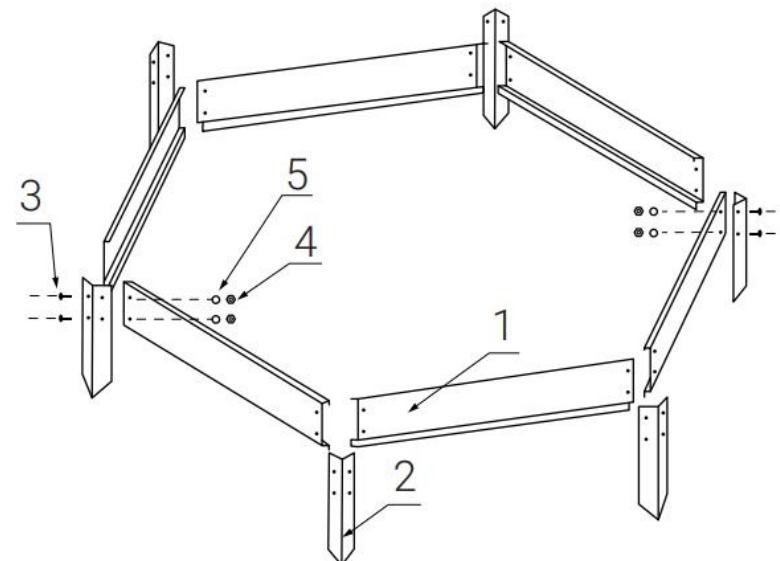


Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию клумбы, не ухудшающих ее потребительских качеств.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАЗМЕР И ЦВЕТА

**Компостер идет в одном размере: 7850x750x1000 (562,5л)  
(1250 мм с ножками), заказывать можно в трех цветах**

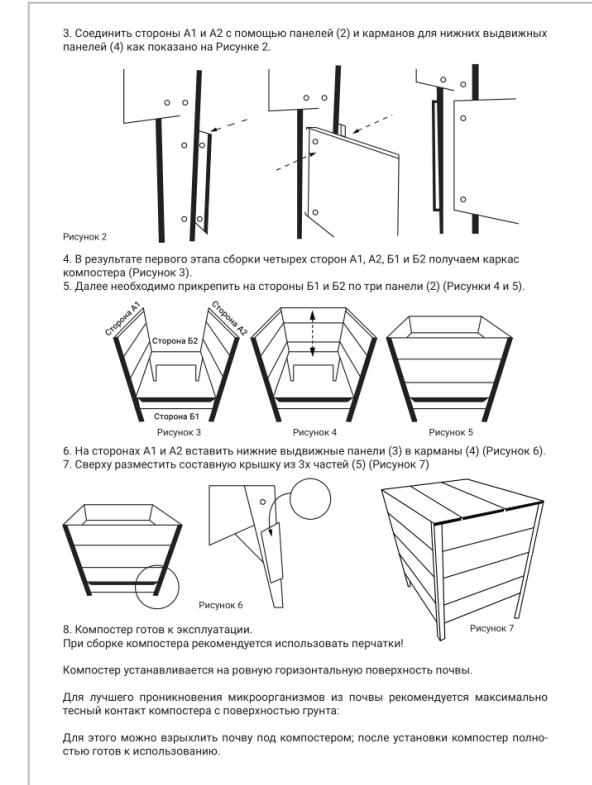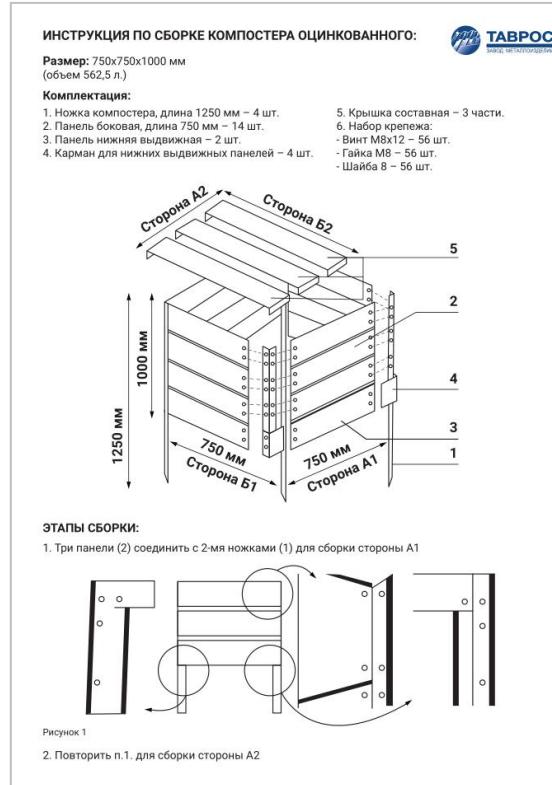


# КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПЕРЧАТКИ В КОМПЛЕКТЕ!

**Грядки Клумбы и Компостер комплектуются  
строительными перчатками для безопасной сборки!**

## ГРЯДКА садовая оцинкованная

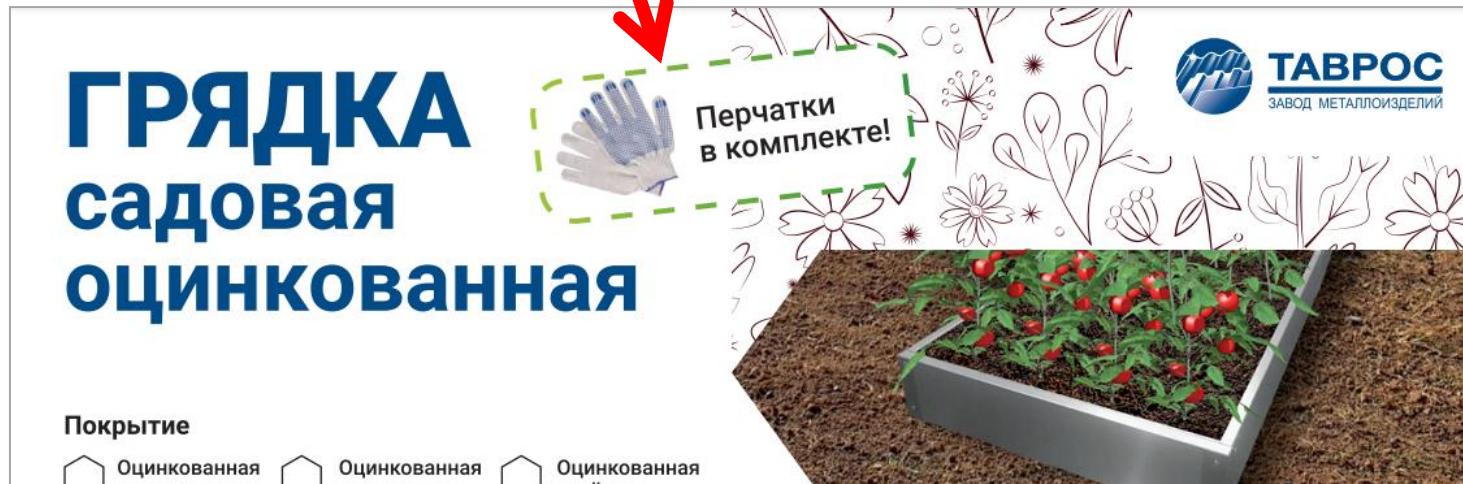

Перчатки в комплекте!

**ТАВРОС**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

**Покрытие**

- Оцинкованная неокрашенная
- Оцинкованная коричневая
- Оцинкованная зелёная

**Размер**  
0.7 x 2.0 м  
h=160 мм

**Долговечность**  
Материал устойчив к коррозии и механическим нагрузкам

**Функциональность**  
Удобство транспортировки  
Простота сборки

**Практичность**  
Быстрый прогрев почвы  
Надежный барьер от сорняков

**Экологичность**  
Безопасный материал  
Не выделяет вредных веществ

Примечание!  
Удлинители к  
грядкам  
перчатками НЕ  
комплектуются,  
т.к.  
приобретаются  
вместе с  
грядками

Поставщик: Производственно-коммерческая фирма "Таврос" Тел.: 8 (495) 374-50-80 [www.ozinkovka.ru](http://www.ozinkovka.ru)

# МЕТИЗЫ

Винты / Шайбы / Гайки

**Все товары комплектуются Винтами / Гайками / Шайбами – в размере 8 – при сборке нужна только отвертка!**



## Комплектация

Грядка садовая  
оцинкованной

- ① Торцевая панель -2 шт.
- ② Боковая панель -4 шт.
- ③ Опора угловая -4 шт.
- ④ Опора боковая -2 шт.
- ⑤ Стяжка -1 шт.
- ⑥ Винт M8x12 -24 шт.
- ⑦ Гайка M8 -24 шт.
- ⑧ Шайба 8 -24шт.

## Доборные элементы

(В комплект не входят.  
Приобретаются отдельно)


- ① Удлинитель грядки -2шт.
- ② Опора средняя -2шт.
- ③ Стяжка -1шт.
- ④ Винт M8x12 -8шт.
- ⑤ Гайка M8 -8шт.
- ⑥ Шайба 8 -8шт.

**Примечание:** установку удлинителей можно производить  
до получения нужной длины ограждения.

## Инструкция по сборке

Грядки садовой оцинкованной

1. Поочерёдно соединить с помощью крепежа угловые опоры «3» с торцевыми панелями «1».
2. Далее соединить с помощью крепежа боковые панели «2» с угловыми опорами торцевых панелей.
3. Поочередно прикрутить боковые опоры «4» с боковыми и торцевыми панелями.
4. Установить стяжку «5» на боковые опоры.
5. Грядка готова к эксплуатации

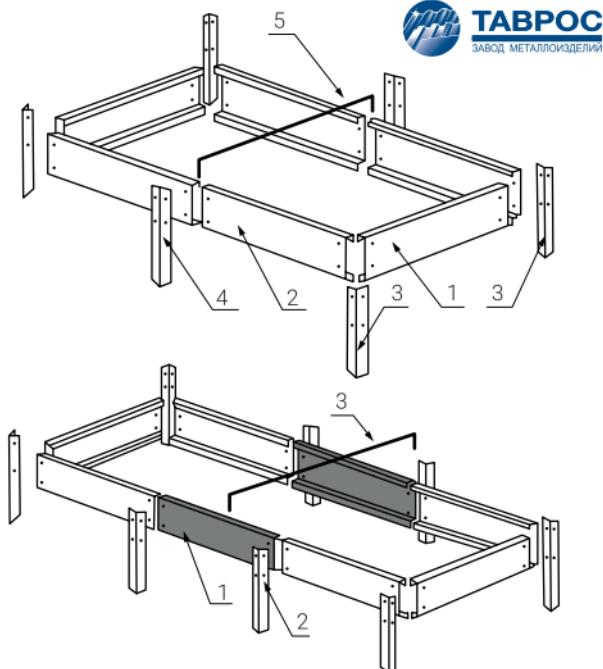

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих ее потребительских качеств.

# УПАКОВКА

КОРОБКА+ИНСТРУКЦИЯ+ПЕРЧАТКИ

**Все товары упаковываются в фабричную картонную коробку**



**ГРЯДКА садовая оцинкованная**

**Покрытие**

- Оцинкованная неокрашенная
- Оцинкованная коричневая
- Оцинкованная зеленая

**Размер**  
0,7 x 2,0 м  
h=160 мм

**Долговечность**  
Материал устойчив к коррозии и механическим нагрузкам

**Практичность**  
Быстрый прогрев почвы  
Надежный барьер от сорняков

**Функциональность**  
Удобство транспортировки  
Простота сборки

**Экологичность**  
безопасный материал  
Не выделяет вредных веществ

**Комплектация**  
Грядка садовая оцинкованная

- Торцевая панель - 2 шт.
- Боковая панель - 4 шт.
- Опора угловая - 4 шт.
- Опора боковая - 2 шт.
- Стик боковой - 1 шт.
- Винт М12 - 24 шт.
- Гайка М8 - 24 шт.
- Шайба 8 - 24 шт.

**Инструкция по сборке**  
Грядки садовой оцинкованной

- Почередно соединять с помощью крепежа упоры угловые «1» с боковыми панелями «2».
- Далее соединять с помощью крепежа боковые панели «2» с угловыми спорами торцевых панелей.
- Почередно пропускать боковые споры «4» с торцевыми панелями.
- Установить стикку «3» на боковые опоры.
- Грядка готова к эксплуатации

**Доборные элементы**  
(В комплект не входит. Приобретаются отдельно)

- Удлинитель грядки - 2 шт.
- Опора средняя - 2 шт.
- Стик - 1 шт.
- Винт М12 - 4 шт.
- Гайка М8 - 4 шт.
- Шайба 8 - 4 шт.

**Инструкция по установке**  
удлинителей

- Соединить с помощью крепежа боковые опоры «2».
- Применить получившееся соединение к боковым панелям.
- Установить стикку «3» на боковые споры.
- Грядка готова к эксплуатации

**Примечание:** установку удлинителей можно производить до получения нужной длины ограждения.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию клумбы, не ухудшающих ее потребительских качеств.



# УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!