


## Паспорт качества

**Блок электрических розеток, 36 гнезд C13, 6 гнезд C19,  
с автоматом 2P 32A**

**TLK-PSA36B06-MD-05-BK**

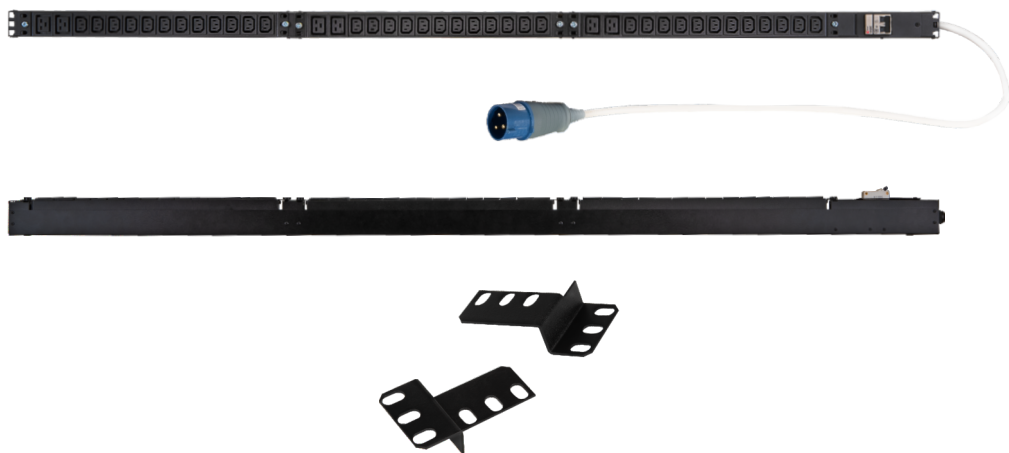

## Область применения

Блок электрических розеток TLK-PSA36B06-MD-05-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 32А.

## Описание

Блок электрических розеток TLK-PSA36B06-MD-05-BK состоит из 36 розеток C13 IEC 60320 и 6 розеток EC320 C19 соединённых шинами питания,

изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6 мм<sup>2</sup> каждая. Блок розеток имеет автоматический выключатель модели EKF 2/32A (по предварительному заказу модель автоматического выключателя может быть другая). Вывод кабеля питания осуществлен сбоку, кабель питания имеет длину 2.5м (3х4.0мм<sup>2</sup>) вилку IEC 60309 32A (2P+E). В комплекте с блоком поставляются кронштейны для крепления.

Корпус блока электрических розеток изготовлен из листовой оцинкованной стали 1 мм, все металлические элементы блока розеток заземлены. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

### Технические данные

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип розетки                              | EC320 C13 - 36 шт<br>EC320 C19 - 6 шт |
| Вход электропитания                      | Вилка IEC 60309 32A (2P+E)            |
| Номинальное напряжение питания           | 220 В                                 |
| Максимальное напряжение                  | 250 В                                 |
| Частота сети                             | 50 Гц                                 |
| Ток нагрузки                             | 32А                                   |
| Максимальная суммарная мощность нагрузки | 7000 Вт                               |
| Сечение внутренних проводников           | 4 мм <sup>2</sup> (13AWG)             |
| Степень защиты                           | IP20                                  |
| Климатическое исполнение                 | УХЛ4, ГОСТ 15150-69                   |
| Размеры (Г x Ш x В)                      | 48 x 1658 x 67                        |
| Масса                                    | 8кг                                   |

### Комплект поставки

- Блок розеток с автоматом 2P 32A – 1шт.
- Комплект кронштейнов – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

## Установка и монтаж блока электрических розеток

Установка осуществляется при помощи кронштейнов из комплекта поставки и комплекта винт-шайба-гайка (в комплект поставки не входит) в четырёх точках через соответствующие отверстия на блоке розеток и юнитового профиля шкафа или стойки.

## Условия эксплуатации

БЭР предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при  $t^{\circ}$  от  $+10^{\circ}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности до 95% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ . БЭР не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

## Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель ОТК  
М.П.

## Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.


Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации; – наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

**Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.**

При обнаружении каких -либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru>



\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru), e-mail: [info@tlk-rc.ru](mailto:info@tlk-rc.ru) Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: 8 800 600-72-65