



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

серия RSV-SPP OVAL

1. Назначение:

- 1.1 Светодиодный светильник RSV-SPP предназначен для внутреннего освещения общественных и производственных зданий с повышенным содержанием пыли и влажности; административных, офисных и складских помещений.
- 1.2 Светодиодный светильник RSV-SPP рассчитан для работы от сети переменного тока 220-240В. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТу 13109-97.
- 1.3 Светодиодный светильник RSV-SPP производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -25°C, верхнее +50°C.
- 1.4 Светодиодный светильник RSV-SPP соответствуют классу защиты от поражения электрическим током.
- 1.5 Корпус светодиодного светильника RSV-SPP изготовлен из ABS-пластика.
- 1.6 Светодиодный светильник RSV-SPP это современная альтернатива светильникам с лампой накаливания. Могут крепиться на горизонтальные и вертикальные поверхности.

2. Преимущества:


- 2.1 Светодиодный светильник RSV-SPP соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и общественных и производственных зданий.
- 2.2 Возможно, использовать для наружного освещения, при условии, что светильник RSV-SPP устанавливается под навесом.
- 2.3 Светодиодный светильник RSV-SPP имеет мгновенное включение, обеспечивает высококачественную цветопередачу, не создают высокочастотных помех.
- 2.4 Светодиодный светильник RSV-SPP экономичен в эксплуатации, имеет срок службы 40 000 часов.

3. Технические характеристики:

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры Д*Ш*В
RSV-SPP-8W-4000K OVAL	8	640	160x90x50mm
RSV-SPP-8W-6500K OVAL	8	640	160x90x50mm
RSV-SPP-12W-4000K OVAL	12	960	200x100x50mm
RSV-SPP-12W-6500K OVAL	12	960	200x100x50mm

- Корпус: ABS-пластик
- Материал рассеивателя: полипропилен.
- Источник света: светодиоды
- Цвет корпуса: белый
- Цветовая температура: 4000K / 6500 K
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
- Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,9

- Температура эксплуатации: -25...+50°C
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантия: 2 года
- Степень защиты IP 65
- Класс защиты: I
- Входное напряжение: AC 200-240 ВТ
- Частота: 50-60 Гц
- Климатическое исполнение УХЛ 4

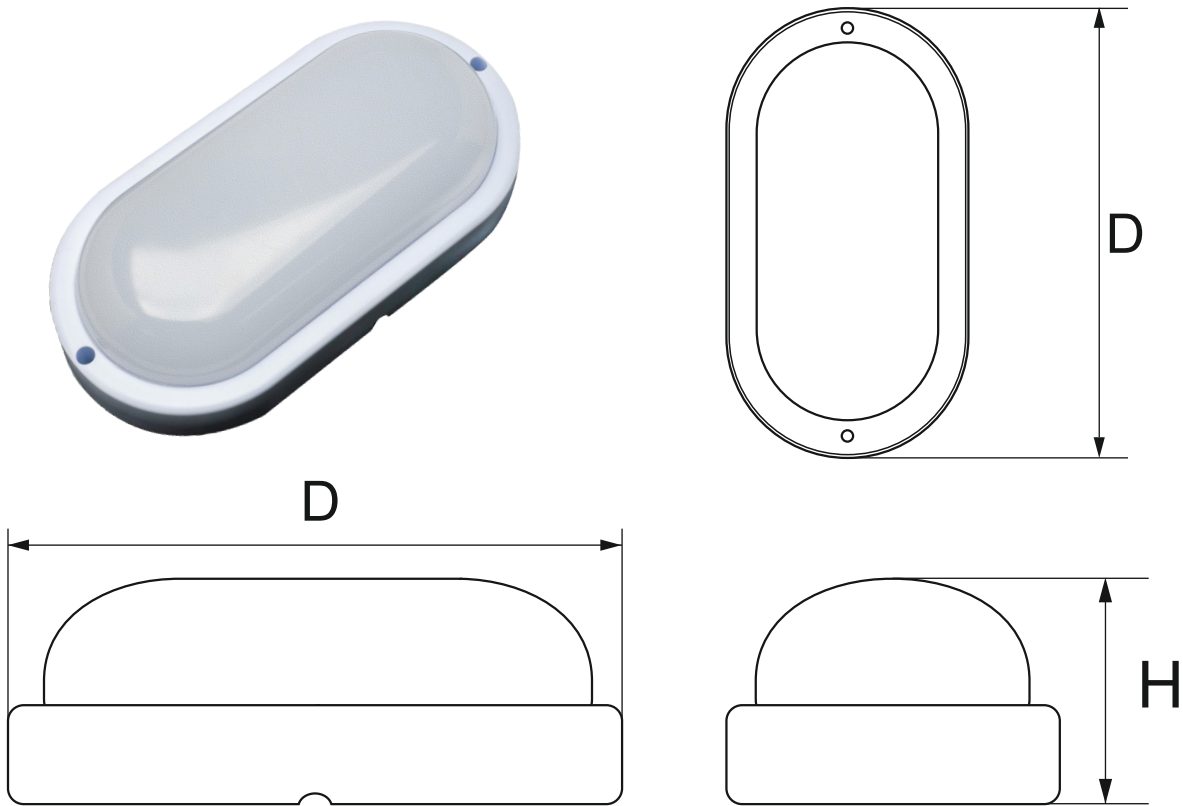

4. Комплектность:

4.1	Светодиодный светильник RSV-SPP	1 шт.
4.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
4.3	Упаковочная коробка	1 шт.

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 5.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.
- 5.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

6. Подготовка изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 6.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 6.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.

7. Утилизация:

- 7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация проводят обычным способом.

8. Правила хранения:

- 8.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок службы - 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 9.4 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Технические характеристики определенной модели Изделия указаны на упаковке.
Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

Номер партии и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/гггг

Адрес продавца:

штамп продавца

Штамп продавца:

подпись, штамп, продавца

Покупатель:

Ф.И.О. подпись

Изготовитель: Фужоу Жинхуида энд Экспорт Ко, ЛТД.
Фужоу, Вуси Роуд, Хонг Ди Хао Интернешнл Мэншн Но 151, рум 1031
Сделано в Китае.

Изготовлено по заказу ООО «РАССВЕТ»
РФ, г. Казань, ул. Проспект Победы
дом. 202, офис 210
Тел: 8-800-700-15-67



www.rsv-led.ru

Спасибо за покупку!