


# USM4

ksc light pon

KSC LIGHT PON  
USM 1x4 SC/APC  
универсальный сплиттерный модуль  
на 4 абонента  
KSC-USM-4

## Паспорт изделия

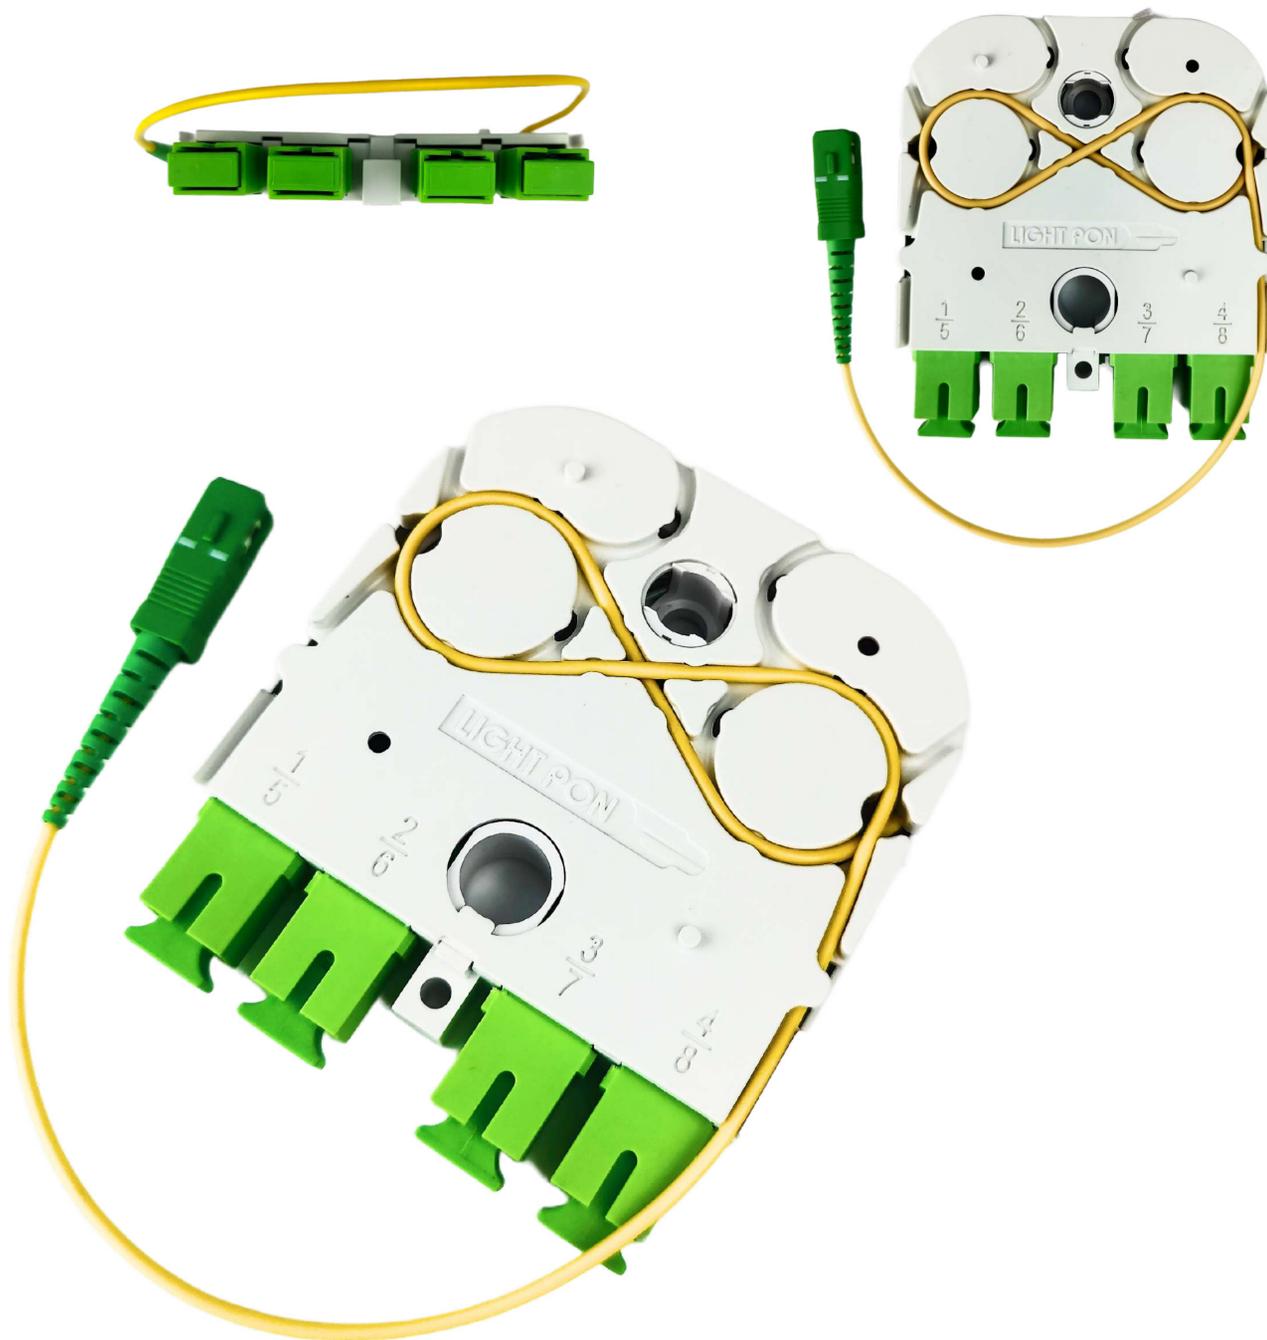

### Характеристики -

Ёмкость сплайсинга:	1 ОВ
Ёмкость сплиттера:	4 ОВ
Габаритные размеры с адаптерами:	80 x 87,2 x 12,5 мм
Распределительная ёмкость:	4 абонента
Длина ввода кабеля сплиттера:	Регулируемая от 170 мм. до 220 мм.
Материал USM:	АБС-ТГ пластик не поддерживающий горение
Рабочая температура:	- 10°C ~ +60°C
Относительная влажность:	98% при 25°C
Цвет:	Светло-серый
Степень защиты IP:	IP40
Соответствие стандартам:	ГОСТ 14254-96, IEC62262 не ниже IK08 ГОСТ 17516.1-90 не ниже класса механического исполнения M42 Стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации OM1-3, вложенным в ГОСТ 9.401-91

### Рабочие параметры -

Вносимые потери адаптера:	UPC ≤ 0.3 дБ, APC ≤ 0.3 дБ
Возвратные потери адаптера:	UPC ≥ 50 дБ, APC ≥ 60 дБ
Запас повторного использования:	> 500 раз
Коэффициент деления мощности:	1x4
Тип используемого волокна:	G.657A
Длина волны:	1260 - 1650 нм
Вносимые потери, не более:	10.1-10.5 дБ
Потери на обратных отражениях:	не менее -55 дБ

### Рабочие параметры -

Модуль USM 1x4 LIGHT PON	1 шт
Саморез Ø = 3,9 x 16,0 мм	1 шт
Саморез Ø = 3,9 x 35,0 мм	1 шт
Винт M4 x 12,0 мм	1 шт
Винт M4 x 25,0 мм	1 шт
Шайба плоская M4	1 шт

ОТК:

Продавец:

Покупатель:

Дата отгрузки:

Место для печати