

OPK-8C

ksc light pon


KSC LIGHT PON OPK-8C 1.1 оптическая распределительная коробка этажная до 8 абонентов KSC-OPK-8C 1.1

KSC LIGHT PON OPK-8C 1.2 оптическая распределительная коробка этажная до 8 абонентов KSC-OPK-8C 1.2

OPK-16C


ksc light pon

KSC LIGHT PON OPK-16C 1.3 оптическая распределительная коробка этажная до 16 абонентов KSC-OPK-16C 1.3



Габариты OPK 8C

Габариты: 50 x 120 x 165 мм. (ВШГ)
Вес: 0,29 кг.



Габариты OPK 16C

Габариты 75 x 120 x 165 мм. (ВШГ)
Вес: 0,31 кг.



Внешний вид OPK-8C оптическая распределительная коробка LIGHT PON™, до 8-ми абонентов, в упак., шт.



Внешний вид OPK-16C оптическая распределительная коробка LIGHT PON™, до 16-ти абонентов, в упак., шт.

OPK-8C и OPK -16C - распределительные коробки, предназначенные для:

- обеспечения безопасной и защищенной среды при осуществлении ответвления оптический волокон из тела кабеля при прокладке волоконно-оптических линий связи;
- фиксации межэтажного кабеля;
- сварки волокон межэтажного кабеля с пигтейлами с удобным размещением КДЗС;
- установки универсальных сплиттерных модулей для дальнейшего подключения абонентов.

Подключение OPK-8C и OPK 16C:


При установке межэтажной распределительной коробки OPK-8C и OPK-16C подключение первого абонента производится путём подключения оптического абонентского кабеля (ОАК) к питающему разъёму OPK без установки сплиттера второго каскада (УСМ).

При подключении 2-го и последующих абонентов (до 8-ми или до 16-ти соответственно типу OPK) устанавливается один/два сплиттерных модуля УСМ 1x4, универсальный сплиттерный модуль на 4 абонента, SC/APC, LIGHT PON™, или один/два УСМ 1x8, универсальный сплиттерный модуль на 8 абонентов, SC/APC, LIGHT PON™.

Дизайн OPK-8C и OPK 16C выполнен таким образом, чтобы обеспечить транзит кабеля вдоль тела коробки. Для распределения абонентских патч-кордов или кабельных сборок предусмотрено:

- для OPK-8C 8 шт. отверстий диаметром до 3,2 мм;
- для OPK-16C 16 шт. отверстий диаметром до 3,2 мм.

OPK отличаются компактными размерами и может быть установлено в распределительных антивандальных шкафах и в этажных кабельных нишах.




Инсталляция УСМ модулей:

Для коммутации УСМ-модуля с адаптером SC/APC кабель УСМ-модуля закладывается по дуге в направляющие для кабеля на планке крепления УСМ-модуля.



Рекомендуется использовать УСМ 1x4 и УСМ 1x8 (универсальные сплиттерные модули на 4 и 8 абонентов соответственно, SC/APC, LIGHT PON™) в качестве равномерного делителя оптического сигнала для подключения абонентов по технологии GPON/GEAPON/FTTx.

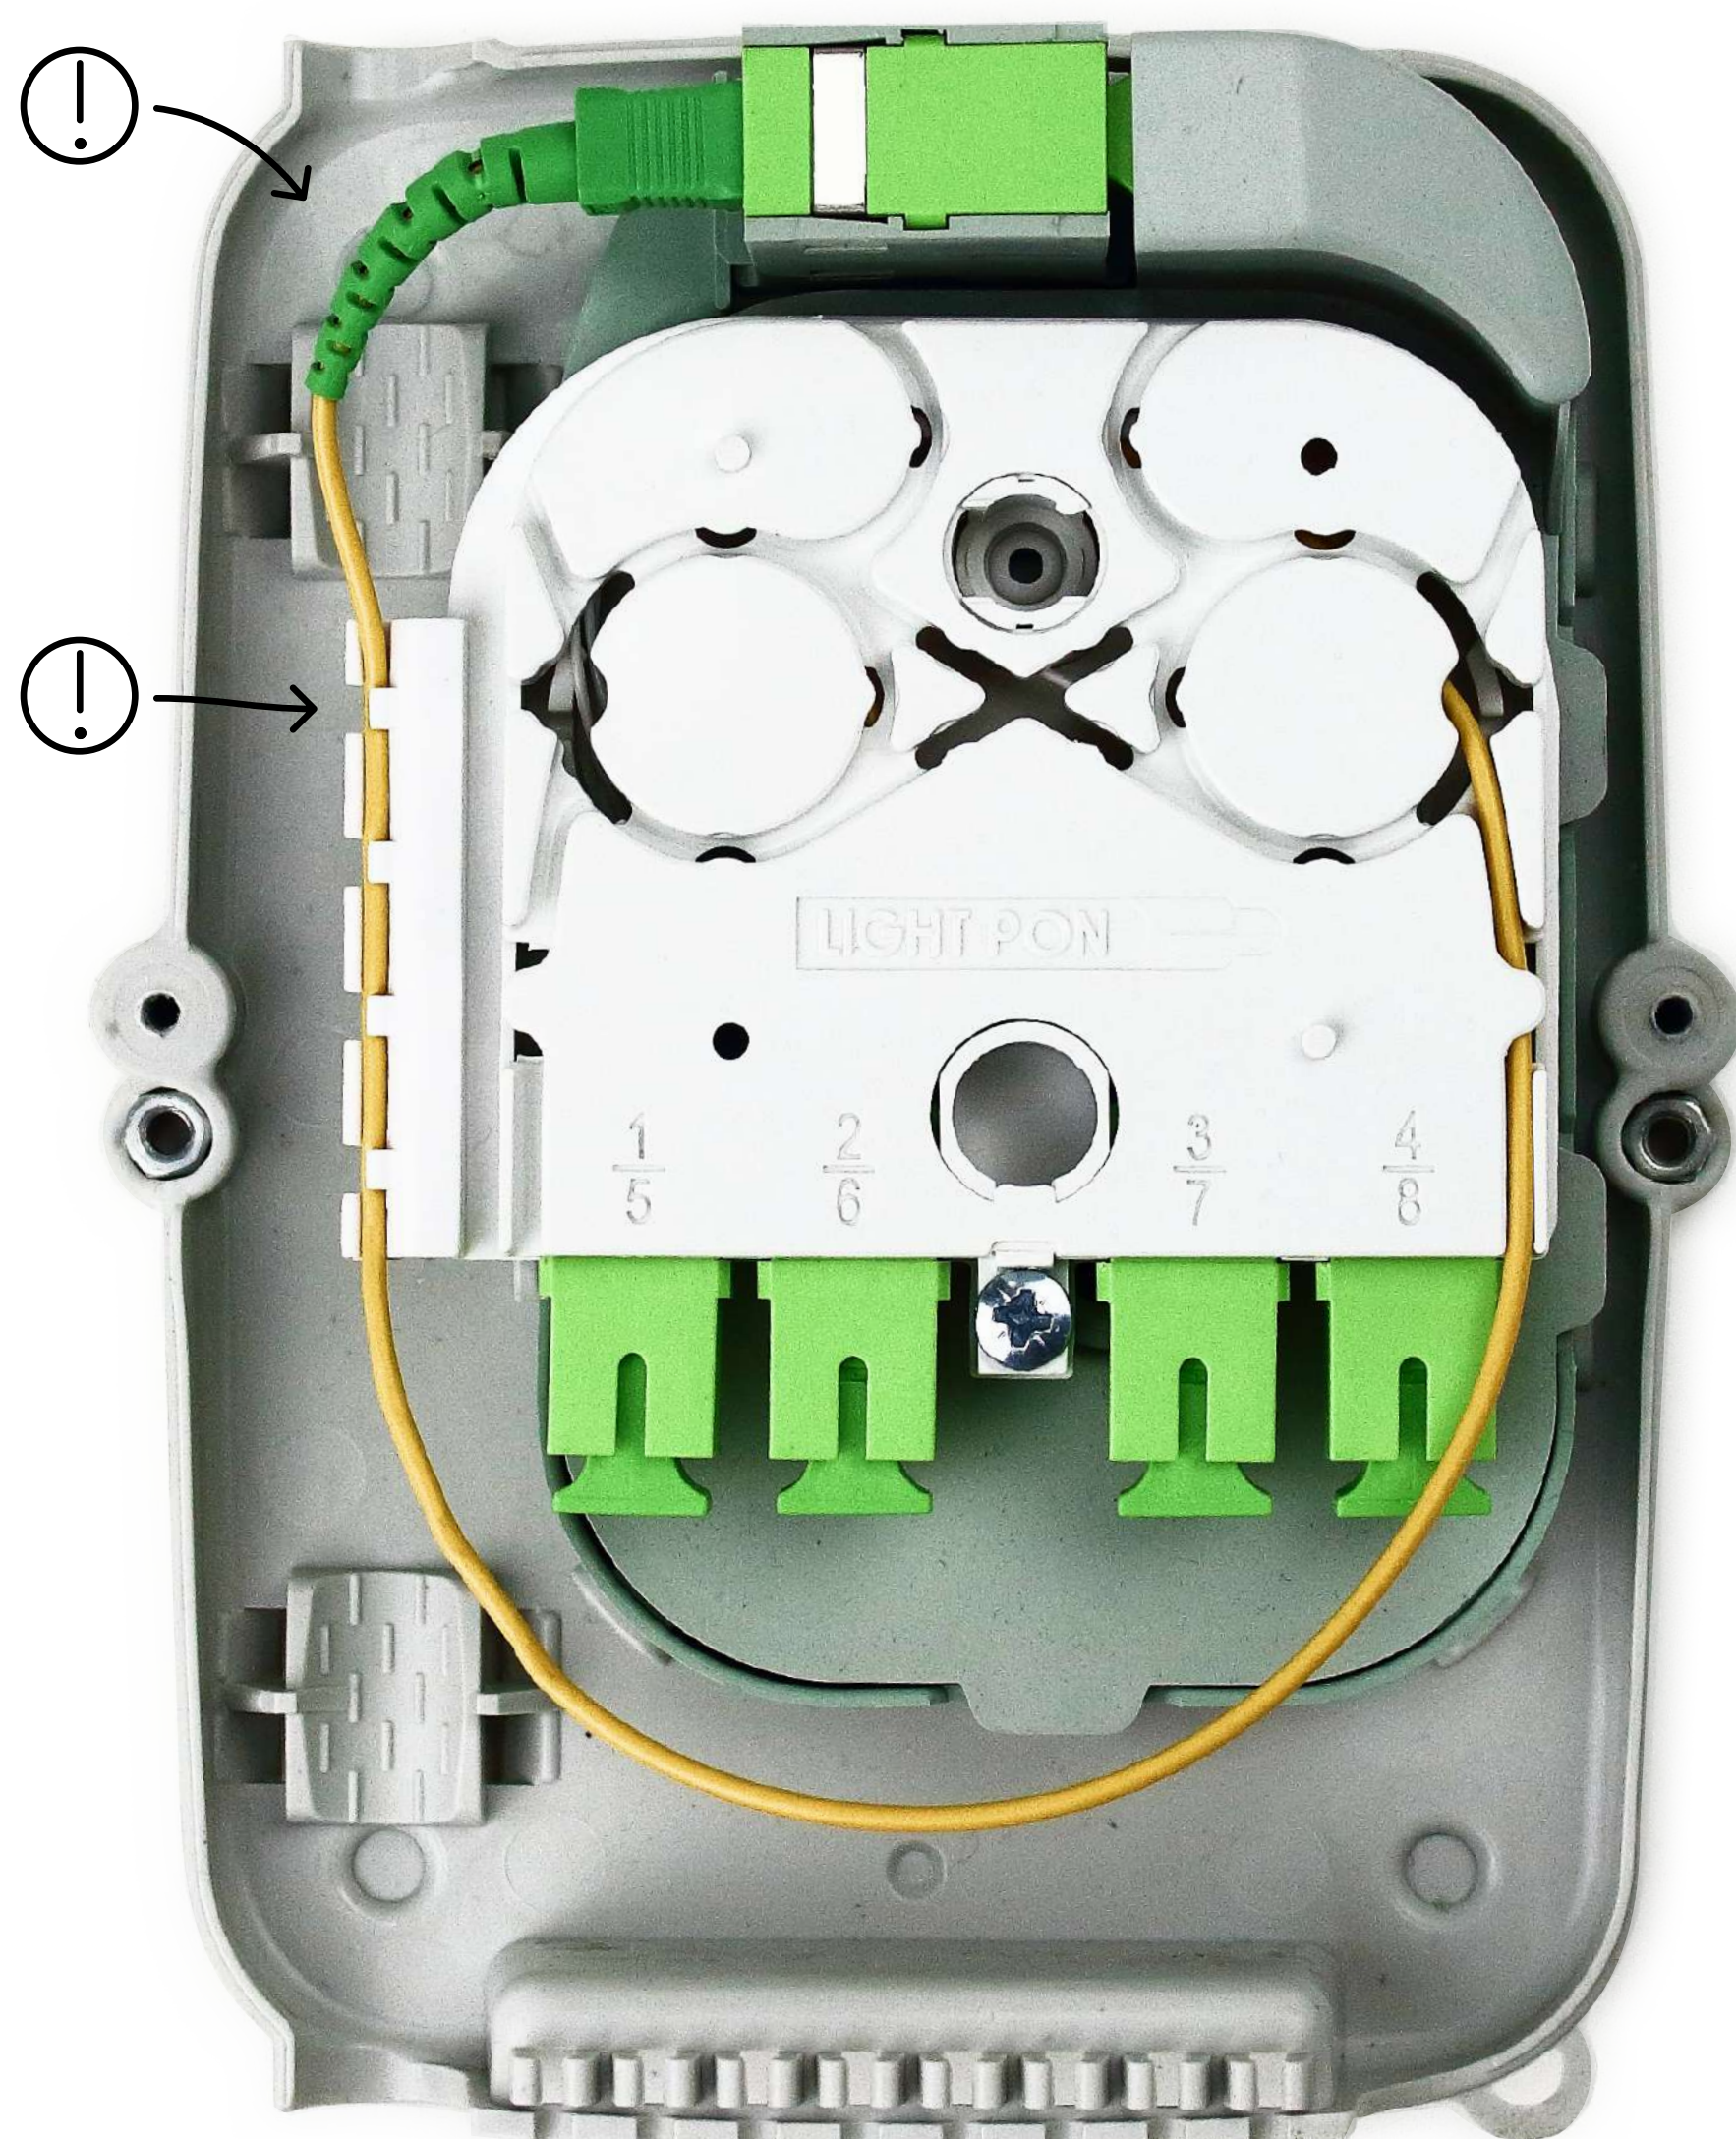

При установке на стенах рекомендуется использовать антивандальную защитную коробку (кожух).



Комплекты поставки, комплектация:

	ОРК-8С 1.1	ОРК-8С 1.2	ОРК-16С 1.3
• Основание ОРК	1	1	1
• Крышка ОРК	1	1	1
• Сплайс-кассета с возможностью изменения направления укладки волокна	1	1	1
• Ложемент-фиксатор УСМ-модуля	1	1	1
• Адаптер оптический SC/APC SM Simplex KSC без фланца	1	2	1
• Пигтейл оптический SC/APC SM G.657A1 (9/125) 0,9 мм LSZH 1,5 м	1	2	1
• КДЗС 45 мм	1	2	1
• Биркодержатель	1	1	1
• Саморез 3,9×32мм	2	2	2

Срок службы:

Срок службы 25 лет, при соблюдении правил хранения и использования.

Условия хранения:

Хранение изделия допускается в сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света. Температура воздуха от -40°С до +60°С. Влажности воздуха не более 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской упаковке.

Продавец/Поставщик: Торговый Дом КСС-КОНТАКТ, ООО
ИНН/КПП: 7710748932/772801001

Покупатель/Заказчик:
ИНН/КПП:

Основание:
Дата поставки/период поставки:
Дополнительные сведения: