


П-26/800ABC

П-26/800ABC это профессиональный мощный трехрежимный сетевой перфоратор SDS plus, оснащенный антивибрационной системой. Высокая надежность и отличная эргономика определяются обновлением конструкции инструмента, и повышением класса механической обработки деталей компрессионно-вакуумного ударного механизма.



НОВИНКА!

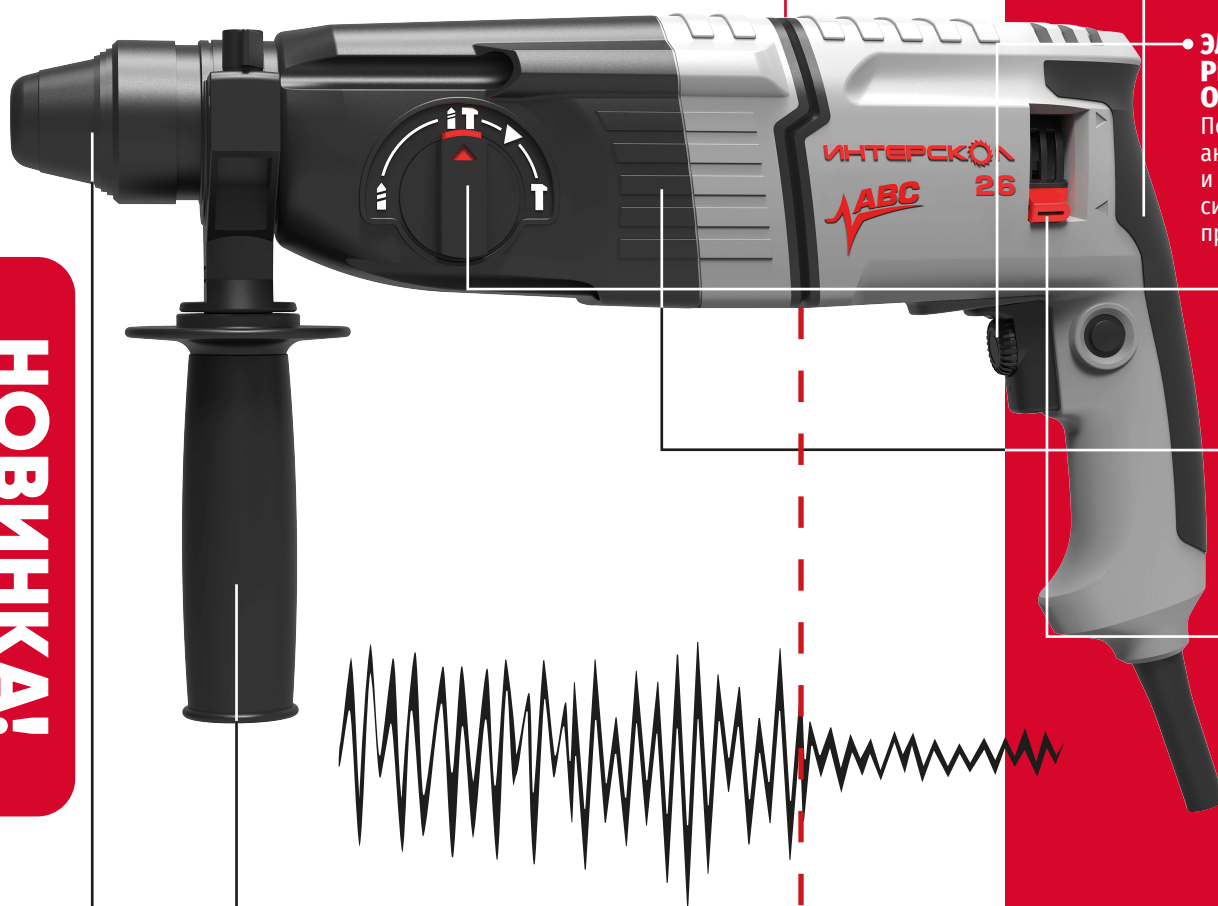

ИННОВАЦИОННАЯ АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Основная рукоятка имеет развитую виброзащиту, при этом оригинальная запатентованная система защиты основной рукоятки позволила сохранить щеточный реверс на перфораторе.

ОБРЕЗИНЕННАЯ ОСНОВНАЯ РУКОЯТКА

Виброразгруженная обрезиненная основная рукоятка позволяет работать дольше, не уставая.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Позволяет выполнять аккуратное засверливание и подбирать скорость и силу удара для любого применения.

4 РЕЖИМА

Бурение, сверление, долбление и выбор углового положения долота.

КОМПРЕССИОННО-ВАКУУМНЫЙ УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

Генерирует мощный удар без отдачи.

ЩЕТОЧНЫЙ РЕВЕРС

Щеточный реверс позволяет эффективнее использовать режимы прямого и обратного направлений вращения, повышая КПД двигателя и развиваемый момент на обратном вращении.

ЭРГОНОМИЧНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

БУКВА SDS PLUS АВТОМАТ

Облегчает замену оснастки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

		П-26/800ABC
Потребляемая мощность	Вт	800
Частота вращения	об/мин	0-1150
Частота ударов	уд/мин	0-5060
Энергия удара	Дж	3
Макс. диаметр бурения в бетоне	мм	26
Антивибрационная система ABC		+
Масса, согласно процедуре EPTA	кг	2,9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

		426.0.4.40
Картон		+
Доп. рукоятка		+
Ограничитель		+