

Воздухоочиститель с
технологией Streamer
Кондиционирование
воздуха Технические
данные
MC55W



СОДЕРЖАНИЕ

MC55W

1	Характеристики	4
	MC55W	4
2	Specifications	5
3	Размерные чертежи	6
	Размерные чертежи	6
4	Монтажные схемы	7
	Монтажные схемы - Одна фаза	7

1 Характеристики

1 - 1 MC55W

Высокоэффективная очистка воздуха

1

- › Чистый воздух благодаря технологии активного плазменного ионного и стримерного разряда
- › Высокопроизводительный HEPA-фильтр для улавливания мелких частиц пыли
- › Мощное всасывание и очень тихая работа
- › Новый стильный и компактный дизайн



Устройство
Flash Streamer

2 Specifications

1 - 1 MC55W

Технические параметры				MC55W	
Type				Воздухоочиститель	
Применение				Напольный тип	
Корпус	Цвет	Белый			
Размеры	Unit	Высота	mm	500	
		Width	mm	270	
		Depth	mm	270	
	Упако- ванный блок	Высота	mm	330	
		Ширина	mm	598	
		Глубина	mm	330	
Вес	Блок	kg	6,8		
	Упакованный блок	kg	10		
Обслуживаемая площадь			m ²	41 (1) / 82 (2)	
Режим очистки воздуха	Входная мощ- ность	Turbo	kW	0,037	
		M	kW	0,015	
		L	kW	0,010	
		Бесшумный	kW	0,008	
Уровень звуково- го давления	Режим очистки воздуха	Turbo	dBA	53	
		Средн.	dBA	39	
		Низк.	dBA	29	
		Бесшумный	dBA	19	
Вентилятор	Тип			Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco)	
	Расход воздуха	Режим очистки воздуха	Turbo	m ³ /h	330
			Средний уровень	m ³ /h	192
			Низк.	m ³ /h	120
			Бесшумный	m ³ /h	66
Двигатель вентил- лятора	Скорость	Привод	Прямая передача		
Dust collecting method				Электростатический HEPA-фильтр	
Deodorizing method				Стримерный разряд + дезодорирующий катализатор	
Воздушный фильтр	Тип			Полиэтиленерефталатная сеть	
Знак	Обору- дование	01	Указатель запыления: 3 ступени / Запах: 3 ступени / Режим удаления пыльцы / Индикатор кодового замка / PM 2. Индикатор с 5-ю датчиками: 6 уровней / Воздушный поток: Тих./Низк./ Станд./Турбо / Автоматический режим вентилятора / Режим Econo / Индикатор Вкл/Выкл / Индикатор стримера		
Защитные устро- йства	Обору- дование	01	Аварийный выключатель (работа останавливается, когда открывается передняя панель)		

Standard accessories: Крышка пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Держатель пульта дистанционного управления; Quantity: 1;

Standard accessories: Электростатический HEPA-фильтр; Quantity: 1;

Standard accessories: Дезодорирующий фильтр; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Электрические параметры				MC55W
Шнур питания				1,8
Power supply	Фаза			1~
	Частота	Hz		50/60
	Напряжение	V		220-240/220-230
	Plug	Type		C
Рабочий ток	Режим очистки воздуха	Turbo	A	0,32
		Средний уровень	A	0,14
		Низк.	A	0,10
		Бесшумный	A	0,08

(1) Обслуживаемая площадь помещения подходит для работы блока при максимальной скорости вентилятора (H/N). Обслуживаемая площадь помещения — это часть, в которой может быть удалено определенное количество частиц пыли за 30 минут. (JEM 1467) |

(2) Converted to NRCC standards from test values in accordance with JEM1467. |

Уровни звукового давления в процессе работы представляют собой средние значения, измеряемые на расстоянии 1 м от передней, левой, правой и верхней стороны блока. (Эти значения равны значению в безэховой камере) |

Электростатический HEPA-фильтр и увлажняющие фильтры установлены в блоке. |

Другие функции: Активная функция формирования плазмы. Функция автоматического перезапуска.



3 Размерные чертежи

3 - 1 Размерные чертежи

MC55W


3

- Необходимое место для установки (При установке на полу)

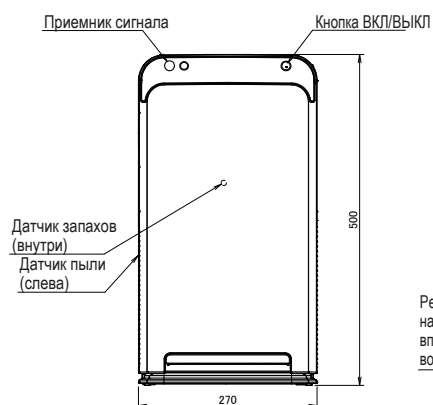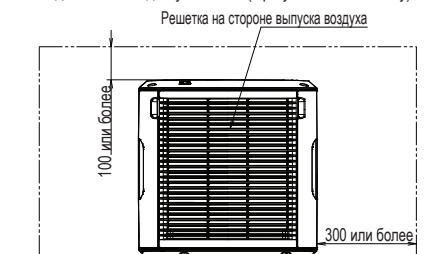


ПРИМЕЧАНИЯ


1. По меньшей мере 1000 от потолка

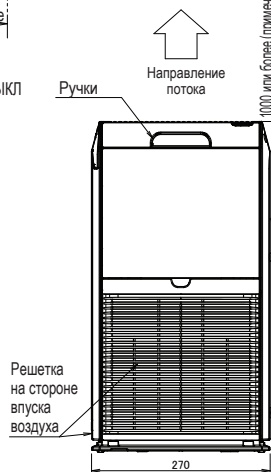


Передачик сигнала



- Размеры пульта дистанционного управления (ARC483A6)



- Размеры держателя пульта дистанционного управления

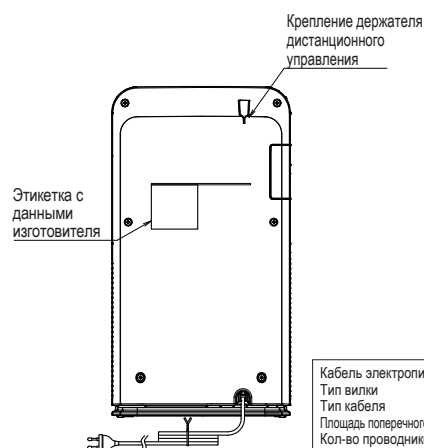


Кабель электропитания	
Тип вилки	: C-тип
Тип кабеля	: H05VVH2-F
Площадь поперечного сечения	: 0,75 мм ²
Кол-во проводников	: 2
Длина снаружи блока	: 1800±50

3D125933

4 Монтажные схемы

4 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

MC55W
MC55VB

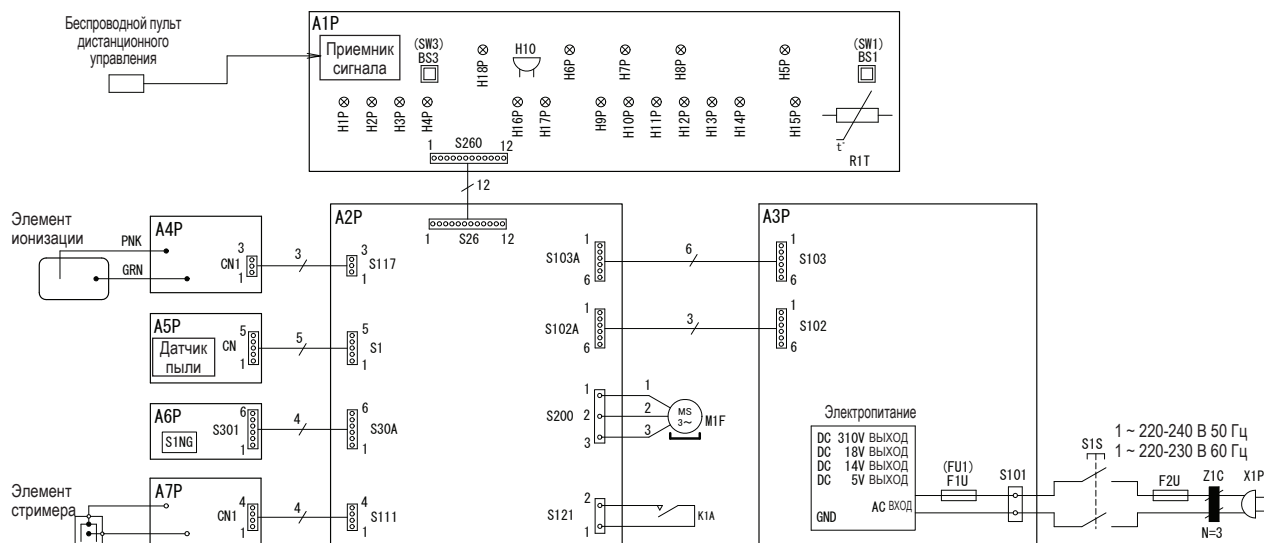


H10	Зуммер (сигнал приема)	H8P	Светодиод (защита от пыли: зеленый)
A1P	Печатная плата (для дисплея)	H9P	Светодиод (индикатор PM2.5 1: белый)
A2P	Печатная плата (для управления)	H10P	Светодиод (индикатор PM2.5 2: белый)
A3P	Печатная плата (для электропитания)	H11P	Светодиод (индикатор PM2.5 3: белый)
A4P	Печатная плата (подача высокого напряжения для ионизации)	H12P	Светодиод (индикатор PM2.5 4: белый)
A5P	Печатная плата (для датчика пыли)	H13P	Светодиод (индикатор PM2.5 5: белый)
A6P	Печатная плата (для датчика запахов)	H14P	Светодиод (индикатор PM2.5 6: белый)
A7P	Печатная плата (для подачи высокого напряжения)	H15P	Светодиод (индикатор стримера: синий)
S1NG	Датчик запахов	H16P	Светодиод (индикатор пыли: красный/зеленый)
BS1	Главный выключатель	H17P	Светодиод (индикатор запахов: красный/ зеленый)
BS3	Переключатель воздушного потока	H18P	Светодиод (защита от детей: оранжевый)
H1P	Светодиод (тихий режим: зеленый)	F1U	Предохранитель (250 В, 3,15 А)
H2P	Светодиод (L: зеленый)	F2U	Предохранитель (250 В, 3,15 А)
H3P	Светодиод (S: зеленый)	M1F	Мотор вентилятора
H4P	Светодиод (турбо-режим: зеленый)	R1T	Термистор
H5P	Светодиод (ВКЛ/ВЫКЛ: зеленый)	K1A	Концевой выключатель
H6P	Светодиод (автоматический режим вентилятора: зеленый)	S1S	Защитный выключатель
H7P	Светодиод (ECONO-режим: зеленый)	Z1C	Ферритовый сердечник
		X1P	Вилка кабеля электропитания

ПРИМЕЧАНИЯ

1. S,CN обозначает соединитель.
2. Обозначения. GRN: зеленый PNK: розовый

3D110237C



EEDRU21

10/2021



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.