



STOUT

все складывается

BRIO TOP

ПИТАНИЕ СЕТИ

МАКС. ТОК

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ДИСПЛЕЙ

КЛАСС ЗАЩИТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ



115-230V
50-60Гц



16A



РЕЖИМ КОНТРОЛЯ
ПОТОКА И ДАВЛЕНИЯ
РЕЖИМ ЦИФРОВОГО
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



LCD 8X2




IP 65




1" и 1 1/4" дюйм


УСТАНОВКА С
ПОВЕРХНОСТНЫМ
НАСОСОМ



УСТАНОВКА С
ПОГРУЖНЫМ
НАСОСОМ



МОНТАЖ




ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

Соединение 1": 150л/мин 0,4 бар
Соединение 1 1/4": 150 л/мин 0,4бар

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ
КОНТАКТОВ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ГРУППУ,
ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ;

РЕЖИМ КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ И ПОТОКА
P+F: СТАРТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ
0,5 - 8 БАР


РЕЖИМ ЦИФРОВОГО РЕЛЕ
P+P:
СТАРТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,5 - 8 БАР
ДАВЛЕНИЕ ОСТАНОВКИ 0,8 - 9 БАР
МИН. ДИФФЕРЕНЦИАЛ: 0,3 БАР

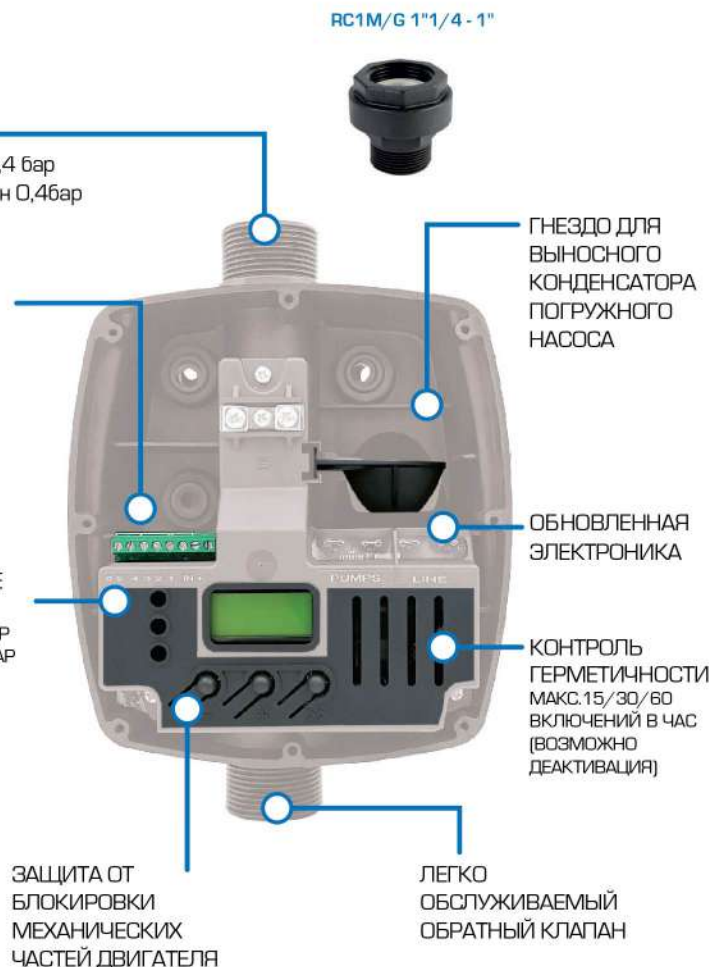


ЗАЩИТА ОТ
БЛОКИРОВКИ
МЕХАНИЧЕСКИХ
ЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

ЛЕГКО
ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОПЛАВКОВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ
ПОЛИВА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ГРУППУ



УСТАНОВКА ВЫНОСНОГО
КОНДЕНСАТОРА



КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА
ВКЛЮЧЕНИЙ



СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ